

**Sicherheitsziele****Vertraulichkeit** Confidentiality, Anonymität

- nur bestimmtem Personenkreis zugänglich

**Integrität der Daten** Data Integrity

- jede Veränderung von Daten zu erkennen

**Rechenschaftspflicht** Accountability

- für Kommunikationsereignis verantwortliche Stelle identifizieren

**Verfügbarkeit** Availability

- Dienste sollten verfügbar sein und korrekt funktionieren

**Kontrollierter Zugang** Controlled Access

- nur autorisierte Stellen erhalten Zugriff

**Bedrohungen****Maskerade** oder Man-in-the-Middle-Angriff

- Entität gibt sich als eine andere Entität aus

**Lauschangriff** Eavesdropping

- Entität liest Informationen, die sie nicht lesen soll

**Verletzung der Berechtigung** Authorization Violation

- Entität nutzt Dienst, für die sie nicht vorgesehen ist

**Verlust oder Veränderung** von (übertragenen) Informationen

- Daten werden verändert oder zerstört

**Verweigerung von Kommunikationsakten** Denial of Communication Acts, Repudiation

- Entität leugnet fälschlicherweise seine Teilnahme

**Fälschung von Informationen** Forgery of Information

- Entität erstellt neue Informationen im Namen anderer Entität

**Sabotage** oder Denial-of-Service-Angriffe

- Verfügbarkeit und ordnungsgemäße Funktionieren beeinträchtigen

**Analyse der Netzwerksicherheit**

- Risikopotenzial der allgemeinen Bedrohungen für nutzenden Einheiten
- Aufwand (Zeit...) zur Durchführung bekannter Angriffe
- im Allgemeinen unmöglich, unbekannte Angriffe zu bewerten

**Angriffe auf Nachrichtenebene**

- Passive Angriffe: Lauschangriff
- Aktive Angriffe: Verzögerung/Löschen/Einfügen/Modifizieren von PDUs (Protocol Data Units)
- erfolgreiche Durchführung erfordert
  - keine erkennbaren Nebeneffekte auf andere Kommunikationen
  - keine Nebenwirkungen auf andere PDUs der gleichen Verbindung

**Schutzmaßnahmen der Informationssicherheit**

- Physische Sicherheit
  - Schlösser oder andere physische Zugangskontrollen
  - Manipulationssicherung empfindlicher Geräte
  - Umweltkontrollen
- Personelle Sicherheit
  - Identifizierung von sensiblen Positionen
  - Verfahren zur Überprüfung der Mitarbeiter
  - Sicherheitsschulung und -bewusstsein
- Administrative Sicherheit
  - Kontrolle des Imports von Fremdsoftware
  - Verfahren zur Untersuchung von Sicherheitsverstößen
  - Überprüfung von Prüfpfaden
  - Überprüfung von Kontrollen der Rechenschaftspflicht
- Strahlungssicherheit
  - Kontrolle von Funkfrequenzen und anderen elektromagnetischen Abstrahlungen
  - Bezeichnet als TEMPEST-Schutz
- Mediensicherheit
  - Absicherung der Speicherung von Informationen
  - Kontrolle der Kennzeichnung, Vervielfältigung und Vernichtung von sensiblen Informationen
  - Sicherstellen, dass Medien mit sensiblen Informationen sicher vernichtet werden
  - Scannen von Medien auf Viren
- Lebenszyklus-Kontrollen
  - Vertrauenswürdiger Systementwurf, -implementierung, -bewertung und -übernahme
  - Programmierstandards und -kontrollen
  - Kontrollen der Dokumentation
- Computer-Sicherheit
  - Schutz von Informationen während der Speicherung/Verarbeitung in einem Computersystem
  - Schutz der Datenverarbeitungsgeräte selbst
- Sicherheit der Kommunikation
  - Schutz von Informationen während des Transports von einem System zu einem anderen
  - Schutz der Kommunikationsinfrastruktur selbst

**Sicherheitsdienste**

- abstrakter Dienst, der bestimmte Sicherheitseigenschaft gewährleisten soll
- realisiert mit Hilfe von kryptografischen Algorithmen und Protokollen oder herkömmlichen Mitteln
- Dokument auf USB-Stick vertraulich, indem es verschlüsselt gespeichert und Datenträger in Tresor verschlossen
- Kombination aus kryptografischen und anderen Mitteln am effektivsten
- Kryptographischer Algorithmus: mathematische Umwandlung von Eingabedaten in Ausgabedaten
- Kryptografisches Protokoll: Reihe von Schritten und Austausch von Nachrichten

**Authentifizierung** Authentication

- grundlegendste Sicherheitsdienst,
- Entität besitzt Identität, die sie vorgibt zu haben

**Integrität** Integrity

- Daten nicht unentdeckt verändert werden können

**Vertraulichkeit** Confidentiality

- Geheimhaltung geschützter Daten

**Zugriffskontrolle** Access Control

- Zugriff auf Dienste/Information nur mit Berechtigung

**Nicht-Abstreitbarkeit** Non Repudiation**Sicherheitsunterstützende Mechanismen****Schlüsselverwaltung** alle Aspekte des Lebenszyklus von kryptografischen Schlüsseln**Zufallszahlengenerierung** Generierung von kryptographisch sicheren Zufallszahlen**Ereigniserkennung/Sicherheitsprüfpfad** Erkennung und Aufzeichnung von Ereignissen, zur Erkennung von Angriffen oder Bedingungen, die von Angriffen ausgenutzt werden könnten**Erkennung von Eindringlingen** Analyse der aufgezeichneten Sicherheitsdaten, um erfolgreiche Einbrüche oder Angriffe zu erkennen**Beglaubigung** Registrierung durch vertrauenswürdige Partei, die bestimmte Eigenschaften der Daten bestätigen kann**Traffic Padding & Cover Traffic** Erzeugung von gefälschtem Verkehr, um die Analyse des Verkehrsflusses zu verhindern**Routing-Kontrolle** Beeinflussung des Routings von PDUs in Netzwerk**Kryptologie****Kryptologie** Wissenschaft, die sich mit sicherer und meist geheimer Kommunikation beschäftigt**Kryptographie** die Lehre, mit der Informationen in verschlüsseltem Text verborgen und später von legitimen Nutzern mit Hilfe eines geheimen Schlüssels offengelegt werden können**Kryptanalyse** die Wissenschaft der Wiedergewinnung von Informationen aus Chiffren ohne Kenntnis des Schlüssels**Chiffre** Methode zur Umwandlung einer Nachricht (Klartext), um ihre Bedeutung zu verschleiern**Verschlüsselung** von Daten: Umwandlung von Klartextdaten in Chiffertext, um deren Bedeutung zu verbergen**Signierung** von Daten: Berechnung eines Prüfwerts oder digitalen Signatur für gegebenen Klartext oder Geheimtext, der anderen Stellen, die auf die signierten Daten zugreifen können, überprüft werden kann**Symmetrische** Kryptografie, die 1 Schlüssel für die Ver-/Entschlüsselung oder die Signierung/Prüfung verwendet**Asymmetrische** Kryptografie mit 2 verschiedenen Schlüsseln für die Ver-/Entschlüsselung oder die Unterzeichnung/Prüfung**Kryptografische Hash-Funktionen** mit 0 Schlüsseln („Schlüssel“ wird an Daten „angehängt“ oder „vermischt“)**Kryptoanalyse**

- Arten der Kryptoanalyse

- Nur Chiffertext: bestimmte Muster können erhalten bleiben
- Bekannte Chiffertext-Klartext-Paare
- Gewählter Klartext oder gewählter Chiffertext
- Differentielle Kryptoanalyse und lineare Kryptoanalyse
- Neuer: verwandte Schlüsselanalyse

- Kryptoanalyse der Public-Key-Kryptographie

- Schlüssel öffentlich zugänglich, kann ausgenutzt werden
- zielt eher darauf ab, das Kryptosystem selbst zu knacken
- näher an reinen mathematischen Forschungen
- Berechnung von diskreten Logarithmen
- Faktorisierung von großen ganzen Zahlen

**Brute-Force-Angriff**

- probiert alle möglichen Schlüssel aus, bis er verständlichen Klartext findet
- Jeder kryptogr. Algorithmus kann mit BF angegriffen werden
- Im Durchschnitt Hälfte aller möglichen Schlüssel ausprobieren

**Wie groß ist groß?**

Referenz	Größe
Sekunden in einem Jahr	$ca. 3 \cdot 10^7$
Taktzyklen pro Jahr (50 MHz Computer)	$ca. 1,6 \cdot 10^{15}$
Binäre Zeichenketten der Länge 64	$2^{64}$ ca. $1,8 \cdot 10^{19}$
Binäre Zeichenfolgen der Länge 128	$2^{128}$ ca. $3,4 \cdot 10^{38}$
Binäre Zeichenfolgen der Länge 256	$2^{256}$ ca. $1,2 \cdot 10^{77}$
Elektronen im Universum	$8,37 \cdot 10^{77}$

## Eigenschaften von Verschlüsselungsalgorithmen

- **Fehlerfortpflanzung** charakterisiert Auswirkungen von Bit-Fehlern bei Übertragung von Chiffretext zu rekonstruiertem Klartext
- Je nach Verschlüsselungsalgorithmus können pro fehlerhaftem Chiffretext-Bit ein oder mehrere fehlerhafte Bits im rekonstruierten Klartext vorhanden sein
- **Synchronisierung** charakterisiert die Auswirkungen verlorener Chiffretext-Dateneinheiten auf den rekonstruierten Klartext
- Einige Verschlüsselungsalgorithmen können sich nicht von verlorenem Chiffretext erholen und benötigen daher eine explizite Neusynchronisierung im Falle verlorener Nachrichten
- Andere Algorithmen führen eine automatische Neusynchronisierung nach 0 bis n (je nach Algorithmus) Chiffretextbits durch

## Klassifizierung von Verschlüsselungsalgorithmen

- Art der Operationen
  - Substitution** jedes Element des Klartextes in anderes Element umwandeln
  - Transposition** Elemente des Klartextes neu anordnen
- Anzahl der verwendeten Schlüssel
  - Symmetrisch** denselben Schlüssel
  - Asymmetrisch** unterschiedliche Schlüssel
- Art und Weise, in der Klartext verarbeitet wird
  - Stromchiffren** arbeiten mit Bitströmen und verschlüsseln ein Bit nach dem anderen
    - Idee lineare rückgekoppelter Schieberegister
    - meiste Stromchiffren verbreiten keine Fehler
    - anfällig für den Verlust der Synchronisation
  - Blockchiffren** arbeiten mit Blöcken der Breite b, wobei b vom jeweiligen Algorithmus abhängt

## Symmetrische Kryptographie


### Symmetrische Verschlüsselung

- Derselbe Schlüssel  $K_{A,B}$  wird für die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Nachrichten verwendet
- Wenn P die Klartextnachricht bezeichnet, bezeichnet  $E(K_{A,B}, P)$  den Chiffretext und es gilt  $D(K_{A,B}, E(K_{A,B}, P)) = P$
- Alternativ schreibt man manchmal  $P_{K_{A,B}}$  oder  $E_{K_{A,B}}(P)$

### Symmetrische Block-Verschlüsselungarten

#### Electronic Code Book Mode (ECB)

- Jeder Block  $P_i$  der Länge b wird unabhängig verschlüsselt:  $C_i = E(K, p_i)$
- Bitfehler in Chiffretextblock  $C_i$  führt zu völlig falsch wiederhergestellten Klartextblock  $P'_i$
- Verlust der Synchronisation hat keine Auswirkungen, wenn ganzzahlige Vielfache der Blockgröße b verloren gehen
- Nachteil: identische Klartextblöcke werden zu identischem Chiffretext verschlüsselt




#### Cipher Block Chaining Mode (CBC)

- Vor Verschlüsselung eines Klartextblocks  $P_i$  wird dieser mit dem vorangegangenen Chiffretextblock  $C_{i-1}$  XOR-verknüpft
  - $C_i = E(K, C_{i-1} \oplus P_i)$
  - $P'_i = C_{i-1} \oplus D(K, C_i)$

- Um  $C_1$  zu berechnen, einigen sich beide Parteien auf einen Anfangswert (IV) für  $C_0$

- Fehlerfortpflanzung: Ein verfälschter Chiffretextblock führt zu zwei verfälschten Klartextblöcken, da  $P'_i$  aus  $C_{i-1}$  und  $C_i$
- Synchronisation: Wenn die Anzahl der verlorenen Bits ein ganzzahliges Vielfaches von b ist, wird ein zusätzlicher Block  $P_{i+1}$  verzerrt, bevor die Synchronisation wiederhergestellt wird
- Vorteil: identische Klartextblöcke werden zu nicht-identischem Chiffretext verschlüsselt



#### Ciphertext Feedback Mode (CFB)

- Ein Blockverschlüsselungsalgorithmus, der mit Blöcken der Größe b arbeitet, kann in einen Algorithmus umgewandelt werden, der mit Blöcken der Größe j ( $j < b$ ) arbeitet
  - $S(j, x)$  bezeichnet die j höherwertigen Bits von x
  - $P_i, C_i$  den i-ten Block von Klartext und Geheimtext der Länge j bezeichnen
  - IV ist ein Anfangswert beider Parteien
  - $R_1 = IV$
  - $R_n = (R_{n-1} * 2^j \bmod 2^b) \oplus P_{n-1}$
  - $C_n = S(j, E_K(R_n)) \oplus P_n$
  - $S(j, E_K(R_n)) \oplus C_n = S(j, E_K(R_n)) \oplus S(j, E_K(R_n)) \oplus P_n$
  - $S(j, E_K(R_n)) \oplus C_n = P_n$


- Ein gängiger Wert für j ist 8 für die Verschlüsselung von einem Zeichen pro Schritt
- Fehlerfortpflanzung: Da die Chiffretextblöcke schrittweise durch das Register geschoben werden, verfälscht ein fehlerhafter Block  $C_i$  den wiederhergestellten Klartextblock  $P'_i$  sowie die folgenden  $[b/j]$ -Blöcke
- Synchronisation: Wenn die Anzahl der verlorenen Bits ein ganzzahliges Vielfaches von j ist, werden  $[b/j]$  zusätzliche Blöcke verfälscht, bevor die Synchronisation wiederhergestellt ist
- Nachteil: Die Verschlüsselungsfunktion E muss häufiger berechnet werden, da eine Verschlüsselung von b Bit durchgeführt werden muss, um j Bit des Klartextes zu verbergen

#### Output-Feedback-Modus (OFB)

- Pseudozufallsfolge  $R_i$  verwendet, die nur von K und IV abhängt
  - $S(j, x)$  bezeichnen die j höherwertigen Bits von x
  - $P_i, C_i$  bezeichnen den i-ten Block von Klartext und Chiffretext der Länge j
  - IV sei ein Anfangswert beider Parteien
  - $R_1 = IV$
  - $R_n = (R_{n-1} * 2^j \bmod 2^b) \oplus S(j, E_K(R_{n-1}))$
  - $C_n = S(j, E_K(R_n)) \oplus P_n$
  - $S(j, E_K(R_n)) \oplus C_n = S(j, E_K(R_n)) \oplus S(j, E_K(R_n)) \oplus P_n$
  - $S(j, E_K(R_n)) \oplus C_n = P_n$


- Der Klartext wird mit der Pseudo-Zufallssequenz XOR-verknüpft, um den Chiffretext zu erhalten und umgekehrt
- Fehlerfortpflanzung: Einzelbitfehler führen nur zu Einzelbitfehlern → keine Fehlermultiplikation
- Synchronisierung: Wenn einige Bits verloren gehen, ist eine explizite Re-Synchronisation erforderlich

- Vorteil: Die Pseudo-Zufallsfolge kann vorberechnet werden, um die Auswirkungen der Verschlüsselung auf die Ende-zu-Ende-Verzögerung gering zu halten
- Verschlüsselungsfunktion muss häufiger berechnet werden, da eine Verschlüsselung von b Bit durchgeführt werden muss, um j Bit des Klartextes zu verbergen
- Es ist für einen Angreifer möglich, bestimmte Bits des Klartextes zu manipulieren

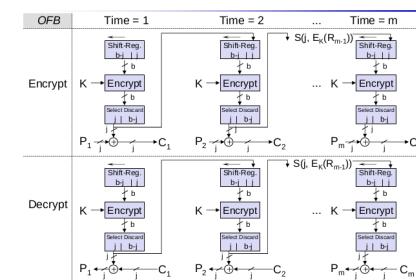

### Datenverschlüsselungsstandard (DES)

- symmetrische Blockchiffre mit Blöcken der Länge 128 Bit
- unter Verwendung von Schlüsseln der Länge 128 Bit
- NSA reduzierte Blockgröße auf 64 Bit, die Größe des Schlüssels auf 56 Bit und änderte Details in den Substitutionsfeldern

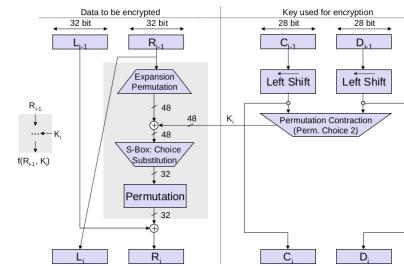

#### DES - Einzelne Iteration

- Die rechten 32 Bit der zu verschlüsselnden Daten werden mit Hilfe einer Expansions-/Permutationstabelle auf 48 Bit erweitert
- linke und rechte 28 Bit des Schlüssels werden zirkular nach links verschoben und der resultierende Wert wird mit Hilfe einer Permutations-/Kontraktionsstabelle auf 48 Bit verkürzt
- beide oben genannten Werte XOR-verknüpft und in Auswahl- und Ersetzungsbox eingegeben
- Intern wird diese Operation durch 8 so genannte s-Boxen realisiert, von denen jede einen Sechs-Bit-Wert auf einen Vier-Bit-Wert gemäß einer boxspezifischen Tabelle abbildet, was insgesamt zu einem 32-Bit-Ausgang führt
- Ausgang des obigen Schritts wird erneut permuiert und mit den linken 32 Bit der Daten XOR-verknüpft, was zu den neuen rechten 32 Bit der Daten führt
- Die neuen linken 32 Bit der Daten sind der rechte Wert der vorherigen Iteration

#### DES - Entschlüsselung

- Unter Verwendung der Abkürzung  $f(R, K)$  kann der Verschlüsselungsprozess wie folgt geschrieben werden
  - $L_i = R_{i-1}$
  - $R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i)$
  - Aufteilung der Daten in zwei Hälften und Organisation der Verschlüsselung gemäß den obigen Gleichungen
  - wird als Feistel-Netzwerk bezeichnet

- Der DES-Entschlüsselungsprozess ist im Wesentlichen dasselbe wie die Verschlüsselung. Er verwendet den Chiffretext als Eingabe für den Verschlüsselungsalgorithmus, wendet aber die Unterschlüssel in umgekehrter Reihenfolge an
- Die Ausgangswerte sind also
  - $L'_0 || R'_0 = \text{InitialPermutation}(\text{Chiffretext})$
  - Chiffretext = InverseInitialPermutation( $R_{16} || L_{16}$ )
- Nach einem Schritt der Entschlüsselung
  - $L'_1 = R'_0 = L_{16} = R_{15}$
  - $R'_1 = L'_0 \oplus f(R'_0, K_{16}) = R_{16} \oplus f(R_{15}, K_{16}) = , , L_{15} \oplus f(R_{15}, K_{16})'' \oplus f(R_{15}, K_{16}) = L_{15}$
- Diese Beziehung gilt für den gesamten Prozess als
  - $R_{i-1} = L_i$
  - $L_{i-1} = R_i \oplus f(R_{i-1}, K_i) = R_i \oplus f(L_i, K_i)$
- Der Ausgang der letzten Runde ist schließlich
  - $L'_{16} || R'_{16} = R_0 || L_0$
- Nach der letzten Runde führt DES einen 32-Bit-Tausch und die inverse Anfangspermutation durch
  - $\text{InverseInitialPermutation}(L_0 || R_0) = \text{InverseInitialPermutation}(\text{InitialPermutation}(\text{Klartext})) = \text{Klartext}$

### DES - Sicherheit

- Schwächen der Schlüssel
  - Schwache Schlüssel: Vier Schlüssel sind schwach, da sie Unterschlüssel erzeugen, die entweder alle 0 oder alle 1 enthalten.
  - Halbschwache Schlüssel: Es gibt sechs Schlüsselpaare, die Klartext zu identischem Chiffriertext verschlüsseln, da sie nur zwei verschiedene Unterschlüssel erzeugen
  - Möglichlicherweise schwache Schlüssel: Es gibt 48 Schlüssel, die nur vier verschiedene Unterschlüssel erzeugen
  - Insgesamt werden 64 von 72057594037927936 als schwach angesehen
- Algebraische Struktur
  - Wäre DES geschlossen, dann gäbe es für jedes  $K_1, K_2$  ein  $K_3$ , so dass:  $E(K_2, E(K_1, M)) = E(K_3, M)$ , also wäre die doppelte Verschlüsselung nutzlos
  - Wäre DES rein, dann gäbe es für jedes  $K_1, K_2, K_3$  ein  $K_4$ , so dass  $E(K_3, E(K_2, E(K_1, M))) = E(K_4, M)$ , also wäre die dreifache Verschlüsselung nutzlos
  - DES ist weder geschlossen noch rein, daher kann ein Mehrfachverschlüsselungsschema verwendet werden, um die Schlüssellänge zu erhöhen
- Differentielle Kryptoanalyse
  - Im Jahr 1990 veröffentlichten E. Biham und A. Shamir diese Analysemethode
  - Sie sucht gezielt nach Unterschieden in Chiffretexten, deren Klartexte bestimmte Unterschiede aufweisen, und versucht, daraus den richtigen Schlüssel zu erraten
  - Der grundlegende Ansatz benötigt einen ausgewählten Klartext zusammen mit seinem Chiffretext
  - DES mit 16 Runden ist gegen diesen Angriff immun, da der Angriff  $2^{47}$  gewählte Klartexte oder  $2^{55}$  bekannte Klartexte benötigt
  - Die Entwickler von DES erklärten in den 1990er Jahren, dass sie in den 1970er Jahren über diese Art von Angriffen Bescheid wussten und dass die s-Boxen entsprechend entworfen wurden
- Schlüssellänge: Da 56-Bit-Schlüssel in 10,01 Stunden durchsucht werden kann, wenn man  $10^6$  Verschlüsselungen/ $\mu\text{s}$  durchführen kann, kann DES nicht mehr als ausreichend sicher angesehen werden

### Erweiterung der Schlüssellänge von DES

- Doppelter DES: Da DES nicht geschlossen ist, führt die doppelte Verschlüsselung zu einer Chiffre, die 112-Bit-Schlüssel verwendet
  - kann mit Aufwand von  $2^{56}$  angegriffen werden.
  - Da  $C = E(K_2, E(K_1, P)) \Rightarrow X := E(K_1, P) = D(K_2, C)$
  - Wenn ein Angreifer ein bekanntes Klartext/Chiffretext-Paar erhalten kann, kann er zwei Tabellen erstellen (meet-in-the-middle-attack)
    - Tabelle 1 enthält die Werte von  $X$ , wenn  $P$  mit allen möglichen Werten von  $K$  verschlüsselt ist
    - Tabelle 2 enthält die Werte von  $X$ , wenn  $C$  mit allen möglichen Werten von  $K$  entschlüsselt wird
    - Sortiere die beiden Tabellen und konstruiere Schlüssel  $K_{T1} || K_{T2}$  für alle Kombinationen von Einträgen, die den gleichen Wert ergeben.

- Da es für jeden beliebigen Klartext  $2^{64}$  mögliche Chiffretext-Werte gibt, die mit Double-DES erzeugt werden könnten, gibt es beim ersten bekannten Klartext/Chiffretext-Paar durchschnittlich  $2^{112}/2^{64} = 2^{48}$  Fehlalarme
- Jedes weitere Klartext/Chiffretext-Paar verringert die Chance, einen falschen Schlüssel zu erhalten, um den Faktor  $1/2^{64}$ , so dass bei zwei bekannten Blöcken die Chance  $2^{-16}$  beträgt
- Der Aufwand, der erforderlich ist, um Double DES zu knacken, liegt also in der Größenordnung von  $2^{56}$ , was nur geringfügig besser ist als der Aufwand von  $2^{55}$ , der erforderlich ist, um Single DES mit einem Angriff mit bekanntem Klartext zu knacken, und weit entfernt von den  $2^{111}$ , die wir von einer Chiffre mit einer Schlüssellänge von 112 Bit erwarten würden
- Diese Art von Angriff kann durch die Verwendung eines dreifachen Verschlüsselungsschemas umgangen werden, wie es 1979 von W. Tuchman vorgeschlagen wurde
- $C = E(K_3, D(K_2, E(K_1, P)))$
- Die Verwendung der Entschlüsselungsfunktion D in der Mitte ermöglicht die Verwendung von Dreifachverschlüsselungsgeräten mit Gegenstellen, die nur Einfachverschlüsselungsgeräte besitzen, indem  $K_1 = K_2 = K_3$  gesetzt wird
- Dreifachverschlüsselung kann mit zwei (Einstellung  $K_1 = K_3$ ) oder drei verschiedenen Schlüsseln verwendet werden
- Nachteil: die Leistung beträgt nur  $1/3$  der einfachen Verschlüsselung, so dass es besser sein könnte, gleich eine andere Chiffre zu verwenden, die eine größere Schlüssellänge bietet

### Fortgeschrittener Verschlüsselungsstandard AES

- Oktober 2000: Rijndael als Vorschlag des NIST für AES
- Rundenbasierte symmetrische Chiffre
- Keine Feistel-Struktur (versch. Ver- und Entschlüsselung)
- Schlüssellänge: 128, 192, oder 256 Bit
- Blocklänge: 128, 192 oder 256 Bit (nur 128 standardisiert)
- Anzahl der Runden: 10, 12, 14
- Der Algorithmus arbeitet mit
  - $state[4, 4]$ : ein Byte-Array mit 4 Zeilen und 4 Spalten
  - $key[4, 4]$ : ein Array mit 4 Zeilen und 4 Spalten
- Verschlüsselung: (für eine Block- und Schlüsselgröße von 128 Bit) in Runden 1 – 9 werden vier Operationen verwendet

**ByteSub** nicht-lineare Byte-Substitution durch feste Tabelle (s-Box)

**ShiftRow** Zeilen des Zustands zyklisch um verschiedene Offsets verschoben

**MixColumn** die Spalten von  $state[]$  werden als Polynome über  $GF(2^8)$  betrachtet und modulo  $x^4 + 1$  mit einer festen

Matrix multipliziert:

02	03	01	01
01	02	03	01
01	01	02	03
03	01	01	02

**RoundKey** ein Round-Key wird mit dem Status XORiert

### Runde 10 nutzt Operation MixColumn NICHT

- Entschlüsselung
  - Rundenschlüssel und Operationen in umgekehrter Reihenfolge
  - MixColumn-Schritt kann nur durch Multiplikation mit der inversen Matrix (auch über  $GF(2^8)$ ) invertiert werden
    - $\begin{pmatrix} 0e & 0b & 0d & 09 \\ 09 & 0e & 0b & 0d \\ 0d & 09 & 0e & 0b \\ 0b & 0d & 09 & 0e \end{pmatrix}$
  - Oft werden tabellarische vorberechnete Lösungen verwendet, die mehr Platz benötigen

### Sicherheit


- Nur die ByteSub-Funktion ist wirklich nichtlinear und verhindert effektive Analyse
- AES kann als große Matrix-Operation beschrieben werden
- Bereits während der Standardisierung wurden Angriffe für reduzierte Versionen entwickelt
  - Ein Angriff mit  $2^{32}$  gewähltem Klartext gegen eine 7-Runden-Version von AES
  - Signifikante Reduktion der Komplexität auch für eine 9-Runden-Version von AES mit 256-Schlüsselgröße mit einem zugehörigen Schlüsselangriff
- 2011 erster Angriff gegen vollständigen AES bekannt
  - Schlüsselwiederherstellung in  $2^{126.1}$  für AES mit 128 Bit,  $2^{189.7}$  für AES mit 192 Bit,  $2^{254.4}$  für AES mit 256 Bit
  - Praktischer Angriff (geht nicht von verwandten Schlüsseln aus)
  - nur ein kleiner Kratzer in Anbetracht von 10 Jahren kryptographischer Forschung

### Stromchiffre-Algorithmus RC4

- Stromchiffre, die 1987 von Ron Rivest erfunden wurde
- RC4 wird im Output-Feedback-Modus (OFB) betrieben
  - Der Verschlüsselungsalgorithmus erzeugt eine Pseudozufallsfolge  $RC4(IV, K)$ , die nur vom Schlüssel K und einem Initialisierungsvektor IV abhängt
  - Der Klartext  $P_i$  wird dann mit der Pseudozufallssequenz XOR-verknüpft, um den Chiffretext zu erhalten
  - $C_1 = P_1 \oplus RC4(IV_1, K)$
  - $P_1 = C_1 \oplus RC4(IV_1, K)$
- Pseudo-Zufallsfolge wird oft als Keystream bezeichnet
- Keystream niemals wiederverwenden, entscheidend für Sicherheit (XOR zweier Klartexte erhalten)
- RC4 verwendet einen Schlüssel variabler Länge bis zu 2048 Bit
- Eig. dient Schlüssel als Seed für Pseudo-Zufallsgenerator
- RC4 arbeitet mit zwei 256-Byte-Arrays:  $S[0, 255], K[0, 255]$ 
  - Initialisierung der Arrays
  - Erzeugen des Schlüsselstroms (nach Init  $i = 0; n = 0$ ;
  - XOR-Verknüpfung des Schlüsselstroms mit dem Klartext
- Sicherheit von RC4
  - Sicherheit gegen Brute-Force-Angriffe
  - variable Schlüssellänge bis 2048 Bit
  - durch Verringerung der Schlüssellänge beliebig unsicher
  - RSA Data Security Inc. behauptet, RC4 sei immun gegen differentielle und lineare Kryptoanalyse und es seien keine kleinen Zyklen bekannt
- RC4 mit 40-Bit-Schlüsseln hatte einen besonderen Exportstatus
  - SSL verwendet RC4 mit 40-Bit-Schlüsseln
  - Schlüssellänge von 40 Bit nicht immun gegen Brute-Force
- Je nach Schlüsselplanung kann RC4 stark verwundbar sein
- empfohlen min. erste 3072 Bytes des Schlüsselstroms zu verwerfen
- sollte nicht mehr verwendet werden

## KASUMI

- Verwendet zur Verschlüsselung von Anrufern in GSM und UMTS
- Entwickelt für Hardware-Implementierung (< 10k Gatter)
- Schnelle Implementierung möglich
- 64-Bit-Blockgröße, 128-Bit-Schlüssellänge
- 8 Runden Feistel-Netzwerk
- Sicherheitsspanne nicht sehr groß

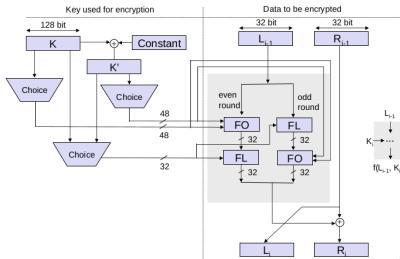

- linke 32 Bit der zu verschlüsselnden Daten werden durch zwei nichtlineare Funktionen FO und FL verändert, die beide Schlüsselmaterial verwenden
- Rundenfolge, in der FO und FL angewendet werden, hängt von Rundenzahl ab
- FL teilt die Daten in 16-Bit-Wörter auf, die mit Schlüsselmaterial kombiniert, permutiert und mit den Originalwerten XOR-verknüpft werden
- FO ist ein 3-Runden-Feistel-Netzwerk mit einer Modifizierungsfunktion FI, die selbst ein Feistel-ähnliches Netzwerk ist, das zwei s-Boxen verwendet
- Der Ausgang des obigen Schritts wird mit den rechten 32 Bit der Daten XOR-verknüpft, was zu den neuen rechten 32 Bit der Daten führt
- neue linke 32-Bit der Daten ist rechte Wert der vorherigen Iteration

### Sicherheit

- reduzierte Version (6 Runden) kann durch unmögliche differentielle Kryptoanalyse angegriffen werden, bei der unmögliche Zustände der Chiffre aus Chiffertext/Klartext-Paaren abgeleitet werden (Zeitkomplexität von  $2^{100}$ )
- Für Vollversion von KASUMI verwandte Schlüsselangriffe möglich
  - Ausgewählter Klartextangriff, bei dem der Angreifer dieselben Daten mit mehreren „verwandten“ Schlüsseln verschlüsseln kann
  - Zeitkomplexität von  $2^{76.1}$  und  $2^{32}$  im besten Fall
  - Bedingungen, unter denen Angreifer Zugang zu verwandten Schlüsseln in 3G-Netzen haben, sehr selten
- ETSI hat jedoch SNOW 3G eingeführt, um auf eine vollständige Verletzung von KASUMI vorbereitet zu sein
  - Stromchiffre basierend auf LFSR, in 7.500 ASIC-Gattern
  - anfällig für verwandte Schlüsselangriffe

## Asymmetrische Kryptographie

- zwei verschiedene Schlüssel  $-K$  und  $+K$
- mit Chiffertext  $c = E(+K, m)$  und  $+K$  sollte es nicht möglich sein,  $m = D(-K, c) = D(-K, E(+K, m))$  zu berechnen
- Berechnung von  $-K$  bei  $+K$  nicht möglich sein sollte
- $-K_A$  nur einer Entität A bekannt, privater Schlüssel
- $+K_A$  öffentlich bekannt, öffentlicher Schlüssel

**Verschlüsselung** Nachricht mit  $+K_A$  verschlüsselt, kann nur mit  $-K_A$  entschlüsselt werden

**Signieren** Nachricht mit  $-K_A$  verschlüsselt, kann jeder Signatur mit  $+K_A$  verifizieren

**Achtung** Entscheidend ist, dass jeder nachprüfen kann, dass er wirklich den öffentlichen Schlüssel von A kennt und nicht den Schlüssel eines Gegners

### Entwurf von asymmetrischen Kryptosystemen

- Finde einen Algorithmus und eine Methode, zwei Schlüssel  $-K$ ,  $+K$  so zu konstruieren, dass es nicht möglich ist,  $E(+K, m)$  mit der Kenntnis von  $+K$  zu entschlüsseln
- Schlüssellänge sollte „überschaubar“ sein
- Verschlüsselte Nachrichten sollten nicht beliebig länger sein als unverschlüsselte Nachrichten
- Ver- und Entschlüsselung sollten nicht zu viele Ressourcen verbrauchen (Zeit, Speicher)
- Idee: Man nehme ein Problem aus dem Bereich der Mathematik/Informatik, das schwer zu lösen ist, wenn man nur  $+K$  kennt, aber leicht zu lösen, wenn man  $-K$  kennt

**Knapsack-Probleme** Grundlage der ersten funktionierenden Algorithmen, leider fast alle als unsicher erwiesen

**Faktorisierungsproblem** Grundlage des RSA-Algorithmus

**Diskreter-Logarithmus-Problem** Grundlage von Diffie-Hellman und ElGamal

### Einige mathematische Hintergründe

- Sei  $\mathbb{Z}$  die Menge der ganzen Zahlen, und  $a, b, n \in \mathbb{Z}$
- $a \equiv b \pmod{n}$  wenn es eine ganze Zahl  $k \in \mathbb{Z}$  gibt, so dass  $a \equiv b = k \cdot n$
- $a$  ist prim, wenn a positiv und einzige Teiler von a 1 und a
- $r$  ist der Rest von a geteilt durch n, wenn  $r = a - \lfloor a/n \rfloor \cdot n$ , wobei  $\lfloor x \rfloor$  die größte ganze Zahl kleiner oder gleich x ist
- Für Rest r von a durch n schreiben wir  $a \pmod{n}$
- $b$  ist kongruent  $a \pmod{n}$ , wenn es bei der Division durch n den gleichen Rest wie a hat. Also teilt n  $(a - b)$ , und wir schreiben  $b \equiv a \pmod{n}$
- Da der Rest r der Division durch n immer kleiner als n ist, stellt man manchmal die Menge  $x \pmod{n} | x \in \mathbb{Z}$  durch Elemente der Menge  $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$  dar

#### Eigenschaft

Eigenschaft	Ausdruck
Kommutativ	$(a + b) \pmod{n} = (b + a) \pmod{n}$ $(a \times b) \pmod{n} = (b \times a) \pmod{n}$
Assoziativ	$[(a + b) + c] \pmod{n} = [a + (b + c)] \pmod{n}$ $[(a \times b) \times c] \pmod{n} = [a \times (b \times c)] \pmod{n}$
Distributiv	$[a \times (b + c)] \pmod{n} = [(a \times b) + (a \times c)] \pmod{n}$
Identitäten	$(0 + a) \pmod{n} = a \pmod{n}$ $(1 \times a) \pmod{n} = a \pmod{n}$
Inverse	$\forall a \in \mathbb{Z}_n : \exists (-a) \in \mathbb{Z}_n : a + (-a) \equiv 0 \pmod{n}$ p is prime $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{Z}_p : \exists (a - 1) \in \mathbb{Z}_p : a \times (a - 1) \equiv 1 \pmod{p}$
Größter gemeinsamer Teiler	

- Der gcd-Rekursionsatz  $\forall a, b \in \mathbb{Z}^+ : \gcd(a, b) = \gcd(b, a \pmod{b})$
- Erweiterter euklidischer Algorithmus

- Grundfall  $(a, 0) : \gcd(a, 0) = a = 1 \times a + 0 \times 0$
- Induktion von  $(b, a \pmod{b})$  auf  $(a, b)$ 
  - ExtendedEuclid berechnet  $d', m', n'$  korrekt
  - $d = d' = m' \times b + n' \times (a \pmod{b}) = m' \times b + n' \times (a - \lfloor a/b \rfloor \times b) = n' \times a + (m' - \lfloor a/b \rfloor \times n') \times b$
  - Laufzeit von Euclid und ExtendedEuclid ist  $O(\log b)$

- Lemma: Sei  $a, b \in \mathbb{N}$  und  $d = \gcd(a, b)$ . Dann gibt es  $m, n \in \mathbb{N}$  so, dass:  $d = m \times a + n \times b$
- Euklid: Wenn eine Primzahl das Produkt zweier ganzer Zahlen teilt, dann teilt sie mindestens eine der ganzen Zahlen:  $p|(a \times b) \Rightarrow (p|a) \times (p|b)$
- Fundamentalsatz der Arithmetik: Die Faktorisierung in Primzahlen ist bis zur Ordnung eindeutig
- Bezeichne  $\phi(n)$  die Anzahl der positiven ganzen Zahlen, die kleiner als n und relativ zu n prim sind

- Beispiele:  $\phi(4) = 2$ ,  $\phi(6) = 2$ ,  $\phi(7) = 6$ ,  $\phi(15) = 8$
- Wenn p eine Primzahl ist  $\Rightarrow \phi(p) = p - 1$

- Euler: Seien n und b positive und relativ primäre ganze Zahlen, d.h.  $\gcd(n, b) = 1 \Rightarrow \phi(n) \equiv 1 \pmod{n}$

- Beachten Sie, dass  $i \neq j \Rightarrow r_i \neq r_j$

- Wir verwenden nun die Kongruenz

$$\begin{aligned} r_1 \times \dots \times r_t &\equiv b \times a_1 \times \dots \times b \times a_t \pmod{n} \\ &\Leftrightarrow r_1 \times \dots \times r_t \equiv b_1 \times a_1 \times \dots \times a_t \pmod{n} \\ &\Leftrightarrow r_1 \times \dots \times r_t \equiv b \times r_1 \times \dots \times r_t \pmod{n} \end{aligned}$$

- Da alle  $r_i$  relativ prim zu n sind, können wir Korollar 1 anwenden und durch ihr Produkt dividieren:  $1 \equiv b_t \pmod{n} \Leftrightarrow 1 \equiv b\phi(n) \pmod{n}$

### Chinesischer Restsatz Theorem

- Seien  $m_1, \dots, m_r$  positive ganze Zahlen, die paarweise relativ prim sind,
- d.h. ganz  $i \neq j : \gcd(m_i, m_j) = 1$ . Seien  $a_1, \dots, a_r$  beliebige ganze Zahlen
- Dann gibt es eine ganze Zahl a derart, dass
  - \*  $a \equiv a_1 \pmod{m_1}$
  - \*  $a \equiv a_2 \pmod{m_2}$
  - \* ...
  - \*  $a \equiv a_r \pmod{m_r}$

- Außerdem ist a eindeutig modulo  $M := m_1 \times \dots \times m_r$
- Für alle  $i \in 1, \dots, r$  definieren wir  $M_i := (M/m_i)\phi(m_i)$
- Da  $M_i$  per Definition relativ prim zu  $m_i$  ist, können wir Theorem 3 anwenden und wissen, dass  $M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$
- Da  $M_i$  durch  $m_j$  für jedes  $j \neq i$  teilbar ist, haben wir  $\forall j \neq i : M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$
- Wir können nun die Lösung konstruieren, indem wir definieren:  $a := a_1 \times M_1 + a_2 \times M_2 + \dots + a_r \times M_r$

- Lemma: Wenn  $\gcd(m, n) = 1$ , dann ist  $\phi(m \times n) = \phi(m) \times \phi(n)$
- Definition: endliche Gruppen

- Eine Gruppe  $(S, \oplus)$  ist eine Menge S zusammen mit einer binären Operation  $\oplus$ , für die die folgende Eigenschaften gelten

- Geschlossenheit: Für alle  $a, b \in S$ , haben wir  $a \oplus b \in S$
- Identität: Es gibt ein Element  $e \in S$ , so dass  $e \oplus a = a \oplus e = a$  für alle  $a \in S$

- Assoziativität: Für alle  $a, b, c \in S$ , gilt  $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$

- Inversen: Für jedes  $a \in S$ , gibt es ein einziges Element  $b \in S$ , so dass  $a \oplus b = b \oplus a = e$

- Erfüllt eine Gruppe  $(S, \oplus)$  das Kommutativgesetz  $\forall a, b \in S : a \oplus b = b \oplus a$  dann nennt man sie eine abelsche Gruppe

- Wenn eine Gruppe  $(S, \oplus)$  nur eine endliche Menge von Elementen hat, d.h.  $|S| < \infty$ , dann wird sie eine endliche Gruppe genannt

- Wenn klar ist, dass es sich um  $(\mathbb{Z}_n, +_n)$  oder  $(\mathbb{Z}_n^*, \times_n)$  handelt, werden Äquivalenzklassen  $, a''_n$  oft durch ihre repräsentativen Elemente a dargestellt und  $+_n$  und  $\times_n$  durch + bzw.  $\times$  bezeichnet
- Definition: endliche Felder

- Ein Feld  $(S, \oplus, \otimes)$  ist eine Menge S zusammen mit zwei Operationen  $\oplus, \otimes$ , so dass

- $(S, \oplus)$  und  $(S \setminus e_{\oplus}, \otimes)$  sind kommutative Gruppen, d.h. nur das Identitätselement bezüglich der Operation  $\oplus$  muss kein Inverses bezüglich der Operation  $\otimes$  haben
- Für alle  $a, b, c \in S$  haben wir ein  $\otimes(b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$

- Wenn  $|S| < \infty$  dann heißt  $(S, \oplus, \otimes)$  ein endliches Feld

- Definition: Primitive Wurzel, Generator

- Sei  $(S, \circ)$  eine Gruppe,  $g \in S$  und  $g^a := g \circ g \circ \dots \circ g$  (a mal mit  $a \in \mathbb{Z}^+$ )

- Dann heißt g eine primitive Wurzel oder ein Generator von  $(S, \circ)$  :  $\Leftrightarrow g^a | 1 \leq a \leq |S| = S$

- Nicht alle Gruppen haben Primitivwurzeln, und diejenigen, die sie haben, nennt manzyklische Gruppen

- Theorem:  $(\mathbb{Z}_n^*, \times_n)$  hat eine primitive Wurzel  $\Leftrightarrow n \in 2, 4, p, 2 \times p^e$ , wobei p eine ungerade Primzahl ist und  $e \in \mathbb{Z}^+$
- Theorem: Wenn  $(S, \circ)$  eine Gruppe ist und  $b \in S$ , dann ist  $(S', \circ)$  mit  $S' = b^a | a \in \mathbb{Z}^+$  ebenfalls eine Gruppe

- Da  $S' \subseteq S$ , heißt  $(S', \circ)$  eine Untergruppe von  $(S, \circ)$
  - Wenn  $b$  eine Urwurzel von  $(S, \circ)$  ist, dann ist  $S' = S$
  - Definition: Ordnung einer Gruppe und eines Elements
    - Sei  $(S, \circ)$  eine Gruppe,  $e \in S$  ihr Identitätselement und  $b \in S$  irgendein Element von  $S$
    - Dann heiße  $|S|$  die Ordnung von  $(S, \circ)$
    - Sei  $c \in \mathbb{Z}^+$  das kleinste Element, so dass  $b^c = e$  ist (falls ein solches  $c$  existiert, falls nicht, setze  $c = \infty$ ). Dann wird  $c$  die Ordnung von  $b$  genannt
  - Lagrange) Ist  $G$  eine endliche Gruppe und  $H$  eine Untergruppe von  $G$ , so ist  $|H|$  Teiler von  $|G|$
  - Theorem: Ist  $G$  eine zyklische endliche Gruppe der Ordnung  $n$  und  $d$  ist Teiler von  $n$ , dann hat  $G$  genau  $\phi(d)$  Elemente der Ordnung  $d$ . Insbesondere hat  $G$   $\phi(n)$ -Elemente der Ordnung  $n$
  - Grundlage des Algorithmus, der zyklische Gruppe  $\mathbb{Z}_p^*$  und Urwurzel  $g$  davon findet
    - Man wählt eine große Primzahl  $q$ , so dass  $p = 2q + 1$  eine Primzahl ist
    - Da  $p$  prim ist, besagt Satz 5, dass  $\mathbb{Z}_p^*$  zyklisch ist
    - Die Ordnung von  $\mathbb{Z}_p^*$  ist  $2 \times q$  und  $\phi(2 \times q) = \phi(2) \times \phi(q) = q - 1$ , da  $q$  prim ist
    - Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Primivwurzel zufällig ausgewählt wird, beträgt also  $(q - 1)/2q \approx 1/2$
    - Um effizient zu prüfen, ob ein zufällig gewähltes  $g$  eine Urwurzel ist, müssen wir nur prüfen, ob  $g^2 \equiv 1 \pmod{p}$  oder  $g^q \equiv 1 \pmod{p}$  ist. Wenn nicht, dann muss seine Ordnung  $|\mathbb{Z}_p^*|$  sein, da Satz 7 besagt, dass die Ordnung von  $g$   $|\mathbb{Z}_p^*|$  teilen muss
  - Definition: diskreter Logarithmus
    - Sei  $p$  eine Primzahl,  $g$  eine Urwurzel von  $(\mathbb{Z}_p^*, \times_p)$  und  $c$  ein beliebiges Element von  $\mathbb{Z}_p^*$ . Dann gibt es  $z$  so, dass:  $g^z \equiv c \pmod{p}$
    - $z$  wird der diskrete Logarithmus von  $c$  modulo  $p$  zur Basis  $g$  genannt
    - Die Berechnung des diskreten Logarithmus  $z$  bei gegebenem  $g$ ,  $c$  und  $p$  ist ein rechnerisch schwieriges Problem, und die asymptotische Laufzeit der besten bekannten Algorithmen für dieses Problem ist exponentiell zur Bitlänge von  $p$
- ## Der RSA Public Key Algorithmus
- 1977 von R. Rivest, A. Shamir und L. Adleman erfunden
  - Seien  $p, q$  verschiedene große Primzahlen und  $n = p \times q$ . Nehmen wir an, wir haben auch zwei ganze Zahlen  $e$  und  $d$ , so dass:  $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$
  - Sei eine ganze Zahl, die die zu verschlüsselnde Nachricht darstellt, wobei  $M$  positiv, kleiner als und relativ prim zu  $n$  ist
  - Zum Verschlüsseln berechne:  $E = M^e \pmod{n}$  (mit dem Quadrat- und Multiplikationsalgorithmus effizient)
  - Zum Entschlüsseln berechne:  $M' = E^d \pmod{n}$ 
    - Da  $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : (d \times e) - 1 = k \times \phi(n) \Leftrightarrow (d \times e) = k \times \phi(n) + 1$
    - $M' \equiv E^d \equiv M^{e \times d} \equiv M^{k \times \phi(n) + 1} \equiv 1^k \times M \equiv M \pmod{n}$
  - Da  $(d \times e) = (e \times d)$  funktioniert die Operation auch in umgekehrter Richtung, d.h. man kann mit  $d$  verschlüsseln und mit  $e$  entschlüsseln
    - erlaubt es, die gleichen Schlüssel  $d$  und  $e$  zu verwenden
    - Empfang von Nachrichten, die mit eigenen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt
    - Senden von Nachrichten, die mit eigenen privaten Schlüssel signiert
  - Schlüsselpaar für RSA einrichten
    - Wählen zufällig zwei Primzahlen  $p$  und  $q$  (jeweils 100-200 Ziffern)
- Berechne  $n = p \times q$ ,  $\phi(n) = (p - 1) \times (q - 1)$
  - Wähle zufällig  $e$ , so dass  $\gcd(e, \phi(n)) = 1$
  - Berechne mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus  $d$  und  $c$ , so dass  $e \times d + \phi(n) \times c = 1$ , wobei zu beachten ist, dass dies impliziert, dass  $e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$
  - der öffentliche Schlüssel ist das Paar  $(e, n)$
  - der private Schlüssel ist das Paar  $(d, n)$
  - Sicherheit des Verfahrens liegt in Schwierigkeit der Faktorisierung von  $n = p \times q$ , da es einfach ist,  $\phi(n)$  und dann  $d$  zu berechnen, wenn  $p$  und  $q$  bekannt sind
- ## Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
- erschien 1976 veröffentlicht
  - ermöglicht es zwei Parteien  $A$  und  $B$ , sich über einen öffentlichen Kanal auf ein gemeinsames Geheimnis zu einigen
  - Öffentlicher Kanal bedeutet, dass ein potentieller Angreifer  $E$  alle zwischen  $A$  und  $B$  ausgetauschten Nachrichten lesen kann
  - Es ist wichtig, dass  $A$  und  $B$  sicher sein können, dass der Angreifer nicht in der Lage ist, Nachrichten zu verändern, da er in diesem Fall einen Man-in-the-Middle-Angriff starten könnte
  - Die mathematische Grundlage ist das Problem, diskrete Logarithmen in endlichen Feldern zu finden
  - DH-Austausch ist kein asymmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus
  - Wenn  $A$  und  $B$  sich auf ein gemeinsames Geheimnis  $s$  einigen wollen und ihr einziges Kommunikationsmittel ein öffentlicher Kanal ist, können sie wie folgt vorgehen
    - $A$  wählt eine Primzahl  $p$ , eine primitive Wurzel  $g$  von  $\mathbb{Z}_p^*$  und eine Zufallszahl  $q$ 
      - \*  $A$  und  $B$  können sich vor der Kommunikation auf die Werte  $p$  und  $g$  einigen oder  $A$  wählt  $p$  und  $g$  und sendet sie mit seiner ersten Nachricht
      - \*  $A$  berechnet  $v = g^q \pmod{p}$  und sendet an  $B : \{p, g, v\}$
    - $B$  wählt eine Zufallszahl  $r$ 
      - \*  $B$  berechnet  $w = g^r \pmod{p}$  und sendet an  $A : \{p, g, w\}$  (oder  $\{w\}$ )
    - Beide Seiten errechnen das gemeinsame Geheimnis
      - \*  $A$  errechnet  $s = w^q \pmod{p}$
      - \*  $B$  errechnet  $s' = v^r \pmod{p}$
      - \* Da  $g^{q \times r} \pmod{p} = g^{r \times q} \pmod{p}$  ist, gilt:  $s = s'$
    - Ein Angreifer  $E$ , der den öffentlichen Kanal abhört, kann das Geheimnis  $s$  nur berechnen, wenn er entweder  $q$  oder  $r$  berechnen kann, die die diskreten Logarithmen von  $v$ ,  $w$  modulo  $p$  zur Basis  $g$  sind
  - Wenn der Angreifer  $E$  in der Lage ist, Nachrichten auf dem öffentlichen Kanal zu verändern, kann er eine Man-in-the-Middle-Angriff starten
    - $E$  generiert zwei Zufallszahlen  $q'$  und  $r'$  und berechnet  $v' = g^{q'} \pmod{p}$  und  $w' = g^{r'} \pmod{p}$
    - Wenn  $A$   $p, g, v$  sendet, fängt sie die Nachricht ab und sendet an  $B : \{p, g, v'\}$
    - Wenn  $B$   $p, g, w$  sendet, fängt sie die Nachricht ab und sendet an  $A : \{p, g, w'\}$
    - Wenn das angebliche „gemeinsame Geheimnis“ berechnet wird, erhalten wir
      - \*  $A$  berechnet  $s_1 = w'^q \pmod{p} = v'^r \pmod{p}$ , letzteres berechnet von  $E$
      - \*  $B$  berechnet  $s_2 = v'^r \pmod{p} = w'^q \pmod{p}$ , letzteres berechnet von  $E$
      - \*  $A$  und  $B$  haben sich also auf ein gemeinsames Geheimnis  $s_1$  geeinigt, und  $E$  und  $B$  haben sich auf ein gemeinsames Geheimnis  $s_2$  geeinigt.
    - Wenn das „gemeinsame Geheimnis“ nun von  $A$  und  $B$  verwendet wird, um Nachrichten zu verschlüsseln, die über den öffentlichen Kanal ausgetauscht werden sollen, kann  $E$  alle Nachrichten abfangen und ent- bzw.

wiederverschlüsseln, bevor er sie zwischen  $A$  und  $B$  weiterleitet

- Zwei Gegenmaßnahmen gegen den Man-in-the-Middle-Angriff
  - Das gemeinsame Geheimnis wird „authentifiziert“ nachdem es vereinbart worden ist
  - $A$  und  $B$  verwenden ein sogenanntes Interlock-Protokoll, nachdem sie sich auf ein gemeinsames Geheimnis geeinigt haben
  - Dazu müssen sie Nachrichten austauschen, die  $E$  weiterleiten muss, bevor sie sie entschlüsseln bzw. wieder verschlüsseln kann
  - Der Inhalt dieser Nachrichten muss von  $A$  und  $B$  überprüfbar sein
  - Dies zwingt  $E$  dazu, Nachrichten zu erfinden und sie kann entdeckt werden
  - Eine Technik, um zu verhindern, dass  $E$  die Nachrichten entschlüsselt, besteht darin, sie in zwei Teile aufzuteilen und den zweiten Teil vor dem ersten zu senden
  - Wenn der verwendete Verschlüsselungsalgorithmus bestimmte Eigenschaften verhindert, kann  $E$  den zweiten Teil nicht verschlüsseln, bevor sie den ersten erhält
  - Da  $A$  den ersten Teil erst senden wird, nachdem er eine Antwort (den zweiten Teil) von  $B$  erhalten hat, ist  $E$  gezwungen, zwei Nachrichten zu erfinden, bevor sie die ersten Teile erhalten kann
- Bemerkung: In der Praxis muss die Zahl  $g$  nicht unbedingt eine Urwurzel von  $p$  sein, es genügt, wenn sie eine große Untergruppe von  $\mathbb{Z}_p^*$  erzeugt

## ElGamal Algorithmus

- für Verschlüsselung und digitale Signaturen
- basiert auf Schwierigkeit, diskrete Logarithmen in endlichen Feldern zu berechnen
- Um ein Schlüsselpaar zu erstellen
  - Wähle eine große Primzahl  $p$ , einen Generator  $g$  der multiplikativen Gruppe  $\mathbb{Z}_p^*$  und eine Zufallszahl  $v$ , so dass  $1 \leq v \leq p - 2$ . Berechnen Sie:  $y = g^v \pmod{p}$
  - Der öffentliche Schlüssel ist  $(y, g, p)$
  - Der private Schlüssel ist  $v$
- So signieren Sie eine Nachricht  $m$ 
  - Wähle eine Zufallszahl  $k$  so, dass  $k$  relativ prim zu  $p - 1$  ist
  - Berechne  $r = g^k \pmod{p}$
  - Berechne mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus  $k^{-1}$ , den Kehrwert von  $k \pmod{p - 1}$
  - Berechne  $s = k^{-1} \times (m - v \times r) \pmod{p - 1}$
  - Die Signatur über die Nachricht ist  $(r, s)$
- Überprüfen einer Signatur  $(r, s)$  über eine Nachricht  $m$ 
  - Bestätige, dass  $y^r \times r^s \pmod{p} = g^m \pmod{p}$
  - Beweis: Wir benötigen Folgendes
    - \* Lemma 3: Sei  $p$  eine Primzahl und  $g$  ein Generator von  $\mathbb{Z}_p^*$ . Dann sei  $i \equiv j \pmod{p - 1} \Rightarrow g^i \equiv g^j \pmod{p}$
    - \* Beweis:  $i \equiv j \pmod{p - 1} \Rightarrow$  es gibt  $k \in \mathbb{Z}^+$  so, dass  $(i - j) = (p - 1) \times k$
    - \* Also  $g^{(i-j)} = g^{(p-1) \times k} \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{p}$ , wegen Theorem 3 (Euler)  $\Rightarrow g^i \equiv g^j \pmod{p}$
  - Als  $s \equiv k^{-1} \times (m - v \times r) \pmod{p - 1}$
- Sicherheit von ElGamal-Signaturen
  - Da der private Schlüssel  $v$  benötigt wird, um  $s$  berechnen zu können, müsste ein Angreifer den diskreten Logarithmus von  $y$  modulo  $p$  zur Basis  $g$  berechnen, um Signaturen zu fälschen
  - Entscheidend für die Sicherheit ist, dass für jede Nachricht eine neue Zufallszahl  $k$  gewählt wird, denn ein Angreifer kann das Geheimnis  $v$  berechnen, wenn er zwei Nachrichten zusammen mit ihren Signaturen auf der Basis des gleichen  $k$  erhält

- Um zu verhindern, dass ein Angreifer eine Nachricht  $M$  mit einer passenden Signatur erstellen kann, ist es notwendig, die Nachricht  $M$  nicht direkt zu signieren, sondern einen kryptographischen Hashwert  $m = h(M)$  davon zu signieren
- Um eine Nachricht  $m$  mit dem öffentlichen Schlüssel  $(y, g, p)$  zu verschlüsseln
  - Wähle einen zufälligen  $k \in \mathbb{Z}^+$  mit  $k < p - 1$
  - Berechne  $r = g^k \bmod p$
  - Berechne  $s = m \times r^k \bmod p$
  - Der verschlüsselte Text ist  $(r, s)$ , der doppelt so lang ist wie  $m$
- Entschlüsseln der Nachricht  $(r, s)$  mit  $v$ 
  - Verwenden Sie den privaten Schlüssel  $v$  zur Berechnung von  $r^{(p-1-v)} \bmod p = r^{(-v)} \bmod p$
  - Wiederherstellung von  $m$  durch Berechnung von  $m = r^{(-v)} \times s \bmod p$
  - Beweis:  $r^{(-v)} \times s \equiv r^{(-v)} \times m \times y^k \equiv g^{(-vk)} \times m \times y^k \equiv g^{(-vk)} \times m \times g^{(v \times k)} \equiv m \bmod p$
- Sicherheit
  - einige bekannte Möglichkeit für einen Angreifer,  $m$  wiederherzustellen, ist die Berechnung des diskreten Logarithmus  $v$  von  $y \bmod p$  zur Basis  $g$
  - für jede Nachricht wird ein neues zufälliges  $k$  benötigt

## Elliptische Kurven Kryptographie


- In den 1980er Jahren wurde festgestellt, dass multiplikative Gruppen verallgemeinert und auch für andere Gruppen und Felder verwendet werden können
- Die Hauptmotivation für diese Verallgemeinerung ist
  - Zahlreiche mathematische Forschungen auf dem Gebiet der Primzahlprüfung, der Faktorisierung und der Berechnung diskreter Logarithmen haben zu Techniken geführt, mit denen diese Probleme effizienter gelöst werden können, wenn bestimmte Eigenschaften erfüllt sind
  - Als 1977 die RSA-129-Aufgabe gestellt wurde, ging man davon aus, dass es etwa 40 Billionen Jahre dauern würde, die 129-stellige Zahl ( $\approx 428$  Bit) zu faktorisieren
  - Im Jahr 1994 benötigte eine Gruppe von Computern, die über das Internet vernetzt waren, 8 Monate, um die Zahl zu faktorisieren, was etwa 5000 MIPS-Jahre entsprach
  - Fortschritte bei den Faktorisierungsalgorithmen ermöglichen 2009 die Faktorisierung einer 232-stelligen Zahl (768 Bit) in etwa 1500 AMD64-Jahren
  - die Schlüssellänge muss erhöht werden (etwa 2048 Bit)
  - Einige der effizienteren Verfahren beruhen auf bestimmten Eigenschaften der algebraischen Strukturen  $(\mathbb{Z}_p^*, \times_p)$  und  $(\mathbb{Z}_p, +_p, \times_p)$
  - Verschiedene algebraische Strukturen können daher die gleiche Sicherheit mit kürzeren Schlüssellängen bieten
- Eine sehr vielversprechende Struktur für die Kryptographie lässt sich aus der Gruppe der Punkte auf einer elliptischen Kurve über einem endlichen Feld gewinnen
  - Die mathematischen Operationen in diesen Gruppen können sowohl in Hardware als auch in Software effizient implementiert werden
  - Das Problem des diskreten Logarithmus gilt in der allgemeinen Klasse, die sich aus der Gruppe der Punkte auf einer elliptischen Kurve über einem endlichen Feld ergibt, als schwierig

## Gruppenelemente

- Algebraische Gruppe bestehend aus
- Punkte auf der Weierstraß'schen Gleichung  $y^2 = x^3 + ax + b$
- und zusätzlicher Punkt 0 im „Unendlichen“
- Kann über  $\mathbb{R}$  berechnet werden, aber in der Kryptographie werden  $\mathbb{Z}_p$  und  $GF(2^n)$  verwendet

## Punktaddition

- Addition von Elementen = Addition von Punkten auf der Kurve
- Geometrische Interpretation
  - jeder Punkt  $P : (x, y)$  hat einen Kehrwert  $-P : (x, -y)$
  - eine Linie durch zwei Punkte  $P$  und  $Q$  schneidet sich normalerweise mit einem dritten Punkt  $R$
  - die Summe von zwei Punkten  $P$  und  $Q$  ist  $-R$
- Addition (Sonderfälle)
  - Punkt 0 ist das neutrale Element d.h.  $P + 0 = P$
  - $P + (-P) = 0$ : wird der inverse Punkt zu  $P$  addiert, schneiden sich Linie und Kurve im „Unendlichen“
  - $P + P$ : Die Summe zweier identischer Punkte  $P$  ist der Kehrwert des Schnittpunkts mit der Tangente durch  $P$

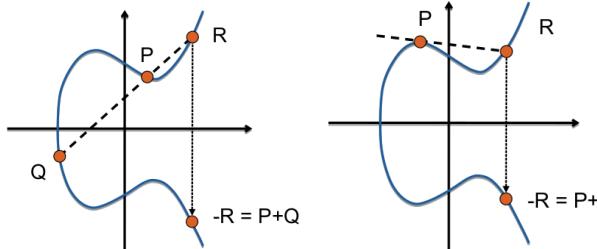

## Grundlagen des ECC - Algebraische Addition


- Wenn einer der Summanden 0, ist die Summe der andere Summand
- Wenn die Summanden zueinander invers sind, ist die Summe 0
- Für die allgemeineren Fälle ist die Steigung der Geraden:
$$\alpha = \begin{cases} \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} & \text{for } P \neq -Q \vee P \neq Q \\ \frac{3x_P^2 + a}{2y_P} & \text{for } P = Q \end{cases}$$
- Ergebnis der Punktaddition, wobei  $(x_r, y_r)$  bereits der Spiegelpunkt  $(-R)$  ist

## Multiplikation

- Multiplikation von natürlicher Zahl  $n$  und Punkt  $P$  durch mehrfache wiederholte Additionen
- Zahlen werden in 2er-Potenzen gruppiert, um eine logarithmische Laufzeit zu erreichen, z.B.  $25P = P + 8P + 16P$
- Dies ist nur möglich, wenn das  $n$  bekannt ist
- Wenn  $n$  für  $nP = Q$  unbekannt ist, muss ein Logarithmus gelöst werden, wenn die Koordinatenwerte aus  $\mathbb{R}$  gewählt werden
- Für  $\mathbb{Z}_p$  und  $GF(2^n)$  muss das diskrete Logarithmusproblem für elliptische Kurven gelöst werden, was nicht effizient durchgeführt werden kann!
- Hinweis: Es ist nicht definiert, wie zwei Punkte multipliziert werden, sondern nur eine natürliche Zahl  $n$  und der Punkt  $P$

## Kurven über $\mathbb{Z}_p$

- Über  $\mathbb{Z}_p$  zerfällt die Kurve in eine Menge von Punkten
- Für:  $y^2 = x^3 - 3x + 5 \bmod 19$



- Hinweis: Für einige x-Werte gibt es keinen y-Wert!

## Berechnen Sie die y-Werte in $\mathbb{Z}_p$

- Im Allgemeinen etwas problematischer: Bestimmen Sie die y-Werte für ein gegebenes  $x$  durch  $y^2 \equiv f(x) \bmod p$
- Daher wird  $p$  oft s.t. gewählt  $p \equiv 3 \bmod 4$
- Dann wird  $y$  durch  $y_1 \equiv f(x)^{\frac{p+1}{4}}$  und  $y_2 \equiv -f(x)^{\frac{p+1}{4}}$  berechnet, wenn und nur wenn überhaupt eine Lösung existiert

## Addition und Multiplikation in $\mathbb{Z}_p$

- Aufgrund des diskreten Strukturpunktes haben mathematische Operationen keine geometrische Interpretation mehr
- Algebraische Addition ähnlich der Addition über  $\mathbb{R}$
- Wird der inverse Punkt zu  $P$  addiert, schneiden sich Linie und „Kurve“ immer noch im „Unendlichen“
- Alle x- und y-Werte werden  $\bmod p$  berechnet
- Division wird durch Multiplikation mit dem inversen Element des Nenners ersetzt
- Verwendung des erweiterten euklidischen Algorithmus mit  $w$  und  $p$  zur Ableitung der Inversen  $-w$
- Die algebraische Multiplikation einer natürlichen Zahl  $n$  und eines Punktes  $P$  erfolgt ebenfalls durch wiederholte Addition von Summanden der Potenz von 2
- Das Problem des diskreten Logarithmus ist die Bestimmung einer natürlichen Zahl  $n$  in  $nP = Q$  für zwei bekannte Punkte  $P$  und  $Q$

## ECC - Größe der erzeugten Gruppen

- beachte, dass die Ordnung einer durch einen Punkt auf einer Kurve über  $\mathbb{Z}_p$  erzeugten Gruppe nicht  $p - 1$  ist
- Die Bestimmung der exakten Ordnung ist nicht einfach, kann aber mit Schoof's Algorithmus in logarithmischer Zeit durchgeführt werden
- Satz von Hasse über elliptische Kurven besagt, dass die Gruppengröße  $n$  zwischen:  $p + 1 - 2\sqrt{p} \leq n \leq p + 1 + 2\sqrt{p}$  liegen muss
- Es genügt, relativ große Gruppen zu erzeugen

## ECDH - ECC Diffie Hellmann

- Diffie-Hellman kann leicht an elliptische Kurven angepasst werden
- Wenn A und B sich auf ein gemeinsames Geheimnis  $s$  einigen wollen
  - A und B einigen sich auf eine kryptographisch sichere elliptische Kurve und einen Punkt  $P$  auf dieser Kurve
  - A wählt eine Zufallszahl  $q$ : A berechnet  $Q = qP$  und überträgt  $Q$  an B
  - B wählt eine Zufallszahl  $r$ : B berechnet  $R = rP$  und überträgt  $R$  an A
  - Beide Seiten errechnen das gemeinsame Geheimnis: A errechnet  $S = qR$ , B errechnet  $S' = rQ$
  - da  $qrP = rqP \rightarrow$  der geheime Punkt  $S = S'$
- Angreifer, die den öffentlichen Kanal abhören, können  $S$  nur berechnen, wenn sie entweder  $q$  oder  $r$  berechnen können, die die diskreten Logarithmen von  $Q$  und  $R$  für den Punkt  $P$  sind

## EC-Version des ElGamal-Algorithmus

- Anpassung von ElGamal für elliptische Kurven
- Schlüsselpaar einrichten
  - Wählen eine elliptische Kurve über einem endlichen Feld, einen Punkt  $G$ , der eine große Gruppe erzeugt, und eine Zufallszahl  $v$ , so dass  $1 < v < n$ , wobei  $n$  die Größe der induzierten Gruppe bezeichnet. Berechne:  $Y = vG$
  - Der öffentliche Schlüssel ist  $(Y, G, \text{Kurve})$
  - Der private Schlüssel ist  $v$
- Nachricht verschlüsseln
  - Wähle zufälliges  $k \in \mathbb{Z}^+$  mit  $k < n - 1$ , berechne  $R = kG$

- Berechne  $S = M + kY$ , wobei  $M$  ein von der Nachricht abgeleiteter Punkt ist
- Problem: Die Interpretation der Nachricht  $m$  als x-Koordinate von  $M$  ist nicht ausreichend, da der y-Wert nicht existieren muss
- Lösung: Wähle eine Konstante  $c$  und prüfe, ob  $cm$  die x-Koordinate eines gültigen Punktes ist, wenn nicht, versuche  $cm + 1$ , dann  $cm + 2$  usw.
- Um  $m$  zu entschlüsseln: nimm den x-Wert von  $M$  und führe eine ganzzahlige Division durch  $c$  durch (der Empfänger muss  $c$  ebenfalls kennen)
- Der Chiffertext sind die Punkte  $(R, S)$
- Doppelt so lang wie  $m$ , wenn sie in so genannter komprimierter Form gespeichert werden, d.h. nur die x-Koordinaten werden gespeichert und ein einziges Bit, das angibt, ob die größere oder kleinere entsprechende y-Koordinate verwendet werden soll
- Nachricht entschlüsseln
  - Ableitung von  $M$  durch Berechnung von  $S - vR$
  - Beweis:  $S - vR = M + kY - vR = M + kvG - vkG = M + O = M$
- Nachricht signieren
  - Wähle zufälliges  $k \in \mathbb{Z}^+$  mit  $k < n - 1$ , berechne  $R = kG$
  - Berechne  $s = k^{-1}(m + rv) \bmod n$ , wobei  $r$  der x-Wert von  $R$
  - Die Signatur ist  $(r, s)$ , wiederum etwa doppelt so lang wie  $n$
- Überprüfen einer signierten Nachricht
  - Prüfen, ob der Punkt  $P = ms^{-1}G + rs^{-1}Y$  die x-Koordinate  $r$  hat
  - Anmerkung:  $s^{-1}$  wird durch den Erweiterten Euklidischen Algorithmus mit den Eingaben  $s$  und  $n$  berechnet
  - Beweis:  $ms^{-1}G + rs^{-1}Y = ms^{-1}G + rs^{-1}vG = (m + rv)(s^{-1})G = (ks)(s^{-1})G = kG = R$
- Diskussion zur Sicherheit
  - Wie in der ursprünglichen Version von ElGamal ist es entscheidend,  $k$  nicht zweimal zu verwenden
  - Nachrichten sollten nicht direkt signiert werden
  - Weitere Prüfungen können erforderlich sein, d.h.  $G$  darf nicht 0 sein, ein gültiger Punkt auf der Kurve usw.

## Sicherheit

- Die Sicherheit hängt stark von der gewählten Kurve und dem Punkt ab:
- Die Diskriminante der Kurve darf nicht Null sein, d.h.  $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod p$  sonst ist die Kurve degradiert
- Menezes haben einen subexponentiellen Algorithmus für sogenannte „supersinguläre elliptische Kurven“ gefunden, der aber im allgemeinen Fall nicht funktioniert
- Die konstruierten algebraischen Gruppen sollten so viele Elemente wie möglich haben
- Viele Veröffentlichungen wählen die Parameter  $a$  und  $b$  so, dass sie nachweislich durch einen Zufallsprozess gewählt werden; so soll sichergestellt werden, dass die Kurven keine kryptographischen Schwächen enthalten, die nur den Autoren bekannt sind
- Die Sicherheit ist abhängig von der Länge von  $p$
- Symmetrische A. | RSA | ECC
 

112	2048	224-255
128	3072	256-383
192	7680	384-511
256	15360	>512
- Die Sicherheit hängt auch stark von der Implementierung ab
  - Die verschiedenen Fälle in der ECC-Berechnung können beobachtbar sein, d.h. Stromverbrauch und Zeitunterschiede
  - Angreifer können Seitenkanalangriffe ableiten
  - Ein Angreifer kann die Bitlänge eines Wertes  $k$  in  $kP$  ableiten, indem er die für den Quadrat- und Multiplikationsalgorithmus benötigte Zeit misst

- Der Algorithmus wurde in OpenSSL frühzeitig abgebrochen, wenn keine weiteren Bits auf „1“ gesetzt wurden
- Angreifer könnten versuchen, ungültige Punkte zu generieren, um Fakten über den verwendeten Schlüssel abzuleiten was zu einer Wiederherstellung eines vollen 256-Bit ECC-Schlüssels nach nur 633 Abfragen führte

- Lektion gelernt: Machen Sie es nicht selbst, es sei denn, Sie müssen es tun und wissen, was Sie tun

## Weitere Anmerkungen

- es ist möglich, kryptographische elliptische Kurven über  $G(2^n)$  zu konstruieren, was in Hardware-Implementierungen schneller sein kann
- Elliptische Kurven und ähnliche algebraische Gruppen sind ein aktives Forschungsgebiet und ermöglichen weitere fortgeschritten Anwendungen

- Edwards-Kurven scheinen robuster gegen Seitenkanalangriffe
- Bilineare Paarungen ermöglichen
- Programme zu verifizieren, dass sie zur selben Gruppe gehören, ohne ihre Identität preiszugeben
- Öffentliche Schlüssel können strukturiert werden

## Schlussfolgerung

- Asymmetrische Kryptographie erlaubt es, zwei verschiedene Schlüssel zu verwenden
  - Verschlüsselung / Entschlüsselung
  - Signieren / Überprüfen
- die praktischsten Algorithmen, die immer noch als sicher gelten

**RSA** diskrete Logarithmen faktorisieren und lösen  
**Diffie-Hellman** Schlüsselvereinbarungsprotokoll  
**ElGamal** wie DH basierend auf diskreten Logarithmen

- Da ihre Sicherheit vollständig auf der Schwierigkeit bestimmter mathematischer Probleme beruht, stellt der algorithmische Fortschritt ihre größte Bedrohung dar
- Praktische Überlegungen:

- Asymmetrische kryptografische Operationen sind um Größenordnungen langsamer als symmetrische Operationen
- Daher werden sie oft nicht für die Verschlüsselung/Signierung von Massendaten verwendet
- Symmetrische Verfahren werden zur Verschlüsselung / Berechnung eines kryptografischen Hashwerts verwendet, während die asymmetrische Kryptografie nur zur Verschlüsselung eines Schlüssels / Hashwerts eingesetzt wird

## Modifikationsprüfwerthe

- In Kommunikation üblich, eine Art Fehlererkennungscode für Nachrichten zu berechnen, mit dem Empfänger überprüfen können, ob eine Nachricht während der Übertragung verändert wurde.
- Bsp: Parität, Bit-Interleaved Parity, Cyclic Redundancy Check
- Dies führt zu dem Wunsch, einen ähnlichen Wert zu haben, der es ermöglicht zu überprüfen, ob eine Nachricht während der Übertragung verändert wurde.
- großer Unterschied, ob man davon ausgeht, dass die Nachricht durch zufällige Fehler oder absichtlich verändert wird
- Wenn jemand eine Nachricht, die mit einem CRC-Wert geschützt ist, absichtlich verändern will, kann er den CRC-Wert nach der Veränderung neu berechnen oder die Nachricht so verändern, dass sie den gleichen CRC-Wert ergibt
- Ein Änderungsprüfwert muss also einige zusätzliche Eigenschaften erfüllen, die es Angreifern unmöglich machen, ihn zu fälschen
- Zwei Hauptkategorien von Modifikationsprüfwerthen
  - Modifikationserkennungscode (MDC)
  - Nachrichten-Authentifizierungs-Code (MAC)

## Kryptographische Hash-Funktionen

- Definition: Hash-Funktion ist eine Funktion  $h$  mit folgenden zwei Eigenschaften
- **Komprimierung**  $h$  bildet eine Eingabe  $x$  mit beliebiger endlicher Bitlänge auf eine Ausgabe  $h(x)$  mit fester Bitlänge  $n$  ab
- **Einfachheit** der Berechnung: Bei  $h$  und  $x$  ist es einfach,  $h(x)$  zu berechnen
- Definition: kryptografische Hash-Funktion, ist eine Hash-Funktion, die zusätzlich folgende Eigenschaften erfüllt
- **Pre-Image-Resistenz** für im Wesentlichen alle vorgegebenen Ausgaben  $y$  ist es rechnerisch nicht möglich, ein  $x$  zu finden, so dass  $h(x) = y$
- **Vorabbild-Resistenz** Bei  $x$  ist es rechnerisch nicht möglich, eine zweite Eingabe  $x'$  mit  $x \neq x'$  zu finden, so dass  $h(x) = h(x')$
- **Kollisionsicherheit** Es ist rechnerisch nicht möglich, ein beliebiges Paar  $(x, x')$  mit  $x \neq x'$  zu finden, so dass  $h(x) = h(x')$
- Kryptographische Hash-Funktionen werden zur Berechnung von Modification Detection Codes (MDC) verwendet

## Nachrichten-Authentifizierungs-Codes (MAC)

- ist eine Familie von Funktionen  $h_k$ , die durch einen geheimen Schlüssel  $k$  parametrisiert sind und die folgenden Eigenschaften aufweisen
- **Komprimierung**  $h_k$  bildet eine Eingabe  $x$  beliebiger endlicher Bitlänge auf eine Ausgabe  $h_k(x)$  fester Bitlänge ab, genannt MAC
- **Einfache Berechnung** Bei  $k$ ,  $x$  und einer bekannten Funktionsfamilie  $h_k$  ist der Wert  $h_k(x)$  einfach zu berechnen
- **Berechnungsresistenz** für jeden festen, erlaubten, aber unbekannten Wert von  $k$  ist es bei null oder mehr Text-MAC-Paaren  $(x_i, h_k(x_i))$  rechnerisch nicht möglich, ein Text-MAC-Paar  $(x, h_k(x))$  für jede neue Eingabe  $x \neq x_i$  zu berechnen
- Bitte beachten Sie, dass Rechenresistenz die Eigenschaft der Nicht-Wiederherstellung des Schlüssels impliziert, d.h.  $k$  kann nicht aus Paaren  $(x_i, h_k(x_i))$  wiederhergestellt werden, aber Rechenresistenz kann nicht aus der Nicht-Wiederherstellung des Schlüssels abgeleitet werden, da der Schlüssel  $k$  nicht immer wiederhergestellt werden muss, um neue MACs zu fälschen

## einfacher Angriff gegen unsicheren MAC

- zur Veranschaulichung folgende MAC-Definition
  - Eingabe: Nachricht  $m = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , wobei  $x_i$  64-Bit-Werte sind, und Schlüssel  $k$
  - Berechne  $\delta(m) := x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n$ , wobei  $\oplus$  die bitweise Exklusiv-Oder-Verknüpfung bezeichnet
  - Ausgabe: MAC  $C_k(m) := E_k(\delta(m))$  mit  $E_k(x)$  für die DES-Verschlüsselung
- Die Schlüssellänge beträgt 56 Bit und die MAC-Länge 64 Bit, so dass wir einen Aufwand von etwa  $2^{55}$  Operationen erwarten würden, um den Schlüssel  $k$  zu erhalten und den MAC zu knacken
- Leider ist die MAC-Definition unsicher
  - Angenommen, ein Angreifer E, der die zwischen A und B ausgetauschten Nachrichten fälschen will, erhält eine Nachricht  $(m, C_k(m))$ , die von Alice mit dem mit Bob geteilten geheimen Schlüssel  $k$  „geschützt“ wurde
  - Eve kann eine Nachricht  $m'$  konstruieren, die denselben MAC ergibt
  - Sei  $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$  ein beliebiger 64-Bit-Wert
  - Definiere  $y_n := y_1 \oplus y_2 \oplus \dots \oplus y_{n-1} \oplus \delta(m)$  und  $m' := (y_1, y_2, \dots, y_n)$
  - Wenn B  $(m', C_k(m))$  von E erhält, die vorgibt, A zu sein, wird er es als von A stammend akzeptieren, da  $C_k(m)$  ein gültiger MAC für  $m'$  ist

## Anwendungen für Hash-Funktionen und MACs

- Integrität von Nachrichten
  - MDC stellt digitalen Fingerabdruck dar, der mit einem privaten Schlüssel signiert werden kann und es ist nicht möglich, zwei Nachrichten mit demselben Fingerabdruck zu erstellen
  - MAC über Nachricht  $m$  bescheinigt direkt, dass der Absender der Nachricht im Besitz des geheimen Schlüssels  $k$  ist und die Nachricht ohne Kenntnis dieses Schlüssels nicht verändert worden sein kann
- Bestätigung von Wissen
- Schlüsselableitung
- Pseudo-Zufallszahlengenerierung
- Je nach Anwendung weitere Anforderungen
  - Partielle Vorabbild-Resistenz: auch wenn nur ein Teil der Eingabe, z.B.  $t$  Bit, unbekannt ist, sollte es im Durchschnitt  $2^{t-1}$  Operationen benötigen, um diese Bits zu finden

## Angriffe basierend auf dem Geburtstagsphänomen

- Geburtstagsphänomen: Wie viele Personen müssen sich in einem Raum befinden, damit die Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens zwei Personen mit demselben Geburtstag gibt, größer als 0,5 ist?
- Definiere  $P(n, k) := Pr$ , „mindestens ein Duplikat in  $k$  Elementen, wobei jedes Element einen von  $n$  gleich wahrscheinlichen Werten zwischen 1 und  $n$  annehmen kann“
- Definiere  $Q(n, k) := Pr$ , „kein Duplikat in  $k$  Artikeln, jeder Artikel zwischen 1 und  $n$ “
  - das erste Element aus  $n$  möglichen Werten wählen, das zweite Element aus  $n-1$  möglichen Werten, usw.
  - Die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten,  $k$  Elemente aus  $n$  Werten ohne Duplikate auszuwählen, ist also:  $N = n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) = n!/(n-k)!$
  - Die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten,  $k$  Elemente aus  $n$  Werten auszuwählen, mit oder ohne Duplikate, ist  $n^k$
  - Also,  $Q(n, k) = N/n^k = n!/(n-k)! \times n^k$
- Wir haben:  $P(n, k) = 1 - Q(n, k) = 1 - \frac{n!}{(n-k)! \times n^k}$
- folgende Ungleichung  $(1 - x) \leq e^{-x}$  für alle  $x \geq 0$
- So:  $P(n, k) > 1 - e^{-\frac{k \times (k-1)}{2n}}$
- Im letzten Schritt:  $1 + 2 + \dots + (k-1) = (k^2 - k)/2$


- Geburtstagsphänomen:  $n = 365$  mit Wahrscheinlichkeit  $\geq 0,5$ ?
  - $\frac{1}{2} = 1 - e^{-\frac{k \times (k-1)}{2n}} \Leftrightarrow 2 = e^{\frac{k \times (k-1)}{2n}} \Leftrightarrow \ln(2) = \frac{k \times (k-1)}{2n}$
  - für große  $k$  kann  $k \times (k-1)$  durch  $k^2$  approximiert werden und erhalten:  $k = \sqrt{2\ln(2)n} \approx 1,18\sqrt{n}$
  - für  $n = 365$  wird  $k = 22,54$
- bei  $n$  möglichen unterschiedlichen Werten liegt die Anzahl  $k$  der Werte, die man zufällig wählen muss, um mindestens ein Paar identischer Werte zu erhalten, in der Größenordnung von  $\sqrt{n}$
- Betrachten folgenden Angriff
  - E möchte, dass A eine Nachricht  $m_1$  signiert, die A normalerweise nie signieren würde. E weiß, dass A die Funktion  $MDC1(m)$  verwendet, um eine MDC von  $m$  zu berechnen, die eine Länge von  $r$  Bit hat, bevor sie diese MDC mit ihrem privaten Schlüssel signiert, was ihre digitale Signatur ergibt
  - Zunächst erzeugt E ihre Nachricht  $m_1$ . Würde sie nun  $MDC1(m_1)$  berechnen und dann versuchen, eine zweite harmlose Nachricht  $m_2$  zu finden, die zu demselben MDC führt, wäre ihr Suchaufwand im durchschnittlichen Fall in der Größenordnung von  $2^{(r-1)}$
  - Stattdessen nimmt sie eine beliebige harmlose Nachricht  $m_2$  und beginnt, Variationen  $m_1'$  und  $m_2'$  der beiden Nachrichten zu produzieren

- E muss nur etwa  $\sqrt{2^r} = 2^{r/2}$  Variationen von jeder der beiden Nachrichten produzieren, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie zwei Nachrichten  $m_1'$  und  $m_2'$  mit demselben MDC erhält, mindestens 0,5 beträgt
- Da sie die Nachrichten zusammen mit ihren MDCs speichern muss, um eine Übereinstimmung zu finden, liegt der Speicherbedarf ihres Angriffs in der Größenordnung von  $2^{\frac{r}{2}}$  und der Rechenbedarf in der gleichen Größenordnung
- Nachdem sie  $m_1'$  und  $m_2'$  mit  $MDC1(m_1') = MDC1(m_2')$  gefunden hat, fordert sie A auf,  $m_2'$  zu signieren. E kann dann diese Unterschrift nehmen und behaupten, dass A  $m_1'$  unterschrieben hat
- diese Methode wird Geburtstagsangriff genannt
- Bsp: A nutzt RSA mit 2048Bit Schlüsseln und kryptographische Hashfunktion mit 96Bit Länge. E durchschnittlicher Aufwand, zwei Nachrichten  $m_1'$  und  $m_2'$  zu erzeugen, liegt in Größenordnung  $2^{48}$  (heute machbar)

## Übersicht über die gebräuchlichen MDCs

- Kryptografische Hash-Funktionen zur Erstellung von MDCs
  - Message Digest 5 (MD5)** Erfunden von R. Rivest
  - Sicherer Hash-Algorithmus 1 (SHA-1)** von NSA
  - Sicherer Hash-Algorithmus 2 (SHA-2, SHA-256, SHA-512)**
    - Größere Blockgröße & komplexere Rundenfunktion
  - Sicherer Hash-Algorithmus 3 (SHA-3, Keccak)**
    - Gewinner eines offenen Wettbewerbs
    - Sogenannte Sponge-Konstruktion
    - Vielseitiger als frühere Hash-Funktionen
- Nachrichten-Authentifizierungs-Codes (MACs)
  - DES-CBC-MAC**
    - Verwendet den Data Encryption Standard im Cipher Block Chaining Modus
    - allgemein kann CBC-MAC-Konstruktion mit jeder Blockchiffre verwendet werden
    - MACs, die aus MDCs aufgebaut sind (sehr verbreitet)
- Authentifizierte Verschlüsselung mit zugehörigen Daten (AEAD)
- Galois-Counter-Verfahren (GCM)** Verwendet eine Blockchiffre zur Verschlüsselung und Authentifizierung von Daten
- Sponge Wrap** Verwendet eine SHA-3 ähnliche Hash-Funktion zur Verschlüsselung und Authentifizierung von Daten

## Struktur von krypt. Hash-Funktionen


- viele der heute verwendeten kryptografischen Hash-Funktionen folgen einer gemeinsamen Struktur, der sogenannten Merkle-Dämgard-Struktur
  - Sei  $y$  eine beliebige Nachricht. Normalerweise wird die Länge der Nachricht an die Nachricht angehängt und auf ein Vielfaches einer Blockgröße  $b$  aufgefüllt. Bezeichnen wir  $(y_0, y_1, \dots, y_{L-1})$  die resultierende Nachricht, die aus  $L$  Blöcken der Größe  $b$
  - Die allgemeine Struktur ist wie folgt abgebildet:
 
  - $CV$  ist Verkettungswert mit  $CV_0 := IV$  und  $MDC(y) := CV_L$
  - $f$  ist spezifische Kompressionsfunktion, die  $(n+b)$  Bit auf  $n$  Bit komprimiert
- Die Hash-Funktion  $H$  lässt sich wie folgt zusammenfassen:
  - $CV_0 = IV = \text{anfänglicher } n\text{-Bit-Wert}$
  - $CV_i = f(CV_{i-1}, y_{i-1}) \quad 1 \leq i \leq L$
  - $H(y) = CV_L$
- Es wurde gezeigt, dass, wenn die Kompressionsfunktion  $f$  kollisionssicher ist, die resultierende iterierte Hash-Funktion  $H$  ebenfalls kollisionssicher ist
- Kryptoanalyse krypt. Hash-Funktionen konzentriert sich auf interne Struktur der Funktion  $f$  und Suche nach effizienten Techniken zur Erzeugung von Kollisionen bei einer einzigen Auseinandersetzung mit  $f$
- gängiger Mindestvorschlag für  $n$ , die Bitlänge des Hashwerts, 160Bit, da dies einen Aufwand der Größenordnung  $2^{80}$  für einen Angriff impliziert, der heute als undurchführbar gilt

## Der Message Digest 5

- MD5 folgt der zuvor skizzierten allgemeinen Struktur
- Nachricht  $y$  wird mit einer „1“ aufgefüllt, gefolgt von 0 bis 511 „0“ Bits, so dass die Länge der resultierenden Nachricht kongruent  $448 \bmod 512$  ist
- Länge der ursprünglichen Nachricht wird als 64Bit-Wert hinzugefügt, so dass eine Nachricht entsteht, deren Länge ein ganzzahliges Vielfaches von 512Bit ist
- diese neue Nachricht wird in Blöcke der Länge  $b = 512$  Bit unterteilt.
- die Länge des Verkettungswertes ist  $n = 128$  Bit
- Verkettungswert ist strukturiert als vier 32-Bit-Register A,B,C,D
- Initialisierung

$$\begin{aligned} A &:= 0x 01 23 45 67, & B &:= 0x 89 AB CD EF \\ C &:= 0x FE DC BA 98, & D &:= 0x 76 54 32 10 \end{aligned}$$

- Jeder Block der Nachricht  $y_i$  wird mit dem Verkettungswert  $CV_i$  mit der Funktion  $f$  verarbeitet, die intern durch 4 Runden zu je 16 Schritten realisiert ist
  - Jede Runde ist ähnlich aufgebaut und verwendet eine Tabelle  $T$ , die 64 konstante Werte von je 32 Bit enthält,
  - Jede der vier Runden verwendet eine bestimmte logische Funktion  $g$




- Die Funktion  $g$  ist eine von vier verschiedenen logischen Funktionen
- $y_i, k'$  bezeichnet das  $k$ -te 32Bit-Wort des Nachrichtenblocks  $i$

- $T[j]$  ist der  $j$ -te Eintrag der Tabelle  $t$ , wobei  $j$  bei jedem Schritt  $mod\ 64$  inkrementiert wird
- CLS s bezeichnet diezyklische Linksverschiebung um  $s$  Bits, wobei  $s$  einem bestimmten Schema folgt
- Der MD5-MDC über eine Nachricht ist der Inhalt des Verkettungswertes  $CV$  nach Verarbeitung des letzten Nachrichtenblocks
- Sicherheit von MD5
  - Jedes Bit des 128Bit-Hash-Codes ist eine Funktion eines jeden Eingabebits
  - 1996 veröffentlichte H. Dobbertin einen Angriff, der es erlaubt, eine Kollision für die Funktion  $f$  zu erzeugen
  - dauerte bis 2004 bis eine erste Kollision gefunden wurde
  - Inzwischen möglich Kollisionen innerhalb von Sekunden auf allgemeiner Hardware zu erzeugen
  - MD5 darf nicht in Betracht gezogen werden, wenn Kollisionssicherheit erforderlich ist
  - Die Resistenz gegen Preimage-Angriffe ist mit 2123.4 Berechnungen noch ok

## Der sichere Hash-Algorithmus SHA-1

- Auch SHA-1 folgt der gleichen Struktur wie oben
- SHA-1 arbeitet mit 512Bit-Blöcken und erzeugt einen 160Bit-Hash-Wert
- Design vom MD4-Algorithmus inspiriert, Initialisierung im Grunde dieselbe wie MD5
  - Die Daten werden aufgefüllt, ein Längenfeld wird hinzugefügt und die resultierende Nachricht wird als Blöcke der Länge 512Bit verarbeitet
  - Verkettungswert als fünf 32Bit-Register A,B,C,D,E
  - Initialisierung
    - \*  $A = 0x\ 67\ 45\ 23\ 01$ ,  $B = 0x\ EF\ CD\ AB\ 89$
    - \*  $C = 0x\ 98\ BA\ DC\ FE$ ,  $D = 0x\ 10\ 32\ 54\ 76$
    - \*  $E = 0x\ C3\ D2\ E1\ F0$
  - Die Werte werden im Big-Endian-Format gespeichert
- Jeder Block  $y_i$  der Nachricht wird zusammen mit  $CV_i$  in einem Modul verarbeitet, das die Kompressionsfunktion  $f$  in vier Runden zu je 20 Schritten realisiert
  - Runden haben ähnliche Struktur, aber jede Runde verwendet eine andere primitive logische Funktion  $f_1, f_2, f_3, f_4$
  - Bei jedem Schritt wird eine feste additive Konstante  $K_t$  verwendet, die während einer Runde unverändert bleibt




- $t \in 0, \dots, 15 \Rightarrow W_t := y_i, t''$
- $t \in 16, \dots, 79 \Rightarrow W_t := CLS_1(W_{t-16} \oplus W_{t-14} \oplus W_{t-8} \oplus W_{t-4})$
- Nach Schritt 79 wird jedes Register A,B,C,D,E modulo  $2^{32}$  mit dem Wert des entsprechenden Registers vor Schritt 0 addiert, um  $CV_{i+1}$  zu berechnen
- SHA-1-MDC über Nachricht ist Inhalt des Verkettungswertes  $CV$  nach Verarbeitung des letzten Nachrichtenblocks
- Vergleich zwischen SHA-1 und MD5
  - Geschwindigkeit: SHA-1 ist etwa 25% langsamer als MD5
  - Einfachheit und Kompaktheit: beide Algorithmen einfach zu beschreiben und zu implementieren und erfordern keine großen Programme oder Ersetzungstabellen
- Sicherheit von SHA-1
  - SHA-1 MDCs der Länge 160 Bit, bessere Sicherheit gegen Brute-Force- und Geburtstagsangriffe erwartet als MD5

- Einige inhärente Schwächen von Merkle-Dämgard-Konstruktionen sind vorhanden
- Im Februar 2005 veröffentlichten X. Wang et. al. einen Angriff, der es erlaubt, eine Kollision mit einem Aufwand von  $2^{69}$  zu finden, der in den folgenden Monaten auf  $2^{63}$  verbessert wurde
- Die Forschung ging weiter und im Februar 2017 wurde die erste tatsächliche Kollision gefunden

## • SHA-2-Familie

- 2001 veröffentlichte das NIST neuen Standard FIPS PUB 180-2 mit Bezeichnungen SHA-256, SHA-384 und SHA-512 mit 256, 384 und 512 Bits
- SHA-224 wurde 2004 hinzugefügt
- SHA-224 und SHA-384 sind verkürzte Versionen von SHA-256 und SHA-512 mit unterschiedlichen Initialisierungswerten
- SHA-2 verwendet ebenfalls die Merkle-Dämgard-Konstruktion mit einer Blockgröße von 512 Bit (SHA-256) und 1024 Bit (SHA-512)
- Der interne Zustand ist in 8 Registern von 32 Bit (SHA-256) und 64 Bit (SHA-512) organisiert
- 64 Runden (SHA-256) oder 80 Runden (SHA-512)
- Ein Schritt

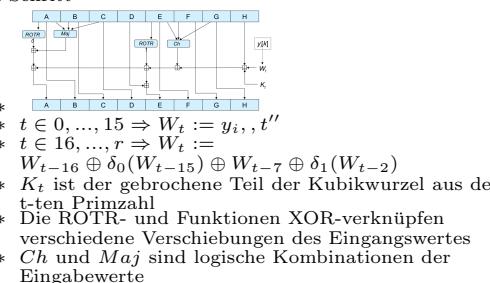


- \*  $t \in 0, \dots, 15 \Rightarrow W_t := y_i, t''$
- \*  $t \in 16, \dots, r \Rightarrow W_t :=$
- \*  $W_{t-16} \oplus \delta_0(W_{t-15}) \oplus W_{t-7} \oplus \delta_1(W_{t-2})$
- \*  $K_t$  ist der gebrochene Teil der Kubikwurzel aus der  $t$ -ten Primzahl
- \* Die ROTR- und Funktionen XOR-verknüpfen verschiedene Verschiebungen des Eingangswertes
- \*  $Ch$  und  $Maj$  sind logische Kombinationen der Eingabewerte
- Alles in allem sehr ähnlich zu SHA-1
- Aufgrund der Größe und komplizierteren Rundungsfunktionen etwa 30-50% langsamer als SHA-1
- Sicherheitsdiskussion
  - \* Bereits 2004 wurde entdeckt, dass eine vereinfachte Version des Algorithmus (mit XOR statt Addition und symmetrischen Konstanten) hochkorrelierte Ausgaben erzeugt
  - \* Für rundenreduzierte Versionen von SHA-2 gibt es Pre-Image-Angriffe, die schneller sind als Brute-Force, aber sehr unpraktisch
  - \* Auch wenn Größe und Komplexität derzeit keine Angriffe zulassen, ist die Situation unangenehm
  - \* Dies führte zur Notwendigkeit eines neuen SHA-3-Standards

## Der sichere Hash-Algorithmus SHA-3

- Sicherheitsbedenken bezüglich SHA-1 und SHA-2
  - Oktober 2012: Keccak wird zu SHA-3
  - SHA-3 ist sehr schnell, besonders in der Hardware
  - Sehr gut dokumentiert und analysierbar
- Keccak basiert auf einer so genannten Schwammkonstruktion anstelle der früheren Merkle-Dämgard-Konstruktionen
- Vielseitiges Design, um fast alle symmetrischen kryptographischen Funktionen zu implementieren
- Arbeitet normalerweise in 2 Phasen
- Absorbieren von Informationen beliebiger Länge in 1600Bit des internen Zustands
- Auspressen (d.h. Ausgeben) von Hash-Daten beliebiger Länge (nur 224, 256, 384 und 512 Bit standardisiert)
- Der interne Zustand ist in 2 Registern organisiert

- Ein Register der Größe  $r$  ist „public“: Eingabedaten werden in der Absorptionsphase mit XOR verknüpft, Ausgabedaten werden in der Quetschungsphase daraus abgeleitet
- Das Register der Größe  $c$  ist „privat“: Ein- und Ausgabe wirken sich nicht direkt auf es aus
- In Keccak ist die Größe der Register  $(c+r) = 1600$  Bits
- Die Größe von  $c$  ist doppelt so groß wie die Länge des Ausgangsblocks
- Beide Register werden mit 0 initialisiert

- Das Hashing erfolgt durch eine Funktion  $f$ , die die Register liest und einen neuen Zustand ausgibt
- Sponge-Konstruktion



- Absorption:  $k+1$  Eingabeblocks der Größe  $r$  werden in den Zustand gemischt
- Quetsch:  $l+1$  Ausgangsblöcke der Größe  $r$  werden erzeugt (oft nur einer)
- letzter Eingabe- und Ausgabeblock auffüllen oder abschneiden

## • Die Funktion $f$


- Offensichtlich hängt die Sicherheit einer Sponge-Konstruktion von der Sicherheit von  $f$  ab
- Keccak verwendet 24 Runden von 5 verschiedenen Unterfunktionen  $(\Sigma, \rho, \pi, \chi, \iota)$ , um  $f$  zu implementieren
- Die Unterfunktionen operieren auf einem „dreidimensionalen“ Bit-Array  $a[5][5][w]$ , wobei  $w$  entsprechend der Größe  $r$  und  $c$  gewählt wird
- Alle Operationen werden über  $GF(2^n)$  durchgeführt
- Jede der Unterfunktionen gewährleistet bestimmte Eigenschaften
  - \* Schnelle Diffusion der geänderten Bits im gesamten Zustand ( $\Sigma$ )
  - \* Langfristige Diffusion ( $\pi$ )
  - \* Sicherstellung, dass  $f$  nichtlinear wird ( $\chi$ )
  - \* Rundenspezifische Substitution ( $\iota$ )

- $\Sigma$  wird zuerst ausgeführt, um sicherzustellen, dass sich der geheime und der öffentliche Zustand schnell vermischen, bevor andere Unterfunktionen angewendet werden
- Sicherheit

- Derzeit gibt es keine nennenswerten Schwachstellen in SHA-3
- Die bekanntesten Pre-Image-Angriffe funktionieren nur mit einer Funktion  $f$  mit bis zu 8 Runden
- Zum Schutz vor internen Kollisionen sollten 11 Runden ausreichen
- Im Vergleich zu SHA-1 und SHA-2 werden zusätzliche Sicherheitsmerkmale garantiert, da der interne Zustand nie öffentlich gemacht wird
- Verhindert Angriffe, bei denen beliebige Informationen zu einer gültigen geheimen Nachricht hinzugefügt werden
- Bietet Chosen Target Forced Prefix (CTFP) Preimage-Resistenz, d.h. es ist nicht möglich, eine Nachricht  $m = P||S$  zu konstruieren, wobei  $P$  fest und  $S$  beliebig gewählt ist, s.t.  $H(m) = y$
- Für Merkle-Dämgard-Konstruktionen ist dies nur so schwer wie die Kollisionssicherheit
- Keine schnelle Möglichkeit, Multikollisionen schnell zu erzeugen

## Cipher Block Chaining MAC

- CBC-MAC wird berechnet, indem Nachricht im CBC-Modus verschlüsselt und letzte Chiffretextblock oder Teil davon als MAC verwendet wird



- MAC muss nicht mehr signiert werden, da bereits mit gemeinsamen Geheimnis K erzeugt
- Es ist jedoch nicht möglich zu sagen, wer genau einen MAC erstellt hat, da jeder (Sender, Empfänger), der den geheimen Schlüssel K kennt, dies tun kann
- Verfahren funktioniert mit jeder Blockchiffre (DES, IDEA, ...)
- Sicherheit von CBC-MAC
  - Da Angreifer K nicht kennt, ist Geburtstagsangriff sehr viel schwieriger
  - Ein Angriff auf einen CBC-MAC erfordert bekannte Paare (Nachricht, MAC)
  - ermöglicht kürzere MACs
  - Ein CBC-MAC kann optional verstärkt werden, indem man sich auf einen zweiten Schlüssel  $K' \neq K$  einigt und eine dreifache Verschlüsselung des letzten Blocks durchführt:  $MAC := E(K, D(K', E(K, C_{n-1})))$
  - Dadurch verdoppelt sich der Schlüsselraum bei nur geringem Rechenaufwand
  - Die Konstruktion ist nicht sicher, wenn die Nachrichtenlängen variieren
- Es gibt auch einige Vorschläge, MDCs aus symmetrischen Blockchiffren zu erzeugen, indem der Schlüssel auf einen festen (bekannten) Wert gesetzt wird
  - Wegen der relativ kleinen Blockgröße von 64 Bit der meisten gängigen Blockchiffren bieten diese Verfahren keine ausreichende Sicherheit gegen Geburtstagsangriffe
  - Da symmetrische Blockchiffren mehr Rechenaufwand erfordern als spezielle kryptografische Hash-Funktionen, sind diese Verfahren relativ langsam

## Konstruktion eines MAC aus einem MDC

- Grund für die Konstruktion von MACs aus MDCs Kryptografische Hash-Funktionen laufen im Allgemeinen schneller ab als symmetrische Blockchiffren
- Grundidee: „mix“ einen geheimen Schlüssel K mit der Eingabe und berechne einen MDC
- Die Annahme, dass ein Angreifer K kennen muss, um einen gültigen MAC zu erzeugen, wirft dennoch einige kryptografische Probleme auf (zumindest für Merkle-Dåmgard-Hash-Funktionen)
  - Die Konstruktion  $H(K||m)$  ist nicht sicher
  - Die Konstruktion  $H(m||K)$  ist nicht sicher
  - Die Konstruktion  $H(K||p||m||K)$ , bei der p ein zusätzliches Auffüllfeld bezeichnet, bietet keine ausreichende Sicherheit
- häufigste verwendete Konstruktion ist  $H(K \oplus p_1||H(K \oplus p_2||m))$ 
  - Schlüssel wird mit 0 aufgefüllt, um den Schlüssel zu einem Eingabeblock der kryptographischen Hashfunktion aufzufüllen
  - Zwei verschiedene konstante Muster  $p_1$  und  $p_2$  werden mit dem aufgefüllten Schlüssel XOR-verknüpft
  - Dieses Schema scheint sicher zu sein
  - Es wurde in RFC 2104 standardisiert und wird HMAC genannt

## Authentifizierte Verschlüsselung mit zugehörigen Daten (AEAD) Modi

- Normalerweise sind die Daten nicht authentifiziert oder verschlüsselt, sondern verschlüsselt UND authentifiziert
- Manchmal müssen zusätzliche Daten authentifiziert werden (z.B. Paketköpfe), im Folgenden mit  $A_0 \dots A_m$  bezeichnet

- führte zur Entwicklung von AEAD-Betriebsarten
- Beispiele hierfür sind
  - Galois/Zähler-Modus (GCM)
  - Zähler mit CBC-MAC (CCM)
  - Offset-Codebuch-Modus (OCM)
  - SpongeWrap

## Galois/Zähler-Modus (GCM)

- Beliebter AEAD-Modus
- NIST-Standard, Teil von IEEE 802.1AE, IPsec, TLS, SSH usw.
- Frei von Patenten
- wegen seiner hohen Geschwindigkeit hauptsächlich in Netzwerkanwendungen eingesetzt

- Äußerst effizient in der Hardware
- Prozessorunterstützung auf neueren x86-CPU
- Zeitintensive Aufgaben können vorberechnet und parallelisiert werden
- Keine Notwendigkeit für Auffüllungen

- Verwendet konventionelle Blockchiffre mit 128-Bit-Blockgröße (z.B. AES)
- Berechnet MAC durch Multiplikationen und Additionen in  $GF(2^{128})$  über das irreduzible Polynom  $x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1$
- Erfordert nur  $n + 1$  Blockchiffre-Aufrufe pro Paket ( $n$  = Länge der verschlüsselten und authentifizierten Daten)
  - $I_0$  wird mit dem IV und einem Padding oder einem Hash des IV initialisiert (wenn er nicht 96 Bit beträgt)
  - $\circ H$  ist  $GF(2^{128})$  Multiplikation mit  $H = E(K, 0^{128})$
  - Eingabeblocks  $A_m$  und  $P_n$  auf 128 Bit aufgefüllt
  - $A_m$  und  $C_n$  vor Ausgabe auf die Originalgröße gekürzt
  - letzte Authentifizierung verwendet 64 Bit kodierte Bitlängen von  $A$  und  $C$

### Sicherheit

- Schneller Modus, erfordert aber einige Sorgfalt
- Erwiesenermaßen sicher aber die Konstruktion ist anfällig
- IVs dürfen NICHT wiederverwendet werden, da sonst Datenströme XOR-verknüpft werden können und das XOR der Datenströme wiederhergestellt werden kann, was zu einer sofortigen Wiederherstellung des geheimen Werts  $H$  führen kann
- H hat einen möglichen schwachen Wert  $0^{128}$ , in diesem Fall wird die Authentifizierung nicht funktionieren, und wenn IVs mit einer anderen Länge als 96 Bits verwendet werden, wird  $C_0$  immer gleich sein
- Einige andere Schlüssel erzeugen Hash-Schlüssel mit einer niedrigen Ordnung, was vermieden werden muss...
- Erfolgreiche Fälschungsversuche können Informationen über H durchsickern lassen, daher MÜSSEN kurze MAC-Längen vermieden oder risikominimiert werden
- Die erreichte Sicherheit ist nur  $2^{t-k}$  und nicht  $2^t$  (für MAC-Länge t und Anzahl der Blöcke  $2^k$ ), da Blöcke modifiziert werden können, um nur Teile des MAC zu ändern

## Exkurs: Rechenoperationen in $GF(2^n)$

- Galoisfeld-Arithmetik definiert über Termen (z.B.  $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ )
- Koeffizienten sind Elemente des Feldes  $\mathbb{Z}_2$ , d.h. entweder 0 oder 1
- Oft werden nur die Koeffizienten gespeichert, so wird aus  $x^4 + x^2 + x^1 = 0x16$
- Die Addition in  $GF(2^n)$  ist einfach die Addition von Termen
  - Da gleiche Koeffizienten auf 0 abbilden, XOR der Werte
  - Extrem schnell in Hard- und Software
- Multiplikation in  $GF(2^n)$  ist Polynommultiplikation und Modulodivision durch irreduzibles Polynom vom Grad  $n$

- Irreduzible Polynome sind nicht ohne Rest durch irgendeine andere Polynom teilbar, außer durch 1, ähnlich wie Primzahlen in GF
- Kann durch eine Reihe von Verschiebe- und XOR-Operationen implementiert werden
- Sehr schnell in Hardware oder auf neueren Intel-CPU
- Modulo-Operation kann wie bei einer regulären CRC-Berechnung durchgeführt werden

- Elemente von  $GF(2^n)$  (mit Ausnahme von 1 und dem irreduziblen Polynom) können ein Generator für die Gruppe sein
- Andere Konzepte endlicher Gruppen gelten ebenfalls, z.B. hat jedes Element ein multiplikatives inverses Element
- Kann durch eine angepasste Version des Erweiterten Euklidischen Algorithmus gefunden werden

## SpongeWrap

- mit SHA-3 möglich, ein AEAD-Konstrukt zu implementieren
- Konstruktion sehr einfach und leicht zu verstehen
- Verwendet Duplex-Modus für Sponge-Funktionen, bei dem Schreib- und Leseoperationen verschachtelt werden
- Erfordert kein Auffüllen der Daten auf eine bestimmte Blockgröße
- Kann nicht parallelisiert werden
- Sicherheit
  - nicht weit verbreitet, Aspekte genauso sicher wie SHA-3 im standardisierten Modus
  - Wenn die authentifizierten Daten A keine eindeutige IV enthalten, wird dieselbe Schlüsselstrom erzeugt
  - Vereinfachte Version, bei der die Länge von Schlüssel und MAC kleiner sein muss als die Blockgröße
  - Auffüllungen mit einem einzelnen 0- oder 1-Bit stellen sicher, dass verschiedene Datenblocktypen gut voneinander getrennt sind

## Zufallszahlengenerierung

### Aufgaben der Schlüsselverwaltung

**Erzeugung** Für die Sicherheit ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Schlüssel mit einem wirklich zufälligen oder zumindest pseudozufälligen Generierungsverfahren erzeugt werden

**Verteilung**

- einigen anfänglichen Schlüssel in der Regel manuell „out of band“, erfolgen
- Sitzungsschlüssel Verteilung in der Regel während eines Authentifizierungsaustauschs durchgeführt

**Speicherung**

- Schlüssel sollten sicher gespeichert werden
- verschlüsselt mit einer schwer zu erratenden Passphrase oder
- in einem sicheren Gerät wie einer Smart-Card

**Entzug** Wenn ein Schlüssel kompromittiert wurde, sollte es möglich sein, diesen Schlüssel zu widerrufen, damit er nicht mehr missbraucht werden kann (vgl. X.509)

**Vernichtung** Schlüssel, die nicht mehr verwendet werden, sollten sicher vernichtet werden

**Wiederherstellung**

- Wenn ein Schlüssel verloren gegangen ist, sollte er wiederhergestellt werden können, um Datenverluste zu vermeiden
- Die Wiederherstellung von Schlüsseln ist nicht zu verwechseln mit der Schlüsselhinterlegung

**Hinterlegung** Mechanismen und Architekturen, die es staatlichen Stellen ermöglichen sollen, Sitzungsschlüssel zu erhalten, um zu Strafverfolgungszwecken die Kommunikation abzuhören/gespeicherte Daten zu lesen

## Zufalls- und Pseudo-Zufallszahlengenerierung

- Ein **Zufallsbitgenerator** ist ein Gerät oder ein Algorithmus, der eine Folge statistisch unabhängiger und unverfälschter Binärziffern ausgibt
- Ein Zufallsbitgenerator kann zur Erzeugung gleichmäßig verteilter Zufallszahlen verwendet werden, z.B. kann eine zufällige Zahl im Intervall  $[0, n]$  erhalten werden, indem eine zufällige Bitfolge der Länge  $\lceil \lg n \rceil + 1$  erzeugt und in eine Zahl umgewandelt wird

- Ein **Pseudo-Zufallsbitgenerator** (PRBG) ist ein deterministischer Algorithmus, der bei einer wirklich zufälligen Binärfolge der Länge  $k$  eine Binärfolge der Länge  $m > k$  ausgibt, die zufällig erscheint. Die Eingabe in den PRBG wird als Seed bezeichnet, die Ausgabe als pseudozufällige Bitfolge
- Die Ausgabe eines PRBG ist nicht zufällig, tatsächlich ist die Anzahl der möglichen Ausgabesequenzen der Länge  $m$  höchstens ein kleiner Bruchteil  $2^k/2^m$ , da der PRBG immer dieselbe Ausgabesequenz für einen (festen) Seed erzeugt
- Die Motivation für die Verwendung einer PRBG ist, dass es zu teuer sein könnte, echte Zufallszahlen der Länge  $m$  zu erzeugen, so dass nur eine kleinere Menge von Zufallsbits erzeugt wird und dann aus den  $k$  echten Zufallsbits eine pseudozufällige Bitfolge erzeugt wird
- Um Vertrauen in die Zufälligkeit einer Pseudo-Zufallsfolge zu gewinnen, werden statistische Tests mit den erzeugten Folgen durchgeführt
- Sicherheitsanforderungen an PRBGs
  - Als Mindestsicherheitsanforderung sollte die Länge  $k$  des Seeds einer PRBG so groß sein, dass eine Brute-Force-Suche über alle Seeds für einen Angreifer nicht durchführbar ist
  - Die Ausgabe einer PRBG sollte statistisch nicht von echten Zufallssequenzen unterscheidbar sein
  - Die Ausgabebits sollten für einen Angreifer mit begrenzten Ressourcen unvorhersehbar sein, wenn er den Seed nicht kennt
- Ein PRBG besteht alle statistischen Polynomialzeit-Tests, wenn kein deterministischer polynomialzeit-Algorithmus zwischen einer Ausgangssequenz des Generators und einer echten Zufallssequenz derselben Länge mit einer Wahrscheinlichkeit deutlich größer als 0 unterscheiden kann
- Polynomialzeit-Algorithmus bedeutet, dass die Laufzeit des Algorithmus durch ein Polynom in der Länge  $m$  der Sequenz begrenzt ist
- Ein PRBG besteht den Next-Bit-Test, wenn es keinen deterministischen Polynomialzeit-Algorithmus gibt, der bei Eingabe der ersten  $m$  Bits einer Ausgangssequenz  $s$  das  $(m+1)$ -te Bit  $s_{m+1}$  der Ausgangssequenz mit einer Wahrscheinlichkeit deutlich größer als 0 vorhersagen kann
- Theorem: Wenn eine PRBG den Next-Bit-Test  $\Leftrightarrow$  besteht, dann besteht sie alle statistischen Polynomialzeittests
- Ein PRBG, der den Next-Bit-Test besteht wird als kryptographisch sicherer Pseudo-Zufallsgenerator (CSPRNG) bezeichnet

## Zufallszahlengenerierung

- Hardware-basierte Zufallsbit-Generatoren basieren auf physikalischen Phänomenen, wie
  - Zeit zwischen Emission von Teilchen bei radioaktiven Zerfall
  - thermisches Rauschen einer Halbleiterdiode,
  - Frequenzinstabilität eines Oszillators,
  - Ton von Mikrofon oder Video einer Kamera
- hardwarebasierte Zufallsbitgenerator sollte idealerweise in einer manipulationssicheren Vorrichtung untergebracht und so vor möglichen Angreifern geschützt sein
- Softwarebasierte Zufallsbit-Generatoren können auf Prozessen basieren wie
  - der Systemuhr,
  - der verstrichenen Zeit zwischen Mausbewegungen,
  - Inhalt von Eingabe-/Ausgabepuffern
  - Werte des Betriebssystems wie Systemauslastung
- Idealerweise sollten mehrere Zufallsquellen „gemischt“ werden um zu verhindern, dass ein Angreifer den Zufallswert erraten kann
- Verzerrung: Betrachte einen Zufallsgenerator, der verzerrte, aber unkorrelierte Bits erzeugt, z.B. 1en mit  $p \neq 0,5$  und 0en mit  $1-p$ , wobei  $p$  unbekannt aber fest ist
- folgende Technik kann verwendet werden, um eine Zufallsfolge zu erhalten, die unkorreliert und unverzerrt ist
  - Ausgangssequenz des Generators in Bitpaare gruppiert

- Alle Paare 00 und 11 werden verworfen
- Für jedes Paar 10 erzeugt der unvoreingenommene Generator eine 1 und für jedes Paar 01 eine 0
- Ein weiteres praktisches Verfahren zur Entzerrung ist Weiterleitung von Sequenzen, deren Bits korreliert oder verzerrt sind, durch eine kryptografische Hash-Funktion wie MD5 oder SHA-1

## Statistische Tests für Zufallszahlen

Mit den folgenden Tests lässt sich überprüfen, ob eine generierte Zufalls- oder Pseudozufallsfolge bestimmte statistische Eigenschaften nicht erfüllt

**Monobit-Test** Gibt es gleich viele 1en wie 0en?

**Serieller Test** Gibt es gleich viele 00-, 01-, 10-, 11-Paare?

**Poker-Test** Gibt es gleich viele Sequenzen  $ni$  der Länge  $q$ , die mit  $q$  den gleichen Wert haben, so dass  $|m/q| \geq 5 \times (2^q)$

**Test auf Durchläufe** Entspricht die Anzahl der Läufe unterschiedlicher Länge den Erwartungen für Zufallszahlen?

**Autokorrelationstest** Gibt es Korrelationen zwischen der Sequenz und verschobenen Versionen davon?

**Maurer's Universal Test** Kann die Sequenz komprimiert werden?

**NIST SP 800-22** Standardisierte Testsuite, umfasst die oben genannten und weitere fortgeschrittenen Tests

## Sichere Pseudo-Zufallszahlengenerierung

- Es gibt eine Reihe von Algorithmen, die kryptografische Hash-Funktionen oder Verschlüsselungsalgorithmen zur Erzeugung von kryptografisch sicheren Pseudozufallszahlen verwenden
- Obwohl diese Verfahren nicht als sicher bewiesen werden können, scheinen sie für die meisten praktischen Situationen ausreichend
- Ein solcher Ansatz ist der Generator ANSI X9.17
  - Eingabe: ein zufälliger und geheimer 64-Bit-Seed  $s$ , eine ganze Zahl  $m$  und ein 3-DES-Schlüssel  $K$
  - Ausgabe: m pseudo-zufällige 64-Bit-Strings  $y_1, y_2, \dots, y_m$ 
    1.  $q = E(K, \text{Datetime})$
    2. for  $i$  von 1 bis  $m$  do
      - $x_i = E(K, (q \oplus s))$
      - $s = E(K, (x_i \oplus q))$
    3.  $\text{Return}(x_1, x_2, \dots, x_m)$

- Das RSA-PRBG ist ein CSPRNG unter der Annahme, dass das RSA-Problem unlösbar ist

- Ausgabe: eine pseudo-zufällige Bitfolge  $z_1, z_2, \dots, z_k$  der Länge  $k$
- 1. **Setup-Prozedur:** Erzeuge zwei geheime Primzahlen  $p, q$ , die für die Verwendung mit RSA geeignet sind. Berechne  $n = p \times q$  und  $\phi = (p-1) \times (q-1)$ . Wähle eine zufällige ganze Zahl  $e$  so, dass  $1 < e < \phi$  und  $\text{gcd}(e, \phi) = 1$
- 2. Wähle eine zufällige ganze Zahl  $y_0$  (Seed) so, dass  $y_0 \in \mathbb{Z}, 1, n'$
- 3. Für  $i$  von 1 bis  $k$  tun
  - $y_i = (y_{i-1})^e \bmod n$
  - $z_i$  = das niedrigstwertige Bit von  $y_i$

- Die Effizienz des Generators kann leicht verbessert werden, indem man die letzten  $j$  Bits von jedem  $y_i$  nimmt, wobei  $j = c \times \lg(\lg(n))$  und  $c$  eine Konstante ist
- Für eine gegebene Bitlänge  $m$  von  $n$  wurde jedoch noch kein Wertebereich für die Konstante  $c$  ermittelt, in dem der Algorithmus noch einen CSPRNG ergibt

- Der Blum-Blum-Shub-PRBG ist ein CSPRNG unter der Annahme, dass das Problem der ganzzahligen Faktorisierung unlösbar ist

- Ausgabe: eine pseudo-zufällige Bitfolge  $z_1, z_2, \dots, z_k$  der Länge  $k$
- 1. **Setup-Prozedur:** Erzeuge zwei große geheime und unterschiedliche Primzahlen  $p, q$ , so dass  $p, q$  jeweils kongruent 3 modulo 4 sind, und lass  $n = p \times q$

- 2. Wähle eine zufällige ganze Zahl  $s$  (Seed) so, dass  $s \in \mathbb{Z}, 1, n - 1'$  liegt, so dass  $\text{gcd}(s, n) = 1$  und  $y_0 = s^2 \bmod n$
- 3. Für  $i$  von 1 bis  $k$  tun

- (a)  $y_i = (y_{i-1})^2 \bmod n$
- (b)  $z_i$  = das niedrigstwertige Bit von  $y_i$

- Die Effizienz des Generators kann mit der gleichen Methode wie beim RSA-Generator verbessert werden, wobei ähnliche Einschränkungen für die Konstante  $c$  gelten

- Dualer deterministischer Zufallsbitgenerator mit elliptischer Kurve

- Basierend auf der Unlösbarkeit des Problems des diskreten Logarithmus elliptischer Kurven

- Vereinfachte Version:
 
- Der Zustand  $t$  wird mit einem Generator  $P$  multipliziert, der  $x$ -Wert des neuen Punktes wird zu  $t'$
- Multiplikation mit einem anderen Punkt  $Q$   $r$  Bits der Ausgabe können erzeugt werden, die Anzahl der Bits hängt von der Kurve ab
- Teil der Norm NIST 800-90A
- Sicherheit: Es wurde gezeigt, dass Angreifer den Zustand  $t$  ableiten können, wenn  $P$  für eine Konstante  $e$  gleich  $eQ$  gewählt wird.
- Wir wissen nicht, wie die vordefinierten Punkte  $P$  und  $Q$  in NIST 800-90A abgeleitet werden, also Vorsicht

## CSPRNG-Sicherheit ist eine große Sache!

- Im September 2006 wurde Debian versehentlich so verändert, dass nur die Prozess-ID verwendet wurde, um den OpenSSL CSPRNG zu füttern. Nur 32.768 mögliche Werte
- Ein Scan von etwa 23 Millionen TLS- und SSH-Hosts zeigte, dass

- Mindestens 0,34% der Hosts teilten Schlüssel
- 0,50% der gescannten TLS-Schlüssel aufgrund einer geringen Zufälligkeit kompromittiert werden konnten
- und 1,06% der SSH-Hosts

- Überwache den verwendeten CSPRNG
- Generiere keine Zufallszahlen direkt nach dem Booten
- Verwende blockierende RNGs, d.h. solche, die nicht fortfahren, bis sie genügend Entropie haben

## Kryptographische Protokolle

- Ein kryptographisches Protokoll ist definiert als eine Reihe von Schritten und der Austausch von Nachrichten zwischen mehreren Einheiten, um ein bestimmtes Sicherheitsziel zu erreichen
- Eigenschaften eines Protokolls
  - Jeder, der an dem Protokoll beteiligt ist, muss das Protokoll und alle zu befolgenden Schritte im Voraus kennen
  - Jeder, der an dem Protokoll beteiligt ist, muss zustimmen, es zu befolgen
  - Das Protokoll muss eindeutig sein, d.h. jeder Schritt ist genau definiert und es gibt keine Möglichkeit für Missverständnisse
  - Das Protokoll muss vollständig sein, d.h. es gibt für jede mögliche Situation eine bestimmte Aktion
- Zusätzliche Eigenschaft eines kryptographischen Protokolls
  - Es sollte nicht möglich sein, mehr zu tun oder zu erfahren als das, was im Protokoll angegeben ist

## Anwendungen von kryptographischen Protokollen

- Schlüsselaustausch
- Authentifizierung der Datenherkunft/Entitäten
- Kombinierte Authentifizierung und Schlüsselaustausch
- Aufteilung des Geheimnisses (alle Teile werden für Rekonstruktion benötigt)
- Gemeinsame Nutzung des Geheimnisses (m von n Teilen werden für Rekonstruktion benötigt)
- Zeitstempelung
- Schlüsselhinterlegung (Sicherstellung, dass nur eine befugte Stelle Schlüssel wiederherstellen kann)
- Zero-Knowledge-Beweise (Nachweis der Kenntnis einer Information ohne Offenlegung der Information)
- Blindsighten (nützlich für die Wahrung der Privatsphäre bei Zeitstempeldiensten)
- Sichere Wahlen
- Elektronisches Geld

## Schlüsselaustausch

- Das vorgestellte Diffie-Hellman-Protokoll ist erstes Beispiel für ein kryptographisches Protokoll zum Schlüsselaustausch
- Bitte beachte, dass es keine Authentifizierung realisiert
- Weder A noch B wissen nach einem Protokoldurchlauf, mit wem sie einen Schlüssel ausgetauscht haben
- Da dieser reine Schlüsselaustausch ohne Authentifizierung nicht einmal die Vertraulichkeit der Kommunikation nach dem Austausch garantieren kann, muss er mit Authentifizierung kombiniert werden
- Diese Trennung von Schlüsselaustausch und Authentifizierung des Austauschs hat jedoch einen großen Vorteil, da sie es ermöglicht, die Eigenschaft des perfekten Vorwärtsgeheimnisses (Perfect Forward Secrecy, PFS) zu gewährleisten
- Wenn ein Schlüsselaustausch PFS gewährleistet, kann die Kompromittierung eines Schlüssels in der Zukunft keine Daten kompromittieren, die mit anderen Schlüsseln geschützt wurden, die vor dieser Kompromittierung ausgetauscht wurden

## Authentifizierung der Datenherkunft

Die Datenursprungauthentifizierung ist der Sicherheitsdienst, der es Entitäten ermöglicht, zu überprüfen, ob eine Nachricht von einer bestimmten Entität stammt und nicht nachträglich verändert wurde. Ein Synonym für diesen Dienst ist Datenintegrität.

- Beziehung zwischen Datenintegrität und kryptografischen Protokollen ist zweifach
- Es gibt kryptografische Protokolle zur Sicherstellung der Datenintegrität. Sie umfassen in der Regel nur einen Protokollschnitt und sind daher nicht sehr „spannend“
- Die Datenintegrität der ausgetauschten Nachrichten ist oft eine wichtige Eigenschaft in kryptografischen Protokollen, daher ist die Datenintegrität ein Baustein für kryptografische Protokolle

## Authentifizierung von Entitäten

Entitätsauthentifizierung ist der Sicherheitsdienst, der es Kommunikationspartnern ermöglicht, die Identität ihrer Peer-Entitäten zu überprüfen

- Die Entitätsauthentifizierung ist der grundlegendste Sicherheitsdienst, da alle anderen Sicherheitsdienste auf ihr aufbauen
- Im Allgemeinen kann sie durch verschiedene Mittel erreicht werden

**Wissen** z.B. Passwörter  
**Besitz** z.B. physische Schlüssel oder Karten  
**Unveränderliches Merkmal** z.B. biometrische Eigenschaften wie Fingerabdruck usw

**Ort** Es wird der Nachweis erbracht, dass sich eine Entität an einem bestimmten Ort befindet

**Delegation der Authentizität** Die überprüfende Stelle akzeptiert, dass eine vertrauenswürdige Person die Authentifizierung bereits vorgenommen hat

- In Kommunikationsnetzen ist die direkte Überprüfung der oben genannten Mittel schwierig oder unsicher, weshalb kryptographische Protokolle erforderlich sind
- Der Hauptgrund, warum die Authentifizierung von Entitäten mehr ist als ein Austausch von (datenherkunfts-) authentischen Nachrichten, ist die Aktualität

- Selbst wenn B während einer Kommunikation authentische Nachrichten von A erhält, kann er nicht sicher sein, ob
  - A zu diesem Zeitpunkt tatsächlich an der Kommunikation teilnimmt
  - oder E alte Nachrichten von A abspielt
- Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn die Authentifizierung nur zum Zeitpunkt des Verbindungsauftausches erfolgt
- Zwei grundsätzliche Mittel zur Sicherstellung der Aktualität in kryptographischen Protokollen

**Zeitstempel** erfordern mehr oder weniger synchronisierte Uhren  
**Zufallszahlen** Challenge-Response-Austausch

- Die meisten Authentifizierungsprotokolle erstellen auch einen geheimen Sitzungsschlüssel zur Sicherung der Sitzung nach dem Authentifizierungsaustausch
- Zwei Hauptkategorien von Protokollen für die Authentifizierung von Entitäten

**Arbitrierte Authentifizierung** ein Arbiter, auch vertrauenswürdige dritte Partei (TTP) genannt, ist direkt an jedem Authentifizierungsaustausch beteiligt

- Vorteile
  - Dies ermöglicht es zwei Parteien A und B, sich gegenseitig zu authentifizieren, ohne ein vorher festgelegtes Geheimnis zu kennen.
  - Selbst wenn sich A und B nicht kennen, kann die symmetrische Kryptographie verwendet werden.
- Nachteile
  - TTP kann zu einem Engpass werden, die Verfügbarkeit des TTP ist entscheidend
  - TTP kann alle Authentifizierungsaktivitäten überwachen

**Direkte Authentifizierung** A und B authentifizieren sich direkt gegenseitig

- Vorteile: keine Online-Teilnahme einer dritten Partei erforderlich und kein möglicher Leistungsengpass wird eingeführt
- Nachteile: erfordert asymmetrische Kryptographie oder im Voraus festgelegte geheime Schlüssel

## Das Needham-Schroeder-Protokoll

- Erfunden 1978 von Roger Needham und Michael Schroeder
- basiert auf symmetrischer Verschlüsselung und nutzt eine vertrauenswürdige dritte Partei (TTP)
- Angenommen, TTP teilt die geheimen Schlüssel  $K_{A,TTP}$  und  $K_{B,TTP}$  mit A bzw. B

- A erzeugt eine Zufallszahl  $r_A$  und sendet die folgende Nachricht:  $A \rightarrow TTP : (A, B, r_A)$
- TTP erzeugt einen Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$  für die sichere Kommunikation zwischen A und B und antwortet A:  $TTP \rightarrow A : \{r_A, B, K_{A,B}, \{K_{A,B}, A\}K_{B,TTP}\}K_{A,TTP}$
- A entschlüsselt die Nachricht und extrahiert  $K_{A,B}$ . Sie bestätigt, dass  $r_A$  mit der von ihr im ersten Schritt generierten Zahl identisch ist, so dass sie weiß, dass die Antwort eine neue Antwort von TTP ist. Dann sendet sie an B:  $A \rightarrow B : \{K_{A,B}, A\}K_{B,TTP}$
- Bob entschlüsselt die Nachricht und erhält  $K_{A,B}$ . Er erzeugt dann eine Zufallszahl  $r_B$  und antwortet Alice:  $B \rightarrow A : \{r_B\}K_{A,B}$
- Alice entschlüsselt die Nachricht, errechnet  $r_B - 1$  und antwortet mit:  $A \rightarrow B : \{r_B - 1\}K_{A,B}$
- Bob entschlüsselt die Nachricht und prüft, ob sie  $r_B - 1$  enthält
- Der Austausch von  $r_B$  und  $r_B - 1$  soll sicherstellen, dass ein Angreifer, der versucht, sich als Alice auszugeben, keinen vollständigen Protokoldurchlauf mit nachgespielten Nachrichten durchführen kann
- Da jedoch alte Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$  gültig bleiben, kann ein Angreifer, E, der es schafft, einen Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$  in Erfahrung zu bringen, diesen später dazu verwenden, sich als A auszugeben
  - $E \rightarrow B : \{K_{A,B}, A\}K_{B,TTP}$
  - $B \rightarrow A : \{r_B\}K_{A,B}$  E muss diese Nachricht abfangen
  - $E \rightarrow B : \{r_B - 1\}K_{A,B}$
  - E gibt sich also als Alice aus, obwohl sie weder  $K_{A,TTP}$  noch  $K_{B,TTP}$  kennt

## Das Otway-Rees-Protokoll

- Alice generiert eine Nachricht, die eine Indexzahl  $i_A$ , ihren Namen A, Bobs Namen B und die gleichen Informationen plus eine zusätzliche Zufallszahl  $r_A$  enthält, die mit dem Schlüssel  $K_{A,TTP}$  verschlüsselt ist, den sie mit TTP teilt, und sendet diese Nachricht an Bob:  $A \rightarrow B : (i_A, A, B, \{r_A, i_A, A, B\}K_{A,TTP})$
- Bob erzeugt eine Zufallszahl  $r_B$ , verschlüsselt sie zusammen mit  $i_A$ , A und B mit dem Schlüssel  $K_{B,TTP}$ , den er mit TTP teilt, und sendet die Nachricht an TTP:  $B \rightarrow TTP : (i_A, A, B, \{r_A, i_A, A, B\}K_{A,TTP}, \{r_B, i_A, A, B\}K_{B,TTP})$
- TTP erzeugt einen neuen Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$  und erstellt zwei verschlüsselte Nachrichten, eine für Alice und eine für Bob, und sendet sie an Bob:  $TTP \rightarrow B : (i_A, r_A, K_{A,B})K_{A,TTP}, \{r_B, K_{A,B}\}K_{B,TTP}$
- Bob entschlüsselt seinen Teil der Nachricht, verifiziert  $r_B$  und sendet Alices Teil der Nachricht an sie:  $B \rightarrow A : (i_A, \{r_A, K_{A,B}\}K_{A,TTP})$
- Alice entschlüsselt die Nachricht und überprüft, ob sich  $i_A$  und  $r_A$  während des Austauschs nicht geändert haben. Wenn nicht, kann sie sicher sein, dass TTP ihr einen neuen Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$  für die Kommunikation mit Bob geschickt hat. Wenn sie nun diesen Schlüssel in einer verschlüsselten Kommunikation mit Bob verwendet, kann sie sich seiner Authentizität sicher sein.
- Die Indexzahl  $i_A$  schützt vor Replay-Attacken. Dies erfordert jedoch, dass TTP überprüft, ob  $i_A$  größer ist als das letzte  $i_A$ , das er von Alice erhalten hat
- Da TTP nur dann zwei Nachrichten generiert, wenn beide Teile der Nachricht, die er erhält, die gleiche Indexnummer  $i_A$  und die Namen A, B, enthalten, können Alice und Bob sicher sein, dass sie sich beide während des Protokollaufs gegenüber TTP authentifiziert haben

## Kerberos

- Kerberos ist ein Authentifizierungs- und Zugangskontrolldienst für Workstation-Cluster
- Entwurfsziele

**Sicherheit** Abhöre oder aktive Angreifer sollten nicht in der Lage sein, die notwendigen Informationen zu erhalten, um sich beim Zugriff auf einen Dienst als ein Benutzer auszugeben

**Zuverlässigkeit** Da jede Nutzung eines Dienstes eine vorherige Authentifizierung erfordert, sollte Kerberos höchst zuverlässig und verfügbar sein

**Transparenz** Der Authentifizierungsprozess sollte für den Benutzer transparent sein und nicht nur die Eingabe eines Passworts erfordern

**Skalierbarkeit** Das System sollte in der Lage sein, eine große Anzahl von Clients und Servern zu unterstützen.


- Das Kerberos zugrunde liegende kryptografische Verfahren ist die symmetrische Verschlüsselung
- Das grundlegende Anwendungsszenario von Kerberos ist ein Benutzer, Alice, der auf einen oder mehrere verschiedene Dienste zugreifen möchte, die von verschiedenen Servern  $S_1, S_2, \dots$  bereitgestellt werden, die über ein unsicheres Netzwerk verbunden sind
- Kerberos befasst sich mit den folgenden Sicherheitsaspekten in diesem Szenario

**Authentifizierung** Alice authentifiziert sich bei einem Authentifizierungsserver (AS), der eine zeitlich begrenzte Genehmigung für den Zugang zu Diensten erteilt. Diese Erlaubnis wird Ticket-granting ticket (TicketTGS) genannt und ist vergleichbar mit einem zeitlich begrenzten Reisepass.

**Zugangskontrolle** Durch Vorlage ihres TicketTGS kann Alice einen Ticket-gewährenden Server (TGS) anfordern, um Zugang zu einem Dienst zu erhalten, der von einem bestimmten Server  $S_1$  bereitgestellt wird. Der TGS entscheidet, ob der Zugang erlaubt wird und antwortet mit einem TicketS1 für den Server  $S_1$ .

**Schlüsselaustausch** Der Authentifizierungsserver stellt einen Sitzungsschlüssel für die Kommunikation zwischen Alice und TGS bereit, und der TGS stellt einen Sitzungsschlüssel für die Kommunikation zwischen Alice und  $S_1$  bereit. Die Verwendung dieser Sitzungsschlüssel dient auch der Authentifizierung.

Zugriff auf einen Dienst mit Kerberos - Protokollübersicht




- Der Benutzer meldet sich an seiner Arbeitsstation an und fordert den Zugriff auf einen Dienst an
- Die Workstation repräsentiert ihn im Kerberos-Protokoll und sendet die erste Nachricht an den Authentifizierungsserver AS, die seinen Namen, den Namen eines geeigneten Ticket-Granting-Servers TGS und einen Zeitstempel  $t_A$  enthält:  $A \rightarrow AS : (A, TGS, t_A)$
- Der AS prüft, ob A sich für den Zugang zu den Diensten authentifizieren darf, generiert aus A's Passwort (das ihm bekannt ist) den Schlüssel  $K_A$ , extrahiert die Arbeitsplatzadresse  $Addr_A$  der Anfrage, erstellt ein Ticket  $Ticket_{TGS}$  und einen Sitzungsschlüssel  $K_{A,TGS}$  und sendet die folgende Nachricht an  $A: AS \rightarrow A : \{K_{A,TGS}, TGS, t_{AS}, LifetimeTicket_{TGS}, Ticket_{TGS}\}_{KA}$  mit  $Ticket_{TGS} = \{K_{A,TGS}, A, Addr_A, TGS, t_{AS}, LifetimeTicket_{TGS}\}_{K\{AS,TGS\}}$

- Nach Erhalt dieser Nachricht fordert die Workstation Alice auf, ihr Passwort einzugeben, berechnet daraus den Schlüssel  $K_A$  und entschlüsselt die Nachricht mit diesem Schlüssel. Wenn Alice nicht ihr „authentisches“ Passwort angibt, sind die extrahierten Werte „Müll“ und der Rest des Protokolls schlägt fehl.

- Alice erstellt einen sogenannten Authenticator und sendet ihn zusammen mit dem Ticket und dem Namen des Servers  $S_1$  an TGS:  $A \rightarrow TGS : (S_1, Ticket_{TGS}, Authenticator_{A,TGS})$  mit Authenticator  $A, TGS = \{A, Addr_A, t'_A\}_{KA, TGS}$
- Nach Erhalt entschlüsselt TGS  $Ticket_{TGS}$ , extrahiert daraus den Schlüssel  $K_{A,TGS}$  und verwendet diesen Schlüssel zur Entschlüsselung von  $Authenticator_{A,TGS}$ . Wenn Name und Adresse des Authentifikators und des Tickets übereinstimmen und der Zeitstempel  $t'_A$  noch frisch ist, wird geprüft, ob A auf den Dienst  $S_1$  zugreifen darf, und die folgende Nachricht erstellt:  $TGS \rightarrow A : \{K_{A,S_1}, S_1, t_{TGS}, Ticket_{S_1}\}_{K\{A,TGS\}}$  mit  $Ticket_{S_1} = \{K_{A,S_1}, A, Addr_A, S_1, t_{TGS}, LifetimeTicket_{S_1}\}_{K\{TGS,S\}}$
- Alice entschlüsselt die Nachricht und verfügt nun über einen Sitzungsschlüssel für die sichere Kommunikation mit  $S_1$ . Sie sendet nun eine Nachricht an  $S_1$ , um ihm ihr Ticket und einen neuen Authentifikator zu zeigen:  $A \rightarrow S_1 : (Ticket_{S_1}, Authenticator_{A,S_1})$  mit  $Authenticator_{A,S_1} = \{A, Addr_A, t''_A\}_{KA, S_1}$
- Nach Erhalt entschlüsselt  $S_1$  das Ticket mit dem Schlüssel  $K_{TGS,S_1}$ , den er mit TGS teilt, und erhält den Sitzungsschlüssel  $K_{A,S_1}$  für die sichere Kommunikation mit A. Mit diesem Schlüssel überprüft er den Authentifikator und antwortet A:  $S_1 \rightarrow A : \{t''_{A+1}\}_{KA, S}$

- Durch Entschlüsselung dieser Nachricht und Überprüfung des enthaltenen Wertes kann Alice nachweisen, dass sie wirklich mit  $S_1$  kommuniziert, da nur er (neben TGS) den Schlüssel  $K_{TGS,S_1}$  zur Entschlüsselung von  $Ticket_{S_1}$  kennt, der den Sitzungsschlüssel  $K_{A,S_1}$  enthält, und somit nur er in der Lage ist,  $Authenticator_{A,S_1}$  zu entschlüsseln und mit  $t''_{A+1}$  verschlüsselt mit  $K_{A,S}$  zu antworten
- Das oben beschriebene Protokoll ist der Kerberos-Dialog der Version 4
- In diesem Protokoll wurden eine Reihe von Mängeln festgestellt, so dass eine neue Version 5 des Protokolls definiert wurde

Kerberos für mehrere Domänen



- eine Organisation mit Workstation-Clustern an zwei verschiedenen Standorten und Benutzer A von Standort 1 einen Server von Standort 2 benutzen möchte
- Wenn beide Standorte ihre eigenen Kerberos-Server und Benutzerdatenbanken (mit Passwörtern) verwenden, gibt es in der Tat zwei verschiedene Domänen, in der Kerberos-Terminologie auch Realms genannt
- Um zu verhindern, dass der Benutzer A in beiden Realms registriert sein muss, ermöglicht Kerberos eine Inter-Realm-Authentifizierung
- Die Inter-Realm-Authentifizierung erfordert, dass die Ticket-erteilenden Server beider Domänen einen geheimen Schlüssel  $K_{TGS1,TGS2}$  teilen
- Die Grundidee ist, dass der TGS eines anderen Realms als normaler Server angesehen wird, für den der TGS des lokalen Realms ein Ticket ausstellen kann
- Nachdem Alice das Ticket für den entfernten Realm erhalten hat, fordert sie ein Ticket für den Dienst beim entfernten TGS an

- Dies bedeutet jedoch, dass der entfernte Realm dem Kerberos-Authentifizierungsdienst der Heimatdomäne eines „besuchenden“ Benutzers vertrauen muss
- Skalierbarkeitsproblem:  $n$  Realms benötigen  $n \times (n - 1)/2$  geheime Schlüssel
- Nachrichten, die während eines Protokolllaufs mit mehreren Domänen ausgetauscht werden

1.  $A \rightarrow AS_1 : (A, TGS_1, t_A)$
2.  $AS_1 \rightarrow A : \{K_{A,TGS_1}, TGS_1, t_{AS_1}, LifetimeTicket_{TGS_1}, Ticket_{TGS_1}\}_{KA}$  mit  $Ticket_{TGS_1} = \{K_{A,TGS_1}, A, Addr_A, TGS_1, t_{AS_1}, LifetimeTicket_{TGS_1}\}_{K\{AS,TGS_1\}}$
3.  $A \rightarrow TGS_1 : (TGS_2, Ticket_{TGS_1}, Authenticator_{A,TGS_1})$  mit  $Authenticator_{A,TGS_1} = \{A, Addr_A, t'_A\}_{KA, TGS_1}$
4.  $TGS_1 : \{K_{A,TGS_2}, TGS_2, t_{TGS_1}, Ticket_{TGS_2}\}_{K\{A,TGS_1\}}$  mit  $Ticket_{TGS_2} = \{K_{A,TGS_2}, A, Addr_A, TGS_2, t_{TGS_1}, LifetimeTicket_{TGS_2}\}_{K\{TGS_1,TGS_2\}}$
5.  $A \rightarrow TGS_2 : (S_2, Ticket_{TGS_2}, Authenticator_{A,TGS_2})$  mit  $Authenticator_{A,TGS_2} = \{A, Addr_A, t''_A\}_{KA, TGS_2}$
6.  $TGS_2 \rightarrow A : \{K_{A,S_2}, S_2, t_{TGS_2}, Ticket_{S_2}\}_{K\{A,TGS_2\}}$  mit  $Ticket_{S_2} = \{K_{A,S_2}, A, Addr_A, S_2, t_{TGS_2}, LifetimeTicket_{S_2}\}_{K\{TGS_2,S_2\}}$
7.  $S_2 : (Ticket_{S_2}, Authentifikator_{A,S_2})$  mit  $Authentifikator_{A,S_2} = \{A, Addr_A, t'''_A\}_{KA, S_2}$
8.  $S_2 \rightarrow A : \{t'''_{A+1}\}_{KA, S_2}$

## Kerberos Version 5

- Letzter Standard von 2005 (RFC 4120)
- Entwickelt als Reaktion auf Schwachstellen, die bei Kerberos v4 bekannt wurden
- Enthält explizite Prüfsummen, um zu verifizieren, dass die Nachrichten nicht verändert wurden
- Unterstützt mehrere Chiffren (andere als das unsichere DES)
- Einheitliches Nachrichtenformat - Nachrichten an den Authentifizierungsserver und den Ticketvergabeserver sind sehr ähnlich
- Flexible ASN.1-Kodierung der Nachrichten, ermöglicht spätere Erweiterungen
- Im Folgenden wird nur eine vereinfachte Version gezeigt, weit mehr Funktionen sind standardisiert, z.B.:
  - Client-zu-Client gegenseitige Authentifizierung
  - Vorauthentifizierte Tickets
  - Erneuerung von Tickets
  - Multidomain Kerberos

- Der Authentifizierungsdialog in Kerberos Version 5 ist ähnlich wie in Version 4
- Der Austausch des Authentifizierungsdienstes: Bei der ersten Kontaktaufnahme sendet der Client A nicht nur Namen und Zeitstempel, sondern auch eineNonce  $n$ , die hilft, Wiederholungen zu vermeiden, wenn sich die Zeit geändert hat; es ist auch möglich, mehrere Adressen anzugeben:  $A \rightarrow AS : (A, TGS, t_{start}, t_{end}, n, Addr_A, \dots)$
- Die Antwort enthält ein Klartext-Ticket und verschlüsselte Informationen:  $2. AS \rightarrow A : (A, Ticket_{TGS}, K_{A,TGS}, LastRequest, n, t_{expire}, t_{start}, t_{end}, t_{renew}, \dots)$  mit  $Ticket_{TGS} = \{TGS, K_{A,TGS}, A, transited, t_{AS}, t_{start}, t_{end}, t_{renew}, Addr_A, restrictions, \dots\}$ 
  - LastRequest gibt den letzten Login des Benutzers an
  - transited enthält die Vertrauenskette
  - Multidomain Kerberos Restriktionen für den Benutzer können dem TGS und den Servern übergeben werden
  - $t_{expire}$  und  $t_{end}$  enthalten verschiedene Zeiten, um die Erneuerung von Tickets zu ermöglichen
- Der Dialog zum TGS ist mit dem Ausgangsdialog harmonisiert: Er enthält zusätzlich Tickets und einen Authentifikator, der beweist, dass  $A$   $K_{A,TGS}$  kennt aufrechtes  $TGS$ :  $(A, S_1, t_{start}, t_{end}, n', Addr_A, Authenticator_{A,TGS}, Tickets, \dots)$

- mit  $Authenticator_{A,TGS} = \{A, CheckSum, t_{A'}, K_{A,TGS'}, Seq\#, \dots\}_{K_{A,TGS}}$
- Die Antwort an A ist völlig analog zu Nachricht 2:  $TGS \rightarrow A : (A, Tickets_1, \{K_{A,S1}, LastRequest, n', t_{expire}, t_{TGS}, t_{start}, t_{end}, t_{renew}, S1, Addr\}_{K_{A,TGS}})$
  - Der Austausch mit dem Server ist ebenfalls ähnlich wie bei Version 4, aber mit dem Authentifikator ist eine explizite Prüfsumme möglich:  $A \rightarrow S1 : (Ticket_{S1}, Authenticator_{A,S1})$  mit  $Authenticator_{A,S1} = \{A, CheckSum, t_{A'}, K'_{A,S1}, Seq\#, \dots\}_{K_{A,S1}}$
  - Nach Erhalt entschlüsselt S1 das Ticket mit dem Schlüssel  $K_{TGS,S1}$ , den er mit TGS teilt, und erhält den Sitzungsschlüssel  $K_{A,S1}$  für die sichere Kommunikation mit A. Mit diesem Schlüssel überprüft er den Authentifikator und antwortet A:  $S1 \rightarrow A : \{t_{S1}, K'_{A,S1}, Seq\#, \dots\}_{K_{A,S1}}$
  - Alles in allem behebt der Dialog mehrere potenzielle Schwachstellen, während andere bestehen bleiben
    - Sequenznummern und Nonces ermöglichen eine zusätzliche Replay-Prüfung, wenn sich die Zeitbasis ändert
    - Explizite Prüfsummen verhindern die Änderung von Daten innerhalb von Tickets
    - Zentrale Server sind immer noch potentielle Single-Points-of-Failure
    - Für den ersten Austausch ist immer noch eine gewisse Zeitsynchronisierung erforderlich

## Fortgeschrittene Methoden zur Passwortauthentifizierung

- Alle gezeigten Protokolle haben eine gemeinsame Schwäche
  - Passwörter müssen leicht zu merken und leicht einzugeben sein → Geringe Entropie
  - Angrifer können schnell alle möglichen Kombinationen ausprobieren
  - Offline, über Grafikkarten, Cloud-Computer...
  - Asymmetrische Situation
- Mögliche Lösungen
  - Schlüsselableitungsfunktionen
    - Erschweren Brute-Force-Angriffe durch extrem häufiges Hashing
    - Erfordert auch Aufwand durch legitime Geräte
    - Nur linearer Sicherheitsgewinn
    - Bessere Funktionen verbrauchen viel Speicher, um Angriffe mit Grafikkarten und spezieller Hardware undurchführbar zu machen
  - Passwort-authentifizierter Schlüsselaustausch (PAKE)
- Passwortauthentifizierter Schlüsselaustausch (PAKE)
  - Durchführen eines Schlüsselaustauschs mit asymm. Krypt.
  - Authentifizierung von Peers mit einem Passwort unter Verwendung eines Zero Knowledge Proofs
  - Die Peers können nur feststellen, ob die Passwörter übereinstimmen oder nicht
  - Keine weiteren Informationen, um effiziente Brute-force-Suchen durchzuführen
  - Würde das Lösen schwieriger Probleme erfordern
  - Macht Offline-Angriffe undurchführbar
  - Online-Angriffe möglich, können aber entdeckt werden

## PAKE-Schemata: EKE

- ein einfaches erstes Protokoll ist Encrypted Key Exchange (EKE)
- Der Dialog beginnt damit, dass A ein Schlüsselpaar zur einmaligen Verwendung erzeugt und den öffentlichen Schlüssel  $+K_{ar}$  verschlüsselt mit dem Passwort  $K_{A,B}$  an B sendet:  $A \rightarrow B : A, \{+K_{ar}\}_{K_{A,B}}$
- B wählt einen symmetrischen Sitzungsschlüssel  $K_r$  und sendet ihn verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel und dem Passwort zurück an A:  $B \rightarrow A : K_r, +K_{ar}, K_r$

- A und B teilen sich nun einen gemeinsamen Sitzungsschlüssel und beweisen ihr Wissen darüber durch den Austausch von Nonces
  - $A \rightarrow B : \{r_A\}_{K_r}$
  - $B \rightarrow A : \{r_A, r_B\}_{K_r}$
  - $A \rightarrow B : \{r_B\}_{K_r}$
- Nach diesem Schritt ist sichergestellt, dass beide  $K_{A,B}$  gekannt haben müssen und es keinen Man-in-the-Middle-Angriff gegeben hat

## DH-EKE

- DH-EKE ist im Grunde ein DH-Austausch mit Authentifizierung
- A sendet DH-Austausch verschlüsselt mit dem Passwort  $K_{A,B}$ :  $A \rightarrow B : \{g^{ra} \bmod p\}_{K_{A,B}}$
- B antwortet mit seinem Teil des DH-Austauschs und verwendet den Sitzungsschlüssel  $K_S = g^{ra+rb} \bmod p$ , um eine verschlüsselte Nonce  $c_b$  zu senden:  $B \rightarrow A : \{g^{rb} \bmod p\}_{K_{A,B}} c_b K_S$
- Beide Parteien beweisen ihre Kenntnis von  $K_S$ :  $A \rightarrow B : \{c_a\|c_b\}_{K_S}, B \rightarrow A : \{c_a\}_{K_S}$

## Sicherheitsdiskussion

- EKE Resistenz gegen Offline-Angriffe hängt davon ab, dass  $+K_{ar}$  nicht von Zufallszahlen zu unterscheiden ist
  - Für RSA schlagen die Autoren vor,  $e$  zu verschlüsseln und  $n$  im Klartext zu senden
  - $n$  hat keine kleinen Primfaktoren und ist daher von Zufallszahlen unterscheidbar
  - Immer noch unsicher gegen Man-in-the-Middle-Angriffe, da Angreifer  $n$  mit besonderen Eigenschaften wählen können
  - Antwort von B ist von Zufallszahlen unterscheidbar
  - Bietet keine perfekte Vorwärtsverschwiegenheit...

### Protokoll DH-EKE

- Der Wert  $p$  muss klug gewählt werden, d.h.  $p - 1$  muss nahe bei  $2^{8*n}$  für ausreichend große natürliche Zahlen  $n$  liegen
- Um Angriffe auf kleine Gruppen leicht zu verhindern, sollte  $(p - 1)/2$  ebenfalls eine Primzahl sein
- ECC ist immer noch schwierig zu realisieren
- Bietet perfektes Vorwärtsgeheimnis
- Alles in allem ein nettes Verfahren, das jedoch patentiert werden muss
  - Keine breite Anpassung
  - Führte zur Entwicklung zahlreicher anderer Verfahren

## Secure Remote Password (SRP)

- heute am weitesten verbreitete Protokoll (hier SRP-6a)
- Initialisierung
  - Server B wählt eine Zufallszahl  $s_{A,B}$
  - berechnet  $x = H(s_{A,B}||\text{Benutzername}||\text{Passwort})$  und  $v = g^x \bmod p$
  - Benutzer werden durch  $(\text{Benutzername}, s_{A,B}, v)$  authentifiziert
  - Der Server braucht das Passwort nicht zu speichern → kann nicht leicht erlangt werden, wenn der Server kompromittiert wird
  - Server kann diese Werte auch nicht verwenden, um sich als Benutzer auf anderen Servern auszugeben
  - Die Eigenschaft wird als erweitertes PAKE-Schema bezeichnet

## SRP-Dialog

- A initiiert die Verbindung durch Senden seines Benutzernamens  $A \rightarrow B : A$
- B antwortet mit ausgewählten kryptographischen Parametern und einem Verifizierer  $v$ , der durch einen DH-Austausch gebildet ist:  $B \rightarrow A : p, g, s_{A,B}, (H(g||p)*v + g^{rb}) \bmod p$
- A berechnet den gemeinsamen Sitzungsschlüssel durch  $K_S = (Y_B - H(g||p)_{g^{ra+u}}) \bmod p$ , mit  $u = H(Y_A||Y_B)$ , und sendet seinen Teil des DH-Austauschs und eine Bestätigung zurück, dass er  $K_S$  kennt  $A \rightarrow B : g^{ra} \bmod p, H(Y_A, Y_B, K_S)$

- B berechnet  $K'_S = (Y_A v^u)^{rb} \bmod p$  und beweist seine Kenntnis  $B \rightarrow A : H(Y_A, H(Y_A, Y_B, K_S), K'_S)$
- $K'_S$  und  $K_S$  stimmen überein, wenn es keinen Man-in-the-Middle-Angriff gegeben hat


## SRP-Diskussion

- Sicheres Schema
- Gegenseitige Authentifizierung zwischen Server und Client
- Erweiterung erhöht die Sicherheit in Client/Server-Szenarien
- Keine Unterstützung für ECC, da es Feldarithmetik erfordert
- Patentiert aber frei zu verwenden
- Unterstützung für TLS, IPsec, ...

## X.509 - Einführung

- X.509 ist eine internationale Empfehlung der ITU-T
- X.509 definiert einen Rahmen für die Bereitstellung von Authentifizierungsdiensten, der Folgendes umfasst
- Zertifizierung von öffentlichen Schlüsseln und Handhabung von Zertifikaten
  - Zertifikatsformat
  - Zertifikats-Hierarchie
  - Zertifikatswiderrufslisten
- Drei verschiedene Dialoge für die direkte Authentifizierung
  - Einseitige Authentifizierung, erfordert synchronisierte Uhren
  - Gegenseitige Zwei-Wege-Authentifizierung, erfordert immer noch synchronisierte Uhren
  - Gegenseitige Drei-Wege-Authentifizierung, die vollständig auf Zufallszahlen basiert


## X.509 - Zertifikate mit öffentlichem Schlüssel

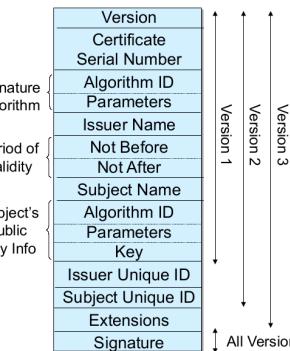

- Ein Public-Key-Zertifikat ist eine Art Reisepass, der bescheinigt, dass ein öffentlicher Schlüssel zu einem bestimmten Namen gehört
- Zertifikate werden von Zertifizierungsstellen (CA) ausgestellt
- Wenn alle Nutzer den öffentlichen Schlüssel der CA kennen, kann jeder Nutzer jedes von dieser CA ausgestellte Zertifikat überprüfen
- Zertifikate können die Online-Teilnahme eines TTP verhindern
- Die Sicherheit des privaten Schlüssels der CA ist entscheidend für die Sicherheit aller Nutzer
- Notation eines Zertifikats, das einen öffentlichen Schlüssel  $+K_A$  an Benutzer A bindet, ausgestellt von der Zertifizierungsstelle CA unter Verwendung ihres privaten Schlüssels  $-CK_{CA}$ :
- $Cert_{-CK_{CA}}(+K_A) = CA_{V,SN,AI,CA,T_{CA},A,+K_A}$  mit:
  - $V$  = Versionsnummer
  - $SN$  = Seriennummer
  - $AI$  = Algorithmus-Bezeichner des verwendeten Signatur-Algorithmus
  - $CA$  = Name der Zertifizierungsstelle
  - $T_{CA}$  = Gültigkeitsdauer dieses Zertifikats
  - $A$  = Name, an den der öffentliche Schlüssel in diesem Zertifikat gebunden ist
  - $+K_A$  = öffentlicher Schlüssel, der an einen Namen gebunden wird
- Die Kurzschreibweise  $CA_m$  steht für  $(m, H(m)_{-CK_{CA}})$
- Eine andere Kurzschreibweise für  $Cert_{-CK_{CA}}(+K_A)$  ist  $CA <>$

## X.509 - Zertifikatsketten & Zertifikatshierarchie

- Betrachten wir nun zwei Benutzer A und B die sicher kommunizieren wollen
  - Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ihre öffentlichen Schlüssel von verschiedenen CAs zertifiziert sind
  - Nennen wir die Zertifizierungsstelle von A CA und die von B CB
  - Wenn A CB nicht vertraut oder gar kennt, dann ist Bs Zertifikat  $CB <>$  für sie nutzlos, dasselbe gilt in der anderen Richtung
- Eine Lösung für dieses Problem ist die Konstruktion von Zertifikatsketten
  - CA und CB kennen und vertrauen einander
  - Wenn CA den öffentlichen Schlüssel von CB mit einem Zertifikat  $CA <>$  und CB den öffentlichen Schlüssel von CA mit einem Zertifikat  $CB <>$  beglaubigt, können A und B ihre Zertifikate anhand einer Zertifikatskette überprüfen
  - Nachdem ihr  $CB <>$  vorgelegt wurde, versucht A herauszufinden, ob es ein Zertifikat  $CA <>$  gibt.
  - Sie überprüft dann die Kette:  $CA <>, CB <>$
- Zertifikatsketten müssen nicht auf eine Länge von zwei Zertifikaten beschränkt sein
- X.509 schlägt daher vor, dass die Zertifizierungsstellen in einer Zertifizierungshierarchie angeordnet werden, so dass die Navigation einfach ist



- Verbleibendes Problem
  - Zertifizierungspfade können ziemlich lang werden
  - die Kompromittierung eines einzigen Zwischenzertifikats reicht aus, um die Sicherheit zu brechen
  - Führt zu zwei Entwicklungen

### Kreuzzertifizierung

- Ermöglicht das Signieren von Stammzertifikaten untereinander
- Erlaubt aber auch „Abkürzungen“ im Zertifikatswald
- Macht die Navigation komplexer aber potenziell mehrwegfähig

**Anheften von Zertifikaten** Ermöglicht Anwendungen zu lernen, dass Peers nur Zertifikate von einer bestimmten CA verwenden. Wird z.B. von Google Chrome verwendet

## X.509 - Zertifikatssperrung

- privater Schlüssel von A kompromittiert
  - Wenn A feststellt, dass ihr privater Schlüssel kompromittiert wurde, möchte sie unbedingt den Widerruf des entsprechenden Zertifikats für den öffentlichen Schlüssel beantragen
  - Wenn das Zertifikat nicht widerrufen wird, könnte sich E bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats weiterhin als A ausgeben.
- Eine noch schlimmere Situation tritt ein, wenn der private Schlüssel einer Zertifizierungsstelle kompromittiert wird → alle mit diesem Schlüssel signierten Zertifikate müssen widerrufen werden
- Der Widerruf von Zertifikaten wird durch das Führen von Zertifikatswiderrufslisten (CRL) realisiert
  - CRLs werden im X.500-Verzeichnis gespeichert oder Erweiterungen können auf eine URL verweisen
  - Bei der Überprüfung eines Zertifikats muss auch geprüft werden, ob das Zertifikat noch nicht widerrufen wurde
  - Der Widerruf von Zertifikaten ist ein relativ langsamer und teurer Vorgang

## X.509 - Authentifizierungsprotokolle

- Einweg-Authentifizierung

- Wenn nur Alice sich gegenüber Bob authentifizieren will, sendet sie folgende Nachricht an Bob:  $(A[t_A, r_A, B, sgnData_A, K_{A,B+K_B}], CA <>)$ ,
- wobei  $sgnData_A$  optionale Daten darstellt, die von A signiert werden sollen,
- $K_{A,B+K_B}$  ein optionaler Sitzungsschlüssel ist, der mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsselt wird,
- $CA <>$  ebenfalls optional
- Beim Empfang dieser Nachricht verifiziert Bob mit  $+K_{CA}$  das enthaltene Zertifikat, extrahiert Alices öffentlichen Schlüssel, überprüft Alices Signatur der Nachricht und die Aktualität der Nachricht ( $t_A$ ) und entschlüsselt optional den enthaltenen Sitzungsschlüssel  $K_{A,B}$ , den Alice vorgeschlagen hat

### • Zwei-Wege-Authentifizierung

- Wenn eine gegenseitige Authentifizierung erwünscht ist, dann erstellt Bob eine ähnliche Nachricht  $(B, , t_B, r_B, A, r_A, sgnData_B, K_{B,A+K_A}, CA <>)$
- der enthaltene Zeitstempel  $t_B$  ist nicht wirklich erforderlich, da Alice überprüfen kann, ob die signierte Nachricht die Zufallszahl  $r_A$  enthält

### • Drei-Wege-Authentifizierung

- Wenn Alice und Bob nicht sicher sind, ob sie synchrone Uhren haben, sendet Alice die folgende Nachricht an Bob:  $A[r_B]$
- Die Rechtzeitigkeit der Teilnahme von Alice am Authentifizierungsdialog wird also durch die Unterzeichnung der „frischen“ Zufallszahl  $r_B$  nachgewiesen

### • Anmerkung zum Signaturalgorithmus

- Wie aus der Verwendung von Zertifikaten ersichtlich, schlägt X.509 vor, die Authentifizierungsnachrichten mit asymmetrischer Kryptographie zu signieren
- Das Authentifizierungsprotokoll selbst kann jedoch auch mit symmetrischer Kryptographie eingesetzt werden
- In diesem Fall müssen sich A und B vor jedem Protokolldurchlauf auf einen geheimen Authentifizierungsschlüssel  $AK_{A,B}$  geeinigt haben, und
- die Nachrichten werden durch Anhängen eines mit diesem Schlüssel berechneten MAC signiert

## Formale Validierung von krypt. Protokollen

Kategorien von formalen Validierungsmethoden für kryptografische Protokolle

- Allgemeine Ansätze zur Analyse spezifischer Protokolleigenschaften:
  - Beispiele: Finite-State-Machine-basierte Ansätze, Prädikatenkalkül
  - Hauptnachteil: Sicherheit unterscheidet sich wesentlich von Korrektheit, da für letztere keine böswillige Manipulation angenommen werden muss
- Expertensystembasierte Ansätze
  - Das Wissen menschlicher Experten wird in deduktive Regeln formalisiert, die von einem Protokolldesigner zur Untersuchung verschiedener Szenarien verwendet werden können.
  - Hauptnachteil: nicht gut geeignet, um Schwachstellen in kryptografischen Protokollen zu finden, die auf unbekannten Angriffstechniken beruhen
- Algebraische Ansätze
  - Kryptografische Protokolle werden als algebraische Systeme spezifiziert
  - Die Analyse wird durchgeführt, indem algebraische Termumwandlungseigenschaften des Modells untersucht werden und geprüft wird, ob das Modell bestimmte erwünschte oder unerwünschte Zustände erreichen kann

### • Spezifische logikbasierte Ansätze

- Ansätze dieser Klasse definieren einen Satz von Prädikaten und eine Abbildung der während eines Protokolllaufs ausgetauschten Nachrichten auf einen Satz von Formeln
- Ein generischer Satz von Regeln erlaubt es dann, das Wissen und den Glauben zu analysieren, der von den Peer-Entitäten eines kryptographischen Protokolls während eines Protokolllaufs erlangt wird

## Zugriffskontrolle

### Was ist Zugangskontrolle?

- Die Zugriffskontrolle umfasst die Mechanismen, die die Vermittlung von Subjektaufträgen für den Zugriff auf Objekte, wie sie in einer bestimmten Sicherheitspolitik definiert sind, erzwingen.
- wichtiges konzeptuelles Modell ist der Referenzmonitor

### Sicherheitspolitik

- Um Entscheidungen über die Zugriffskontrolle treffen zu können, muss der Referenzmonitor die Sicherheitspolitik des Systems kennen
- Die **Sicherheitspolitik** eines Systems definiert die Bedingungen, unter denen Subjektzugriffe auf Objekte durch die Funktionalität des Systemreferenzmonitors vermittelt werden
- wird gewöhnlich im Zusammenhang mit der Sicherheit von Computern und Betriebssystemen gegeben
- Referenzmonitor ist nur eine konzeptionelle Einheit
- Der Begriff Sicherheitspolitik wird oft auch in einem weiteren Sinne verwendet, um eine Spezifikation aller Sicherheitsaspekte eines Systems einschließlich Bedrohungen, Risiken, Sicherheitszielen, Gegenmaßnahmen usw. zu beschreiben

### Klassische Subjekte, Objekte und Zugriffsarten

- Ein Subjekt ist eine aktive Entität, die eine Anfrage nach Ressourcen initiiert und diese Ressourcen nutzen kann, um eine Aufgabe zu erfüllen
- Ein Objekt ist ein passives Repository, das zur Speicherung von Informationen dient
- Die beiden obigen Definitionen stammen aus der klassischen Computerwissenschaft
- Es ist jedoch nicht immer offensichtlich, Subjekte und Objekte im Zusammenhang mit der Kommunikation zu identifizieren
- Außerdem muss man wissen, was ein Zugriff ist und welche Arten von Zugriffen es gibt
- Beispiele aus der klassischen Informatik für Zugriffsarten: Lesen, Schreiben, Ausführen

### Sicherheitskennzeichen

- Sicherheitsstufe** wird als hierarchisches Attribut zu Entitäten eines Systems definiert, um deren Sensibilitätsgrad zu kennzeichnen
  - Militär: unklassifiziert < vertraulich < geheim
  - Kommerziell: öffentlich < sensibel < eingeschränkt
- Sicherheitskategorie** definiert als nicht-hierarchische Gruppierung von Entitäten, um den Grad ihrer Sensibilität zu kennzeichnen
  - Beispiel: Abteilung A, Abteilung B, Verwaltung usw.
- Sicherheitskennzeichnung** definiert als Attribut, das mit Systemeinheiten verbunden ist, um deren hierarchische Sensibilitätsstufe und Sicherheitskategorien zu kennzeichnen.
  - In Form von mathematischen Mengen:  $Labels = Levels \times Powerset(Categories)$
- Sicherheitslabels, die die Sicherheitsempfindlichkeit von
  - Subjekte werden Freigaben genannt
  - Objekte werden Klassifizierungen genannt
- Ein wichtiges Konzept für die Spezifikation von Sicherheitspolitiken sind binäre Relationen auf der Menge der Kennzeichnungen: Eine binäre Relation auf einer Menge S ist eine Teilmenge des Kreuzprodukts  $S \times S$

### Spezifikation der Sicherheitspolitik

- Formale Ausdrücke für Regeln der Sicherheitspolitik
- Betrachten Sie die folgenden Zuordnungen
  - $allow : Subjects \times Accesses \times Objects \rightarrow boolean$

- $own : Subjects \times Objects \rightarrow boolean$
- $admin : Subjects \rightarrow boolean$
- $dominates : Labels \times Labels \rightarrow boolean$

- Die oben genannten Zuordnungen können verwendet werden, um bekannte Sicherheitsrichtlinien zu spezifizieren

- $ownership : \forall s \in Subjects, o \in Objects, a \in Accesses : allow(s, o, a) \Leftrightarrow own(s, o)$
- $own\_admin : \forall s \in Subjects, o \in Objects, a \in Accesses : allow(s, o, a) \Leftrightarrow own(s, o) \wedge admin(s)$
- $dom : \forall s \in Subjects, o \in Objects, a \in Accesses : allow(s, o, a) \Leftrightarrow dominates(label(s), label(o))$

- Die dom-Policy erfordert ein System zur Speicherung und Verarbeitung von Sicherheitskennzeichnungen für jede Entität, erlaubt aber komplexere Zugriffskontrollschemata als die ownership- und own\_admin-Policy

### Arten von Zugriffskontrollmechanismen

- Ein Zugriffskontrollmechanismus ist eine konkrete Umsetzung des Referenzmonitor-Konzepts
- Es gibt zwei Haupttypen von Zugriffskontrollmechanismen:

**Diskretionäre Zugriffskontrolle** umfasst diejenigen Verfahren und Mechanismen, die die spezifizierte Vermittlung nach dem Ermessen der einzelnen Benutzer durchsetzen  
**obligatorische Zugriffskontrolle** umfasst die Verfahren und Mechanismen, die die angegebene Vermittlung nach dem Ermessen einer zentralen Systemverwaltung durchsetzen.

- Beide Arten können kombiniert werden, wobei die obligatorischen Zugriffskontrollscheidungen in den meisten Fällen Vorrang vor den diskretionären Entscheidungen haben

### Zugriffsmatrizen


- Ein nützliches Konzept für die Beschreibung von Zugriffskontrollmechanismen ist die Zugangsmatrix
- In einer Zugriffsmatrix für zwei Mengen von Subjekten und Objekten entspricht jede Zeile einem Subjekt und jede Spalte einem Objekt
- Jede Zelle der Matrix definiert die Zugriffsrechte des entsprechenden Subjekts auf das entsprechende Objekt

### Gemeinsame Zugriffskontrollschemata


- Zugriffskontroll-Listen (ACL)
  - Grundlage für Zugriffskontrollschemata, bei dem für jedes Objekt eine Liste gültiger Subjekte gespeichert wird, die Zugriff auf dieses Objekt haben können
  - in der Regel bei der diskretionären Zugriffskontrolle verwendet, da es zu viele ACLs gibt, als dass sie von einer zentralen Verwaltungseinrichtung verwaltet werden könnten
- Capabilities
  - gewissermaßen das Gegenkonzept zu ACLs, da bei Capabilities jedes Subjekt eine Liste von Zugriffsrechten auf Objekte besitzt
  - Der Vorteil ist, dass ein Subjekt einige seiner Capabilities an andere Subjekte weitergeben kann
- Label-basierte Zugriffskontrolle
  - Wenn Sicherheitslabels mit den Entitäten eines Systems gespeichert und verarbeitet werden, können sie zur Durchführung einer label-basierten Zugriffskontrolle verwendet werden
  - Dieses Verfahren wird in der Regel als obligatorischer Zugriffskontrollmechanismus verwendet
- die Datenintegrität von Zugriffskontrolldatenstrukturen ist entscheidend

## Integration von Sicherheitsdiensten in Kommunikationsarchitekturen

- Analog zur Methodik der Sicherheitsanalyse gibt es zwei Dimensionen, die bei der Integration von Sicherheitsdiensten in Kommunikationsarchitekturen zu beachten sind
- Dimension 1: Welcher Sicherheitsdienst soll in welchem Knoten



- realisiert werden? ? ? ? ?
- Dimension 2: Welcher Sicherheitsdienst sollte in welcher Schicht



- realisiert werden? ? → Layer 5 ? → Layer 4 ? → Layer 3 ? → Layer 2 ? → Layer 1

### Ein pragmatisches Modell für sicheres und vernetztes Rechnen

**Anwendung** Ein Stück Software, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt  
**Endsystem** Ein Gerät, das vom Personal Computer über den Server bis zum Großrechner reicht

**Teilnetz** Eine Sammlung von Kommunikationseinrichtungen, die unter der Kontrolle einer Verwaltungsorganisation stehen, z.B. LAN, Campusnetz

**Internet** Eine Sammlung von miteinander verbundenen Teilnetzen

Es gibt vier Ebenen, auf denen unterschiedliche Anforderungen an Sicherheitsprotokollelemente gestellt werden

**Anwendungsebene** Sicherheitsprotokollelemente, die anwendungsabhängig sind

**Endsystem-Ebene** Bereitstellung von Schutz auf einer Endsystem-zu-Endsystem-Basis

**Teilnetzebene** Bereitstellung von Schutz über ein Teilnetz oder ein Zwischennetz, das als weniger sicher gilt als andere Teile der Netzumgebung

**Verbindungsebene** Bereitstellung von Schutz innerhalb eines Teilnetzes, z.B. über eine Verbindung, die als weniger vertrauenswürdig gilt als andere Teile der Teilnetzumgebung

### Beziehungen zwischen Schichten und Anforderungsniveaus

- Die Beziehungen zwischen den Protokollsichten und den Stufen der Sicherheitsanforderungen für die Protokollelemente sind nicht eins-zu-eins
- Sicherheitsmechanismen, die sowohl die Anforderungen der Endsystem- als auch der Teilnetzebene erfüllen, können entweder in der Transport- und/oder in der Netzwerkschicht realisiert werden
- Die Anforderungen der Verbindungsebene können durch die Integration von Sicherheitsmechanismen oder durch die Verwendung von „speziellen Funktionen“ der Verbindungsschicht und/oder der physikalischen Schicht erfüllt werden

### Überlegungen zur architektonischen Platzierung

- Verkehrsvermischung

- Infolge des Multiplexing besteht auf niedrigeren Ebenen eine größere Tendenz, Datenelemente von verschiedenen Quell-/Ziel-Benutzern und/oder Anwendungen in einem Datenstrom zu vermischen
- Ein Sicherheitsdienst, der auf einer Schicht/Ebene realisiert wird, behandelt den Verkehr dieser Schicht/Ebene gleich,

- was zu einer unzureichenden Kontrolle der Sicherheitsmechanismen für Benutzer und Anwendungen führt
- Wenn eine Sicherheitspolitik eine differenziertere Behandlung erfordert, sollte sie besser auf einer höheren Ebene realisiert werden
- Wissen über die Route
  - Auf niedrigeren Ebenen ist in der Regel mehr Wissen über die Sicherheitseigenschaften der verschiedenen Routen und Verbindungen vorhanden
  - In Umgebungen, in denen diese Merkmale stark variieren, kann die Platzierung von Sicherheit auf niedrigeren Ebenen Vorteile in Bezug auf Effektivität und Effizienz haben
  - Geeignete Sicherheitsdienste können auf der Basis von Teilnetzen oder Verbindungen ausgewählt werden, so dass keine Kosten für Sicherheit anfallen, wenn der Schutz unnötig ist
- Anzahl der Schutzpunkte
  - Wenn die Sicherheit auf der Anwendungsebene angesiedelt wird, muss die Sicherheit in jeder sensiblen Anwendung und jedem Endsystem implementiert werden
  - Sicherheit auf der Verbindungsebene bedeutet, dass am Ende jeder Netzverbindung, die als weniger vertrauenswürdig gilt, Sicherheit implementiert werden muss
  - Wenn die Sicherheit in der Mitte der Architektur angesiedelt wird, müssen die Sicherheitsmerkmale an weniger Stellen installiert werden
- Schutz der Protokoll-Header
  - Der Sicherheitsschutz auf höheren Ebenen kann die Protokollköpfe der unteren Protokollsichten nicht schützen
  - Die Netzwerkinfrastruktur muss möglicherweise ebenfalls geschützt werden
- Quelle/Senke-Bindung
  - Sicherheitsdienste wie die Authentifizierung der Datenherkunft und die Unleugbarkeit hängen von der Zuordnung der Daten zu ihrer Quelle oder Senke ab
  - Dies wird am effizientesten auf höheren Ebenen erreicht, insbesondere auf der Anwendungsebene

## Überlegungen zu bestimmten Ebenen

- Anwendungsebene
  - Diese Stufe kann die einzige geeignete Stufe sein
  - Ein Sicherheitsdienst ist anwendungsspezifisch
  - Ein Sicherheitsdienst muss Anwendungs-Gateways durchqueren
  - Die Semantik der Daten ist wichtig, z.B. für Nichtabstreichbarkeitsdienste
- Endsystemebene
  - Diese Ebene ist geeignet, wenn davon ausgegangen wird, dass die Endsysteme vertrauenswürdig sind und das Kommunikationsnetz als nicht vertrauenswürdig angesehen wird
  - Die Sicherheitsdienste sind für die Anwendungen transparent
  - Die Verwaltung von Sicherheitsdiensten kann leichter in die Hände eines Systemadministrators gelegt werden
- Teilnetzebene
  - Auch wenn die auf dieser Ebene implementierte Sicherheit in der gleichen Protokollsicht wie auf der Endsystemebene implementiert werden kann, sollten diese nicht verwechselt werden
  - Mit der auf der Subnetzebene implementierten Sicherheit wird in der Regel der gleiche Schutz für alle Endsysteme dieses Subnetzes realisiert

- Es ist sehr üblich, dass ein Teilnetz in der Nähe eines Endsystems als ebenso vertrauenswürdig angesehen wird, da es sich in denselben Räumlichkeiten befindet und von denselben Behörden verwaltet wird
- In den meisten Fällen gibt es weit weniger zu sichernde Teilnetz-Gateways als Endsysteme
- Verbindungsebene
  - Wenn es relativ wenige nicht vertrauenswürdige Verbindungen gibt, kann es ausreichend und zudem einfacher und kostengünstiger sein, das Netz auf der Verbindungsebene zu schützen
  - Darüber hinaus können auf der Verbindungsebene spezielle Schutztechniken eingesetzt werden
  - Die Vertraulichkeit des Verkehrsflusses erfordert in der Regel einen Schutz auf Verbindungsebene

- Anwendungs-/Endsystem-Ebene: zur Sicherung der Verwaltungsschnittstellen von Zwischenknoten, nicht zur Sicherung des Nutzdatenverkehrs
- Teilnetz-/Link-Ebene: zur Sicherung des Nutzdatenverkehrs

Je nach den Sicherheitszielen kann eine Integration sowohl in Endsystemen als auch in Zwischensystemen sinnvoll sein

## Interaktionen zwischen menschlichen Nutzern

- Einige Netz Sicherheitsdienste beinhalten eine direkte Interaktion mit einem menschlichen Benutzer, der wichtigste davon ist die Authentifizierung.
- Solche Interaktionen passen in keine der bisher vorgestellten Architekturoptionen, da der Benutzer außerhalb der Kommunikationseinrichtungen steht.
- Die Kommunikation zur Unterstützung der Authentifizierung kann auf eine der folgenden Weisen erfolgen:
  - Örtlich
    - \* Der menschliche Benutzer authentifiziert sich gegenüber dem lokalen Endsystem
    - \* Das Endsystem authentifiziert sich gegenüber dem entfernten Endsystem und teilt die Identität des Benutzers mit
    - \* Das entfernte System muss dem lokalen Endsystem vertrauen
  - Unter Einbeziehung von Protokollelementen auf der Anwendungsschicht
    - \* Der Benutzer gibt einige Authentifizierungsinformationen an das lokale System weiter, die sicher an das entfernte System weitergeleitet werden
  - Kombination der oben genannten Mittel, Bsp Kerberos

## Integration in untere Protokollsichten vs. Anwendungen

Vorteile der Integration von Sicherheitsdiensten in niedrigere Netzwerksichten

**Sicherheit** Auch das Netz selbst muss geschützt werden Sicherheitsmechanismen, die in den Netzelementen (insbesondere in der Hardware) realisiert sind, sind für die Netznutzer oft schwerer angreifbar

**Anwendungsunabhängigkeit** Grundlegende Netz Sicherheitsdienste müssen nicht in jede einzelne Anwendung integriert werden

**Dienstgüte (QoS)** Die QoS-erhaltende Planung des Kommunikationssubsystems kann auch die Verschlüsselung nebeneinander bestehender Datenströme planen

**Effizienz** Hardware-Unterstützung für rechenintensive Ver-/Entschlüsselung kann leichter in die Protokollverarbeitung integriert werden

## Schlussfolgerung

- Die Integration von Sicherheitsdiensten in Kommunikationsarchitekturen wird von zwei Hauptfragen geleitet:

- Welcher Sicherheitsdienst in welchem Knoten?
- Welcher Sicherheitsdienst in welcher Schicht?

- Diese Design-Entscheidungen können auch durch einen Blick auf ein pragmatisches Modell der vernetzten Datenverarbeitung geleitet werden, das vier verschiedene Ebenen unterscheidet, auf denen Sicherheitsdienste realisiert werden können:

- Anwendungs-/Endsystem-/Subnetz-/Link-Ebene

## Integration in Endsysteme vs. Zwischensysteme

Integration in Endsysteme

- Kann im Allgemeinen entweder auf der Anwendungs- oder der Endsystemebene erfolgen
- In einigen speziellen Fällen kann auch ein Schutz auf Verbindungsebene angebracht sein, z.B. Modem

Integration in Zwischensysteme

- Kann auf allen vier Ebenen erfolgen

- Da es verschiedene Gründe für und gegen jede Option gibt, gibt es keine einheitliche Lösung für dieses Designproblem

## Sicherheitsprotokolle der Datenübertragungsschicht

- IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X & IEEE 802.1AE
- Point-to-Point Protocol (PPP)
- Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
- Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
- Virtual Private Networks (VPN)

## Anwendungsbereich von Sicherheitsprotokollen der Verbindungsschicht

- Nach dem klassischen Verständnis des OSI-Modells stellt die Verbindungsschicht einen gesicherten Datenübertragungsdienst zwischen zwei gleichrangigen Einheiten bereit, die direkt über ein Kommunikationsmedium miteinander verbunden sind
- Ihre Hauptaufgaben sind
  - Fehlererkennung und -korrektur
  - Medium Access Control für gemeinsam genutzte Medien
- Nicht alle heutigen Netzwerktechnologien passen in dieses Modell
  - Einwahlverbindungen zu einem Internetdienstanbieter
  - Lösungen für virtuelle private Netzwerke (VPN)
- Der Zweck eines Link-Layer-Sicherheitsprotokolls besteht darin, bestimmte Sicherheitsmerkmale der Link-Layer-PDUs zu gewährleisten, d.h. der PDUs der Protokollsicht, die die PDUs der Netzwerksicht tragen

## IEEE 802.1 Die IEEE 802.1 Standardfamilie

- Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802 LAN/MAN Standards Committee entwickelt Standards für lokale Netzwerke und Metropolitan Area Networks
- die am weitesten verbreiteten Standards sind
  - Ethernet-Familie (802.3, allg. CSMA/CD bezeichnet)
  - Drahtloses LAN (802.11)
  - WIMAX (802.16)
- die IEEE 802.1-Standards
  - Können mit verschiedenen IEEE 802.x Technologien verwendet werden
  - Definieren unter anderem verschiedene explizite Sicherheitsdienste oder Dienste, die zur Erreichung von Sicherheitszielen verwendet werden können

## IEEE 802.1Q

### Ziele und Dienste

- Ermöglicht die Schaffung von miteinander verbundenen IEEE-802-Standard-LANs mit unterschiedlichen oder identischen Methoden der Medienzugriffskontrolle, d.h. die Schaffung separater virtueller lokaler Netzwerke (VLANs) über eine physische Infrastruktur
- Obwohl es sich nicht um einen echten Sicherheitsstandard handelt, wird er häufig verwendet, um verschiedene Benutzer und Dienste voneinander zu trennen
- Wird verwendet, um Zugangskontrolle auf Verbindungsebene zu realisieren


### Grundlegende Funktionsweise

- Jedes Netzwerkpacet wird mit einem VLAN-Tag versehen, der eine 12-Bit-VLAN-ID enthält, die ein virtuelles Netzwerk identifiziert
- Switches stellen sicher, dass Pakete mit bestimmten VLAN-IDs nur an bestimmte Netzwerk-Ports zugestellt werden
- Die VLAN-ID ist nicht kryptografisch geschützt
- VLAN IDs müssen auf andere Weise (physisch) gesichert werden

- Normalerweise werden VLAN-IDs am ersten vertrauenswürdigen Switch eingefügt und am letzten vertrauenswürdigen Switch auf dem Weg durch das Netzwerk entfernt

### Typisches Einführungsszenario

- Normalerweise wird das vertrauenswürdige innere Netzwerk durch physische Mittel geschützt
- Verschiedene Ports zum vertrauenswürdigen Kern werden VLANs zugeordnet
- VLANs sind virtuell verbunden, dürfen aber nicht auf andere VLANs zugreifen
- VLANs werden normalerweise gekoppelt durch
  - Router, die mehrere Schnittstellen in den verschiedenen VLANs haben
  - Router, die selbst zum vertrauenswürdigen Netzwerk gehören und selbst getaggte Frames empfangen und senden können (kann gefährlich sein, Wechselwirkung zwischen Routing und VLANs)



### Weitere Diskussion

- 802.1Q ermöglicht eine einfache Trennung verschiedener Sicherheitsdomänen innerhalb eines vertrauenswürdigen Netzwerks
- Ermöglicht auch die Priorisierung bestimmter VLANs
- VLAN-Tags können gestapelt werden z.B. um verschiedene Kunden zu trennen

### Diskussion über die Sicherheit

- Die Sicherheit hängt davon ab, dass kein einziges Gerät in der vertrauenswürdigen Domäne kompromittiert wird
- Alle Switches müssen korrekt konfiguriert sein, d.h. kein einziger Switch darf eingehenden Verkehr aus einem nicht vertrauenswürdigen Netz zulassen, der bereits getaggt ist
- Paketfluten in einem VLAN können sich auch auf andere VLANs auswirken
- Router, die an mehreren VLANs teilnehmen, können auf einer Schnittstelle Pakete aus verschiedenen VLANs empfangen, aber
- Anstatt ein striktes Routing zu einer anderen Schnittstelle (z.B. dem Internet) durchzuführen, könnte ein Angreifer dieses Router nutzen, um über dieselbe Schnittstelle zurück in ein anderes VLAN zu routen (sogenannter Layer-2-Proxy-Angriff)
- Kann sogar funktionieren, wenn VLAN 1 und VLAN 2 das gleiche IP-Subnetz nutzen

## IEEE 802.1X

- Ziel ist es, den Zugang zu den von einem LAN angebotenen Diensten auf diejenigen Benutzer und Geräte zu beschränken, die diese Dienste nutzen dürfen
- Definiert eine portbasierte Netzwerzkontrolle, um ein Mittel zur Authentifizierung und Autorisierung von Geräten bereitzustellen, die an einen LAN-Port mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungseigenschaften angeschlossen sind

### Kontrollierte und unkontrollierte Ports

- IEEE 802.1X führt den Begriff der zwei logischen Ports ein
- Der unkontrollierte Port ermöglicht die Authentifizierung eines Geräts
- Der kontrollierte Port ermöglicht es einem authentifizierten Gerät, auf LAN-Dienste zuzugreifen

### Rollen

- Es werden drei Hauptrollen unterschieden:

- Ein Gerät, das den von einem IEEE 802.1X LAN angebotenen Dienst nutzen möchte, agiert als Supplicant, der den Zugriff auf den kontrollierten Port anfordert
- Der Anschlusspunkt an die LAN-Infrastruktur fungiert als Authentifikator, der den Supplicant auffordert, sich zu authentifizieren
- Der Authentifikator prüft die vom Antragsteller vorgelegten Anmeldeinformationen nicht selbst, sondern leitet sie zur Überprüfung an seinen Authentifizierungsserver weiter
- Zugriff auf ein LAN mit IEEE 802.1X Sicherheitsmaßnahmen
  - Vor einer erfolgreichen Authentifizierung kann der Antragsteller auf den unkontrollierten Port zugreifen
  - Der Port ist unkontrolliert in dem Sinne, dass er den Zugriff vor der Authentifizierung erlaubt
  - Dieser Port erlaubt jedoch nur einen eingeschränkten Zugriff
  - Die Authentifizierung kann durch den Supplicant oder den Authentifikator initiiert werden
  - Nach erfolgreicher Authentifizierung wird der kontrollierte Port geöffnet

### Sicherheitsprotokolle und Nachrichtenaustausch


- IEEE 802.1X definiert keine eigenen Sicherheitsprotokolle, sondern befürwortet die Verwendung bestehender Protokolle
  - Das Extensible Authentication Protocol (EAP) kann eine grundlegende Geräteauthentifizierung realisieren
  - Wenn die Aushandlung eines Sitzungsschlüssels während der Authentifizierung erforderlich ist, wird die Verwendung des EAP TLS Authentication Protocol empfohlen
  - Außerdem wird empfohlen, den Authentifizierungsserver mit dem Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) zu realisieren
- Der Austausch von EAP Nachrichten zwischen Supplicant und Authenticator wird mit dem EAP over LANs (EAPOL) Protokoll realisiert
  - EAPOL definiert die Verkapselungstechniken, die verwendet werden sollen, um EAP-Pakete zwischen Supplicant Port Access Entities (PAE) und Authenticator PAEs in einer LAN-Umgebung zu übertragen
  - EAPOL-Rahmenformate wurden für verschiedene Mitglieder der 802.x-Protokollfamilie definiert
  - Zwischen Supplicant und Authenticator können RADIUS-Nachrichten verwendet werden

## IEEE 802.1AE

### Ziele

- wird auch als MAC-Sicherheit (MACsec) bezeichnet
- Ermöglicht autorisierte Systeme, die sich an LANs in einem Netzwerk anschließen und diese miteinander verbinden, die Vertraulichkeit der übertragenen Daten zu wahren und Maßnahmen gegen Frames zu ergreifen, die von nicht autorisierten Geräten übertragen oder verändert werden
- Schützt Pakete durch kryptografische Mittel zwischen Geräten
- Setzt eine gültige Authentifizierung voraus und ist Erweiterung von 802.1X
- Kryptografische Schlüssel werden auch während der 802.1X-Authentifizierungsphase abgeleitet
- Kann Datenursprungsauthentifizierung und optional Vertraulichkeit durchführen
- Unterstützt AES-128 und AES-256 in GCM, wobei die Unterstützung von AES-128-GCM obligatorisch ist

### Frame-Format



- Quell- und Zieladressen werden im Klartext gesendet
- VLAN-Tag, Typfeld und Nutzdaten werden verschlüsselt
- Ein neuer 8-16 Byte langer SecTAG wird eingefügt
  - Startet mit 0x88e5, um Protokoll für ältere Geräte zu emulieren
  - Enthält einen 4-Byte-Paketzähler (wird als IV verwendet)
- FCS wird durch einen kryptografischen MAC von 8-16 Byte ersetzt und von MACsec berechnet, optional kann ein zusätzlicher CRC-FCS für ältere Geräte hinzugefügt werden

## Diskussion über Sicherheit

- MACsec erlaubt es, Verbindungen zu sichern, z.B. zwischen Gebäuden auf einem Campus
- Es bietet **keinen** Schutz gegen kompromittierte Geräte
- In Kombination mit 802.1Q kann vertrauenswürdige Computerbasis immer noch ziemlich groß sein
- Die Verwendung des GCM unterliegt beschriebenen potenziellen Problemen
- Derzeit unterstützen nur hochwertige Switches MACsec

## Punkt-zu-Punkt-Protokoll

### Zweck und Aufgaben

- Große Teile des Internets beruhen auf Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
  - Wide Area Network-Verbindungen zwischen Routern
  - Einwahlverbindungen von Hosts über Modems
- Protokolle für diesen Zweck:
  - Serial Line IP (SLIP) keine Fehlererkennung, unterstützt nur IP, keine dynamische Adressvergabe, keine Authentifizierung
  - Point-to-Point Protocol (PPP) Nachfolger von SLIP, unterstützt IP, IPX
  - PPP [RFC 1661/1662]
    - Schicht-2-Rahmenformat mit Rahmenbegrenzung und Fehlererkennung
    - Kontrollprotokoll (Link Control Protocol, LCP) für Verbindungsaufbau, -test, -aushandlung und -abbau
    - Separate Netzwerkprotokolle (NCP) für unterstützte Schicht-3-Protokolle

### Packet Format

- Zeichenorientierte (statt bitorientierte) ⇒ byteausgerichtete Rahmen
- Code-Transparenz wird durch Zeichenstuffing erreicht
- Normalerweise werden nur unnummierte Frames übertragen, in Szenarien mit hoher Fehlerwahrscheinlichkeit kann jedoch ein zuverlässigerer Modus mit Sequenznummern und erneuten Übertragungen ausgehandelt werden
- Unterstützte Protokolle für das Nutzdatenfeld sind u.a.: IP, IPX, Appletalk
- Wenn nicht anders ausgehandelt, beträgt die maximale Nutzdatengröße 1500 Byte
- Zusätzliche Aushandlung unterstützt kleinere Paketköpfe
 

1	1	1	1 or 2	variable	2 or 4	1	Octets
Flag	Address	Control	Protocol	Payload	Checksum	Flag	
0111110	1111111	00000011				0111110	

### Eine typische PPP-Verbindung „Internetzugang eines PCs über Modem“


- Der Benutzer ruft den Internet Service Provider (ISP) über ein Modem an und stellt eine „physikalische“ Verbindung über den „Plain Old Telephone Service“ (POTS) her
- Anrufer sendet mehrere LCP-Pakete in PPP-Frames, um die gewünschten PPP-Parameter auszuwählen
- Sicherheitsspezifische Aushandlung

- Austausch von NCP-Paketen zur Konfiguration der Netzwerkschicht
- Der Anrufer kann wie jeder andere Host mit einer festen Verbindung zum Internet beliebige Internetdienste nutzen
- Beim Verbindungsabbau werden die zugewiesene IP-Adresse und die Netzsichtverbindung freigegeben
- Die Schicht-2-Verbindung wird über LCP freigegeben und das Modem baut die „physikalische“ Verbindung ab

### Link Control Protocol

#### Rahmenformat des Link Control Protocol (LCP)

- Code: configure-request, configure-ack, configure-nack, configure-reject, terminate-request, terminate-ack, code-reject, protocol-reject, echo-request, echo-reply, discard-request
- Länge: gibt die Länge des LCP-Pakets einschließlich des Codefelds usw. an
- Daten: null oder mehr Oktette befehlsspezifischer Daten



- Die Konfigurationsprimitive von LCP ermöglichen die Konfiguration der Verbindungsschicht
- Es gibt verschiedene Optionen für dieses Primitiv zur Konfiguration verschiedener Aspekte

### Sicherheitsdienste

- Die ursprüngliche Version von PPP schlägt die optionale Ausführung eines Authentifizierungsprotokolls nach der Verbindungsaufbauphase vor
  - Falls erforderlich, wird die Authentifizierung von einer Peer-Entität über einen LCP Configuration-Request am Ende der Verbindungsaufbauphase gefordert
  - Ursprünglich sind zwei Authentifizierungsprotokolle definiert worden:
    - \* Passwort-Authentifizierungsprotokoll (PAP)
    - \* Challenge-Handshake-Authentifizierungsprotokoll (CHAP)
  - Inzwischen ist ein erweiterbares Protokoll definiert worden:
    - \* Erweiterbares Authentifizierungsprotokoll (EAP)
    - \* PPP EAP Transport Level Security Protocol (PPP-EAP-TLS)
- Außerdem kann nach der Authentifizierung eine Verschlüsselung ausgehandelt werden, mögliche Protokolle
  - Encryption Control Protocol (ECP) zur Aushandlung
  - PPP DES-Verschlüsselungsprotokoll (DESE)
  - PPP-Dreifach-DES-Verschlüsselungsprotokoll (3DESE)

### Authentifizierungsprotokolle

#### Passwort-Authentifizierungs-Protokoll (PAP)

- PAP wurde 1992 in RFC 1334 definiert.
- Das Protokoll ist sehr einfach
- Voraussetzung: der Authentifizierer kennt das Passwort der Peer-Entität
- Am Ende der Verbindungsaufbauphase fordert eine Entität, Authentifizierer genannt, die Peer-Entität auf, sich mit PAP zu authentifizieren
- Die Peer-Entität sendet eine Authenticate-Request-Nachricht mit ihrer Peer-ID und ihrem Passwort


- Der Authentifizierer prüft, ob die bereitgestellten Informationen korrekt sind und antwortet entweder mit einem Authenticate-ack oder einem Authenticate-nack
- Da das Protokoll keinen kryptographischen Schutz bietet, ist es unsicher

#### Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

- CHAP ist ebenfalls in RFC 1334 und RFC 1994 definiert.
- verwirklicht einfaches Challenge-Response-Protokoll
- Voraussetzung: Authentifizierer und Peer-Entität teilen ein Geheimnis
- Nach der Verbindungsaufbauphase sendet der Authentifizierer (A) eine Challenge-Nachricht, die einen Identifikator für diese Challenge, eine Zufallszahl  $r_A$  und seinen Namen enthält, an die Peer-Entität (B):
 
$$A \rightarrow B : (1, \text{Identifikator}, r_A, A)$$
- Die Peer-Entität berechnet eine kryptografische Hash-Funktion über ihren Namen, das gemeinsame Geheimnis  $K_{A,B}$  und die Zufallszahl  $r_A$  und sendet die folgende Nachricht:
 
$$B \rightarrow A : (2, \text{Kennung}, H(B, K_{A,B}, r_A), B)$$
- Beim Empfang dieser Nachricht berechnet der Authentifizierer den Hashwert neu und vergleicht ihn mit dem empfangenen Wert; wenn beide Werte übereinstimmen, antwortet er mit einer Erfolgsmeldung
- RFC 1994 legt fest, dass MD5 als Hash-Funktion unterstützt werden muss aber die Verwendung anderer Hash-Funktionen kann ausgetauscht werden

#### CHAP-Nachrichtenformat

- Identifier: ein Oktett, das bei jeder gesendeten Challenge geändert werden muss
- Länge: die Gesamtlänge der CHAP-Nachricht in Oktetten
- Value Size: ein Oktett, das die Länge des Wertes angibt
- Wert: enthält die zufällige Herausforderung / die Antwort auf die Herausforderung
- Name: ein oder mehrere Oktette, die das System identifizieren, das das Paket erstellt hat; die Größe des Namens wird anhand des Längenfeldes berechnet



- Nachricht: Null oder mehr Oktette mit implementierungsabhängigem Inhalt

#### Erweiterbares Authentifizierungsprotokoll (EAP)

- EAP ist ein allgemeines Protokoll für die PPP-Authentifizierung, das mehrere Authentifizierungsmethoden unterstützt
- Die Hauptidee hinter EAP ist es, ein gemeinsames Protokoll bereitzustellen, um komplexere Authentifizierungsmethoden als „1 Frage + 1 Antwort“ durchzuführen.
- Das Protokoll bietet grundlegende Primitive:
  - \* Anfrage, Antwort: weiter verfeinert durch Typfeld + typspezifische Daten
  - \* Success, Failure: zur Angabe des Ergebnisses eines Authentifizierungsaustauschs
- Typ-Felder: Identität, Benachrichtigung, Nak, MD5 Challenge, One-Time Password (OTP), Generische Token-Karte, EAP-TLS

#### Einmaliges Kennwort (One-Time Password, OTP)

- Die Grundidee von OTP besteht darin, ein Passwort zu übermitteln, das nur für einen Durchlauf eines Authentifizierungsdialogs verwendet werden kann
- Erstmalige Einrichtung
  - \* Der Authentifizierer A sendet einen Seed-Wert  $r_A$  und die Peer-Entität B verkettet diesen mit seinem

- Passwort und berechnet einen Hash-Wert:  
 $PW_N = H^N(r_A, \text{password}_B)$
- \* Das Paar  $(N, PW_N)$  wird sicher an den Authentifikator übertragen und beim Authentifikator gespeichert
- Dialog zur Authentifizierung
  - \*  $A \rightarrow B : N - 1$
  - \*  $B \rightarrow A : PW_{N-1} := H^{N-1}(r_A, \text{Passwort}_B)$
  - \* A prüft, ob  $H(PW_{N-1}) = PW_N$ , und speichert  $(N - 1, PW_{N-1})$  als neue Authentifizierungsinformation für B
- Sicherheit: Um dieses Verfahren zu brechen, müsste ein Angreifer ein PWN abhören und  $H^{-1}(PW_N)$  berechnen, was unpraktisch ist
- Generische Token-Karte
  - Im Grunde ein Challenge-Response-Dialog
  - Eine Token-Karte wird verwendet, um eine Antwort auf eine Herausforderung zu berechnen
  - Die Herausforderung wird dem Benutzer präsentiert, der sie in sein Token-Card-Gerät eintippen muss
  - Die Token-Karte berechnet die Antwort und zeigt sie an
  - Der Benutzer gibt die Antwort in das System ein, das sie als Antwort auf die Aufforderungsnachricht sendet
- PPP-EAP-TLS
  - TLS steht für Transport Layer Security
  - Authentifizierungsdialog von TLS ausgeführt

#### Verschlüsselungsprotokolle

- Nach dem Verbindungsaufbau und der Authentifizierungsphase kann die Verschlüsselung für eine PPP-Verbindung ausgehandelt werden
- Das Encryption Control Protocol (ECP) ist für die Konfiguration und Aktivierung von Datenverschlüsselungsalgorithmen an beiden Enden der PPP-Verbindung zuständig:
  - ECP verwendet das gleiche Rahmenformat wie LCP und führt zwei neue Primitive ein: Reset-Request und Reset-Ack zur Anzeige von Entschlüsselungsfehlern unabhängig für jede Richtung
  - Eine bestimmte Verschlüsselungsmethode wird mit dem config-Primitive ausgehandelt, das eine Option zur Angabe von DESE, 3DESE, Proprietär usw. enthält.
  - Proprietäre Verschlüsselungsprotokolle werden durch einen registrierten OUI (Organizational Unit Identifier) + einen herstellerspezifischen Wert identifiziert.
  - Genau ein ECP-Paket wird im PPP-Informationsfeld eines Link-Layer-Pakets transportiert
  - ECP-Pakete werden durch das PPP-Protokollfeld identifiziert
    - \* 0x8053 für „Standard“ Betrieb
    - \* 0x8055 für die Verschlüsselung einzelner Verbindungsdaten auf mehreren Verbindungen zum selben Ziel
- PPP DES Encryption Protocol (DESEv2)
 

0	7	15	23	31
Code	Identifier	Length		
Type	Length'	Initial Nonce		
...				
...				

  - DESEv2 wird mit einer ECP-Konfigurationsanforderungsnachricht ausgehandelt
  - Code: 1 - configure request
  - Identifier: ändert sich mit jeder neuen Anfrage
  - Länge: Gesamtlänge der Configure-Request-Nachricht
  - Type: 3 - DESEv2
  - Länge': 10 (die Länge dieser Konfigurationsoption)
  - Initial Nonce: ein Initialisierungsvektor für DES im CBC-Modus (8 Oktette)

- PPP DESEv2 Nachrichtenformat
  - Adresse: 0x11111111 (bei HDLC-ähnlichem Framing)
  - Steuerung: 0x00000011 (bei HDLC-ähnlicher Rahmung)
  - Protokoll-ID: 0x0053 - DESE (Standard) / 0x0055 - DESE (individuelle Verbindung)
  - Sequenznummer: anfänglich 0, diese Nummer wird von der verschlüsselnden Stelle bei jedem gesendeten Paket erhöht
  - Chiffriertext: die verschlüsselten Protokoll- und Informationsfelder eines PPP-Pakets
    - \* Nachrichten werden vor der Verschlüsselung auf ein Vielfaches von 8 Oktetten aufgefüllt
    - \* die Verschlüsselung erfolgt mit DES im CBC-Modus
- PPP 3DES Encryption Protocol (3DESE)
  - PPP 3DESE „RFC2420“ ist dem PPP DESE sehr ähnlich
  - PPP 3DESE wird mit einer Configure-Request-Nachricht ausgehandelt, wobei das Type-Feld der Option auf 2 gesetzt ist
  - Die Verschlüsselung der PPP-Nutzdaten erfolgt wie bei DESE, mit dem Unterschied, dass 3DES mit 3 verschiedenen Schlüsseln verwendet wird
- Alle PPP-Verschlüsselungsprotokolle gehen davon aus, dass vor der Verschlüsselungsphase ein Sitzungsschlüssel für die Verschlüsselung/Entschlüsselung/PPP-Paketen vereinbart wurde
- Diese Annahme ist sinnvoll, da die Festlegung des Sitzungsschlüssels eine Aufgabe ist, die während der Authentifizierungsphase erfüllt werden sollte.
- Allerdings unterstützt nur das PPP-EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll den Aufbau von Sitzungsschlüsseln

#### Punkt-zu-Punkt-Tunneling-Protokoll (PPTP)

- PPP wurde ursprünglich für den Betrieb zwischen „direkt“ verbundenen Einheiten entwickelt, d.h. Einheiten, die eine gemeinsame Schicht-2-Verbindung haben
- Die Grundidee von PPTP besteht darin, die Reichweite des Protokolls auf das gesamte Internet auszudehnen, indem der Transport von PPP-PDUs in IP-Paketen definiert wird
- Die Nutzlast von PPTP-PDUs sind PPP-Pakete
- PPP-Pakete werden in GRE-Pakete eingekapselt, die wiederum in IP-Pakete eingekapselt werden

#### PPTP: Freiwilliges vs. obligatorisches Tunneling

- PPTP realisiert einen „Tunnel“ über das Internet, der PPP-Pakete überträgt
- dieser Tunnel zwischen verschiedenen Einheiten realisiert
  - zw. Client-PC und einem PPTP Remote Access Server (RAS)
  - Dies wird auch als freiwilliges Tunneling bezeichnet, da der Client-PC aktiv an der PPTP-Verarbeitung beteiligt ist
  - Diese Variante ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen einem Client-PC und einem bestimmten Subnetz unter Verwendung beliebiger Zugangs- und Zwischennetze
- zw. Point of Presence (POP) eines ISP und ein PPTP-Fernzugangsserver
  - Dies wird auch als obligatorisches Tunneling bezeichnet, da der Client-PC nicht an der Entscheidung beteiligt ist, ob PPTP verwendet wird oder nicht
  - Auf diese Weise lässt sich Sicherheit auf Subnetzebene realisieren, aber keine End-to-End-Sicherheit zwischen dem Client-PC und dem RAS
  - Beim obligatorischen Tunneling fungiert der ISP POP als Proxy-Client für den RAS

#### PPTP / PPP Proprietäre Erweiterungen

- PPTP hat sich vor allem aufgrund der Unterstützung durch Microsoft durchgesetzt
  - Es wurde unter aktiver Beteiligung von Microsoft entwickelt

- Microsoft implementierte es als Teil seines Remote Access Service (RAS)
- Microsoft hat weitere proprietäre Erweiterungen für PPP spezifiziert
  - Microsoft PPP CHAP-Erweiterungen
  - Microsoft Point to Point Encryption Protocol
- Allerdings wurde eine Reihe von Schwachstellen in PPTP Version 1 und auch in einer verbesserten Version 2 entdeckt
- Ein allgemeiner Konsens, PPTP als Standardprotokoll zu übernehmen, konnte in den in den IETF-Arbeitsgruppen nicht erreicht werden
- ähnliches Protokoll (Layer 2 Forwarding, L2F) von Cisco als konkurrierender Ansatz vorgeschlagen
- Infolgedessen wurde ein Kompromiss gefunden, der die Vorteile beider Vorschläge in einem einzigen Protokoll zusammenfasst: Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

#### Vergleich von PPTP und L2TP

- verwenden PPP, um eine anfängliche Umhüllung für Benutzerpakete bereitzustellen
- erweitern das PPP-Modell, indem sie erlauben, dass die Layer-2- und PPP-Endpunkte sich auf verschiedenen Geräten befinden
- unterstützen freiwilliges und obligatorisches Tunneling
  - PPTP benötigt IP-Netzwerk für Transport seiner PDUs
  - L2TP unterstützt verschiedene Technologien: IP, permanente virtuelle Schaltungen von Frame Relay, virtuelle Schaltungen
- PPTP kann nur einen einzigen Tunnel zwischen Endpunkten unterstützen, L2TP ermöglicht die Verwendung mehrerer Tunnel zwischen Endpunkten
- Beide Protokolle bieten eine Header-Kompression: Mit Header-Kompression kommt L2TP mit 4 Byte Overhead aus, im Vergleich zu 6 Byte bei PPTP
- L2TP ermöglicht z.B. die Erstellung verschiedener Tunnel für unterschiedliche Dienstqualitäten
- L2TP ermöglicht eine Tunnelauthentifizierung, während PPTP dies nicht tut

#### Virtuelle private Netzwerke

- Verschiedene Definitionen
- privates Netz, das innerhalb einer öffentlichen Netzinfrastruktur, wie dem globalen Internet, aufgebaut ist
- Kommunikationsumgebung, in der der Zugang kontrolliert wird, um Peer-Verbindungen nur innerhalb einer definierten Interessengemeinschaft zuzulassen
- logisches Computernetzwerk mit eingeschränkter Nutzung, das aus den Systemressourcen eines relativ öffentlichen, physischen Netzwerks aufgebaut ist

#### Techniken zum Aufbau virtueller privater Netze

- Nutzung dedizierter Verbindungen (Cut-Through-Mechanismen)
  - Virtuelle Verbindungen über ATM oder Frame Relay
  - Multi-Protokoll über ATM (MPOA)
  - Multiprotokoll-Etiketten-Vermittlung (MPLS)
  - Sicherheitsdienste für Link Layer VPNs können effizient im Link Layer Protokoll realisiert werden
- Kontrolliertes Routenleck / Routenfilterung
  - Kontrolle der Routenausbreitung, dass nur bestimmte Netze Routen für andere Netze erhalten
    - „security by obscurity“
- Tunnels
  - Generische Routing-Kapselung (GRE)
  - PPP / PPTP / L2TP
  - IPsec-Sicherheitsarchitektur für das Internet-Protokoll

## Die IPsec-Architektur für das Internet-Protokoll Überblick

- Die IPsec-Architektur
  - Modi des IPsec-Sicherheitsprotokolls Transport/Tunnel-Modus
  - Alternativen zur Implementierung
  - IP-Sicherheitsrichtlinien-Datenbank (SPD)
  - Sicherheitsvereinigungen (SA) und die SA-Datenbank (SADB)
- IPsec Sicherheitsprotokolle
  - Authentifizierungs-Header (AH)
  - Encapsulating Security Payload (ESP)
- Entitätsauthentifizierung und Internet-Schlüsselaustausch (IKE)

## Die TCP/IP-Protokollsuite

**IP** (Internet Protocol) unzuverlässiges, verbindungsloses Netzwerkprotokoll

**TCP** (Transmission Control Protocol) zuverlässiges, verbindungsorientiertes Transportprotokoll, realisiert über IP

**UDP** (User Datagram Protocol) unzuverlässiges, verbindungsloses Transportprotokoll, bietet eine Anwendungsschnittstelle zu IP  
Beispiel: HTTP, SMTP

## Das IPv4-Paketformat

Ver.	IHL	TOS	Length	
IP Identification		Flags	Fragment Offset	
TTL	Protocol	IP Checksum		
		Source Address		
		Destination Address		
		IP Options (if any)		
		TCP / UDP / ... Payload		

- Version (Ver.): 4 bit
- IP-Header-Länge (IHL): 4 Bit
- Art des Dienstes (TOS): 8 Bit
- Länge: 16 Bit, Länge des Pakets einschließlich des Headers
- Kennung: 16 Bit der „eindeutigen“ Identifizierung
- Flaggen: 3 Bit (fragmentiert?)
- Fragmentierungs-Offset: 13 Bit
- Lebenszeit (TTL): 8 Bit
- Protokoll: 8 Bit, (Transport-)Protokoll der Nutzlast an
- Prüfsumme: 16 Bit, Schutz vor Übertragungsfehlern
- Quelladresse: 32 Bit, IP-Adresse des Absenders
- Zieladresse: 32 Bit, IP-Adresse des Empfängers
- IP-Optionen: variable Länge

## Sicherheitsprobleme des Internet-Protokolls


- bei Empfang eines IP-Paket, gibt es keine Garantie für
- Authentifizierung der Datenherkunft / Datenintegrität
- Vertraulichkeit: Die ursprünglichen Daten wurden auf dem Weg vom Absender zum Empfänger nicht von Dritten eingesehen.

## Sicherheitsziele von IPsec

- IPsec zielt darauf ab, die folgenden Sicherheitsziele zu gewährleisten
- Authentifizierung der Datenherkunft/Datenintegrität
  - Es ist nicht möglich, ein IP-Datagramm mit einer maskierten IP-Quell- oder Zieladresse zu senden, ohne dass der Empfänger dies erkennen kann
  - Es ist nicht möglich, ein IP-Datagramm während der Übertragung zu verändern, ohne dass der Empfänger diese Veränderung feststellen kann

- Wiedergabeschutz: Es ist nicht möglich, ein aufgezeichnetes IP-Paket zu einem späteren Zeitpunkt erneut abzuspielen, ohne dass der Empfänger dies erkennen kann
- Vertraulichkeit
  - Es ist nicht möglich, den Inhalt von IP-Datagrammen zu belauschen
  - Begrenzte Vertraulichkeit des Verkehrsflusses
- Sicherheitspolitik
  - Sender, Empfänger und Zwischenknoten können den erforderlichen Schutz für ein IP-Paket gemäß einer lokalen Sicherheitsrichtlinie festlegen
  - Zwischenknoten und der Empfänger verwerfen IP-Pakete, die diese Anforderungen nicht erfüllen

## Überblick über die IPsec-Standardisierung



- RFC 4301 definiert die grundlegende Architektur von IPsec
- Konzepte:
  - Sicherheitsvereinigung (SA), Sicherheitsvereinigungsdatenbank (SADB)
  - Sicherheitsrichtlinien, -Datenbank (SPD)
- Grundlegende IPsec-Protokolle
  - Authentifizierungs-Header (AH)
  - Encapsulating Security Payload (ESP)
- Protokoll-Modi: Transport-/Tunnel-Modus
- Schlüsselmanagement-Verfahren: IKE & IKEv2
- RFC 4301 definiert die grundlegende Architektur von IPsec:
  - Verwendung von verschiedenen kryptographischen Primitiven mit AH und ESP
  - Verschlüsselung: 3DES-CBC, AES und andere CBC
  - Integrität: HMAC-MD5, HMAC-SHA-1, HMAC-SHA-2, AES-GMAC
  - Authentifizierte Verschlüsselung: GCM und „Zähler mit CBC-MAC“, (CCM), beide für AES definiert
- Eine Sicherheitsassoziation (SA) ist eine Simplex-Verbindung, die Sicherheitsdienste für den von ihr beförderten Verkehr bereitstellt
  - Sicherheitsdienste werden für eine SA entweder mit AH oder ESP bereitgestellt, jedoch nicht mit beiden
  - Für bidirektionale Kommunikation sind zwei Sicherheitsverbindungen erforderlich
  - Eine SA wird eindeutig durch ein Tripel identifiziert, das aus einem Sicherheitsparameterindex (SPI), einer IP-Zieladresse und einer Sicherheitsprotokollkennung (AH/ESP) besteht
  - Eine SA kann zwischen den folgenden Gegenstellen eingerichtet werden
    - \* Host ↔ Host
    - \* Host ↔ Gateway (oder andersherum)
    - \* Gateway ↔ Gateway
  - zwei konzeptionelle Datenbanken, die mit SAs verbunden
    - \* Sicherheitsrichtliniendatenbank (SPD) legt fest, welche Sicherheitsdienste für welche IP-Pakete auf welche Weise bereitgestellt werden sollen.

\* Sicherheitsassoziationsdatenbank (SADB)

- Protokollmodi - Eine SA ist immer von einem der folgenden Typen
  - Der Transportmodus kann nur zwischen den Endpunkten einer Kommunikation verwendet werden
  - Der Tunnelmodus kann für beliebige Peers verwendet werden

Der Unterschied zwischen den beiden Modi ist, dass

**Transportmodus** sicherheitsspezifischer Header (+ eventueller Trailer) hinzugefügt

**Tunnelmodus** kapselt IP-Pakete ein: Die Verkapselung von IP-Paketen ermöglicht es einem Gateway, den Verkehr im Namen anderer Entitäten zu schützen

**Authentifizierungs-Header (AH)**

- Bietet Authentifizierung der Datenherkunft und Schutz vor Wiederholung
- Wird als Header realisiert, der zwischen dem IP-Header und den zu schützenden Daten eingefügt wird

**einkapselnde Sicherheitsnutzlast (ESP)**

- Bietet Authentifizierung der Datenherkunft, Vertraulichkeit und Schutz vor Wiederholung
- Wird mit einem Header und einem Trailer realisiert, der die zu schützenden Daten einkapselt

Einrichtung von Sicherheitsvereinigungen mit

- Internet Security Association Key Management Protocol (ISAKMP)
  - Definiert einen generischen Rahmen für die Schlüsselaustauschprotokoll und die Aushandlung von Sicherheitsassoziationsparametern
  - Definiert kein spezifisches Authentifizierungsprotokoll, aber spezifiziert: Paketformate, Zeitgeber für die Weiterleitung, Anforderungen an den Nachrichtenaufbau
- Internet-Schlüsselaustausch (IKE)
  - Definiert ein Authentifizierungs- und Schlüsselaustauschprotokoll
  - Ist konform zu ISAKMP und kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden
  - Der Aufbau von IPsec SAs zwischen zwei Entitäten wird in zwei Phasen realisiert
    - 1. Einrichtung einer IKE SA
    - 2. Einrichtung von IPsec SAs

## IPsec-Wiedergabeschutz (Replay protection)

- Sowohl AH- als auch ESP-geschützte IP-Pakete tragen eine Sequenznummer, die einen Wiedergabeschutz realisiert
  - Beim Einrichten einer SA wird diese Sequenznummer auf Null initialisiert
  - SeqNr wird mit jedem gesendeten IP-Paket erhöht
  - SeqNr ist 32 Bit lang, es wird ein neuer Sitzungsschlüssel benötigt, bevor ein Wrap-around erfolgt
  - Der Empfänger eines IP-Pakets prüft, ob die Sequenznummer in einem Fenster zulässiger Nummern enthalten ist
- Wenn ein empfangenes Paket eine Sequenznummer hat, die
  - links vom Fenster ⇒ lehnt Empfänger das Paket ab
  - innerhalb des Fensters ⇒ nimmt Empfänger das Paket an
  - liegt rechts vom Fenster ⇒ Empfänger nimmt das Paket an und schiebt das Fenster weiter
  - Natürlich werden IP-Pakete nur akzeptiert, wenn sie die Authentifizierungsprüfung bestehen und das Fenster wird niemals vor dieser Prüfung weitergeschaltet
- minimale Fenstergröße beträgt 32 Pakete (64 Pakete empfohlen)

## IPsec-Implementierungsalternativen: Host-Implementierung

- Vorteile der IPsec-Implementierung in Endsystemen:
  - Bereitstellung von End-to-End-Sicherheitsdiensten
  - Bereitstellung von Sicherheitsdiensten auf einer Per-Flow-Basis
  - Fähigkeit, alle IPsec-Modi zu implementieren
- Zwei Hauptalternativen zur Integration:
  - „Bump“ in Stack
  - Data Link

Integriertes Betriebssystem	„Bump“ in Stack
Anwendung	Anwendung
Transport	Transport
Netzwerk + IPsec	Netzwerk
IPsec	
Data Link	Data Link
Echte Betriebssystemintegration ist die Methode der Wahl, da sie die Duplizierung von Funktionalität vermeidet	Wenn das Betriebssystem nicht geändert werden kann, wird IPsec über den Datenverbindungs- treiber eingefügt

## IPsec-Implementierungsalternativen: Router-Implementierung


- Vorteile der IPsec-Implementierung in Routern
  - Möglichkeit, IP-Pakete zu sichern, die zwischen zwei Netzen über ein öffentliches Netz wie das Internet fließen
    - Ermöglicht die Einrichtung virtueller privater Netzwerke (VPNs)
    - Keine Notwendigkeit, IPsec in jedes Endsystem zu integrieren
  - Fähigkeit zur Authentifizierung und Autorisierung des IP-Verkehrs, der von entfernten Benutzern eingeht

## Wann welchen IPsec-Modus verwenden?

- In den meisten Fällen handelt es sich bei den Kommunikationsendpunkten um Hosts, aber das ist nicht unbedingt der Fall
- Der Transportmodus wird verwendet, wenn die kryptografischen Endpunkte auch die Kommunikationsendpunkte der gesicherten IP-Pakete sind
  - Kryptografische Endpunkte: die Entitäten, die einen IPsec-Header (AH oder ESP) erzeugen/verarbeiten
  - Kommunikationsendpunkte: Quelle und Ziel eines IP-Pakets
- Der Tunnelmodus wird verwendet, wenn mindestens ein kryptographischer Endpunkt nicht ein Kommunikationsendpunkt der gesicherten IP-Pakete ist
  - Dies ermöglicht Gateways, die den IP-Verkehr im Namen anderer Stellen sichern
- Die obige Beschreibung der Anwendungsszenarien für den Tunnelmodus umfasst auch den Fall, dass nur ein kryptografischer Endpunkt kein Kommunikationsendpunkt ist

## Verschachtelung von Sicherheitsassoziationen

- Sicherheitsassoziationen können verschachtelt werden
- Bei der Verschachtelung von SAs muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine „falsche Klammerung“ von SAs erfolgt



Packet structure					
IP Header	IPsec Header	IP Header	IPsec Header	IP Header	Protected Data
Src = RB Dst = RC	Src = RA Dst = RD	Src = A Dst = D			

## IPsec-Verarbeitung: Ausgehende Pakete

- Nehmen wir an, die IP-Schicht eines Knotens wird angewiesen, ein IP-Paket an einen anderen Knoten zu senden
- Um IPsec zu unterstützen, muss sie die folgenden Schritte durchführen
  - Feststellen, ob und wie das ausgehende Paket gesichert werden muss
    - Dies wird durch einen Lookup im SPD realisiert
    - Wenn die Richtlinie „verwerfen“ vorschreibt, wird das Paket verworfen  $\Rightarrow$  done
    - Wenn das Paket nicht gesichert werden muss, dann sende es  $\Rightarrow$  done
- Ermitteln, welche SA auf das Paket angewendet werden soll
  - Wenn es noch keine passende SA mit dem entsprechenden Knoten gibt, dann fordere den Key Management Demon auf, einen IKE durchzuführen
- Die ermittelte SA in der SADB nachschlagen
- Führe die von der SA festgelegte Sicherheitstransformation durch, unter Verwendung des Algorithmus, seine Parameter und den Schlüssel, wie in der SA angegeben
  - resultiert in der Konstruktion eines AH- oder ESP-Headers
  - Eventuell wird auch ein neuer (äußerer) IP-Header erstellt
- Sende das resultierende IP-Paket  $\Rightarrow$  done

## IPsec-Verarbeitung: Eingehende Pakete

- Nehmen wir an, die IP-Schicht eines Knotens empfängt ein IP-Paket von einem anderen Knoten
- Um IPsec zu unterstützen, muss sie die folgenden Schritte durchführen
  - Feststellen, ob das Paket einen IPsec-Header enthält, den diese Einheit verarbeiten soll
    - Wenn es einen solchen IPsec-Header gibt, dann suche die SA in der SADB, die durch den SPI des IPsec-Headers spezifiziert ist, und führe die entsprechende IPsec-Verarbeitung durch
    - Wenn die SA, auf die der SPI verweist, nicht existiert, verwerfen das Paket
- Ermitteln, ob und wie das Paket hätte geschützt werden sollen
  - Dies wird wiederum durch einen Lookup im SPD realisiert, wobei der Lookup im Falle von getunnelten Paketen durch Auswertung des inneren IP-Headers durchgeführt wird
  - Wenn die Richtlinie „Verwerfen“ vorschreibt, wird das Paket verworfen
  - Wenn der Schutz des Pakets nicht mit der Richtlinie übereinstimmt, wird das Paket verworfen
  - Wenn das Paket ordnungsgemäß gesichert wurde, dann übergebe es an die entsprechende Protokollinstanz

## Auswahl der IPsec-Sicherheitspolitik

Die folgenden Selektoren, die aus den Headern der Netzwerk- und Transportschicht extrahiert werden, ermöglichen die Auswahl einer bestimmten Richtlinie im SPD

- IP-Quelladresse: Bestimmt Host, Netzwerkpräfix, Adressbereich
- IP-Zieladresse: Bestimmt Host, Netzwerk-Präfix, Adressbereich
- Protokoll: Protokoll-Identifikator des Transportprotokolls
- Ports der oberen Schicht: Falls zugänglich

## IPsec Security Policy Definition

- Policy Selectors werden verwendet, um spezifische Policy-Definitionen auszuwählen, spezifiziert
- Wie die Einrichtung einer IKE SA zwischen zwei Knoten durchgeführt werden soll
  - Identifizierung: DNS-Name oder andere Namenstypen, wie in der IPsec-Domäne der Interpretation eines Protokolls zur Einrichtung von SAs definiert
  - Phase I-Modus: Hauptmodus oder aggressiver Modus

- Schutzzuite(n): Angabe, wie die IKE-Authentifizierung durchgeführt wird

- Welche und wie Sicherheitsdienste für IP-Pakete bereitgestellt werden sollen
  - Selektoren, die bestimmte Flüsse identifizieren
  - Sicherheitsattribute für jeden Fluss
  - Sicherheitsprotokoll: AH oder ESP
  - Protokollmodus: Transport- oder Tunnelmodus
  - Sicherheitstransformationen: kryptografische Algorithmen und Parameter
  - Andere Parameter: SA-Lebensdauer, Replay-Fenster
  - Aktion: Verwerfen, Sichern, Umgehen
- Wenn bereits eine SA mit einem entsprechenden Sicherheitsendpunkt eingerichtet ist, wird im SPD auf diese verwiesen

## Encapsulating Security Payload

- ESP ist ein allgemeines Sicherheitsprotokoll, das IP-Paketen einen Wiederholungsschutz und einen oder beide der folgenden Sicherheitsdienste bietet
  - Vertraulichkeit durch Verschlüsselung der eingekapselten Pakete oder nur ihrer Nutzlast
  - Authentifizierung der Datenherkunft durch Erstellung und Hinzufügung von MACs zu Paketen
- Die ESP-Definition gliedert sich in zwei Teile
  - Die Definition des Basisprotokolls
    - Definition des Header- und Trailer-Formats
    - Verarbeitung des Basisprotokolls
    - Tunnel- und Transportmodusbetrieb
  - Die Verwendung spezifischer kryptographischer Algorithmen mit ESP
    - Verschlüsselung: 3DES-CBC, AES-CBC, CBC-Modi,...
    - Authentifizierung: HMAC-MD5-96, HMAC-SHA-96,...
- Der ESP-Header folgt unmittelbar auf einen IP-Header oder einen AH-Header
- Das Next-Header-Feld des vorangehenden Headers zeigt „50“ für ESP an
- Das SPI-Feld gibt die SA an, die für dieses Paket verwendet werden soll
- Sequenznummer bietet Schutz vor Wiederholung
- Wenn der verwendete kryptographische Algorithmus einen Initialisierungsvektor benötigt, wird dieser in jedem Paket am Anfang der Nutzlast im Klartext übertragen
- Das Pad-Feld dient der Sicherstellung: Auffüllen der Nutzlast bis zur erforderlichen Blocklänge der verwendeten Chiffre
- Das next-header-Feld des ESP-Headers gibt die eingekapselte Nutzlast an
  - Im Falle des Tunnelmodus: IP
  - Im Falle des Transportmodus: beliebiges Protokoll wie TCP, UDP
- Das optionale Feld authentication-data enthält eine MAC, falls vorhanden
- Beachte, dass das entkapselte IP-Paket ein fragmentiertes Paket sein kann
  - Dies kann vorkommen, wenn ESP von einem Router im Tunnelmodus angewendet wurde
  - Um die Konformität mit der SA-Policy korrekt zu prüfen, müssen alle zu diesem Paket gehörenden Fragmente vom Router empfangen werden, bevor die Prüfung durchgeführt werden kann
  - Die erforderliche Port-Information ist nur im ersten Fragment des IP-Pakets vorhanden
- Paketzustellung bedeutet Zustellung an die entsprechende Verarbeitungseinheit
  - Wenn ein anderer IPsec-Header für diese Entität vorhanden ist  $\Rightarrow$  IPsec-Verarbeitung
  - Im Tunnelmodus  $\Rightarrow$  Übermittlung des Pakets

- Im Transportmodus  $\Rightarrow$  Aufruf des entsprechenden Protokoll-Headers
- Wenn ESP sowohl Vertraulichkeit als auch Authentifizierung bietet, können für beide Dienste unterschiedliche Schlüssel verwendet werden.
- Verwendung von ESP ohne Authentifizierung unsicher
  - Kein zuverlässiger Schutz vor Wiederholungen
  - Zumindest, wenn im CBC-Modus verwendet
  - Aktive Angriffe ermöglichen die Wiederherstellung von Nachrichten
  - Beispiel: Bits umdrehen und prüfen, ob Fehlermeldungen erzeugt werden
  - Vollständige Wiederherstellung von Klartextblöcken

## Der Authentifizierungs-Header

- AH ist ein allgemeines Sicherheitsprotokoll, das IP-Paketen Schutz bietet
  - Wiedergabeschutz
  - Authentifizierung der Datenherkunft durch MACs
- Wie bei ESP ist die AH-Definition in zwei Teile aufgeteilt
  - Die Definition des Basisprotokolls
    - \* Definition des Header-Formats
    - \* Verarbeitung des Basisprotokolls
    - \* Tunnel- und Transportmodusbetrieb
  - Die Verwendung spezifischer kryptographischer Algorithmen bei AH
    - \* Authentifizierung: HMAC-MD5-96, HMAC-SHA2, ...
    - \* bei ESP und AH, wird immer zuerst ESP angewendet
    - \* Dies führt dazu, dass AH der äußere Header ist
  - „Vorteil“: der IP-Header kann auch durch AH geschützt werden
  - Für jede Richtung werden zwei SAs (je für AH, ESP) benötigt
- Im Tunnelmodus stellt die Nutzlast ein vollständiges IP-Paket dar
- Obwohl AH auch den äußeren IP-Header schützt, dürfen einige seiner Felder nicht geschützt werden, da sie sich während der Übertragung ändern können
  - Dies gilt auch für veränderliche IPv4-Optionen oder IPv6-Erweiterungen
  - Solche Felder werden bei der Berechnung des MAC als Null angenommen

## IPsec's Verwendung von krypt. Algorithmen

- Vertraulichkeit (nur ESP)
  - Verwendung von DES mit ESP wird nicht mehr empfohlen
  - AES-CBC ist vielleicht der Standardalgorithmus
  - Der Initialisierungsvektor (IV) ist immer im Klartext enthalten, um Synchronisationsprobleme zu vermeiden
  - Der gesamte IV soll zufällig sein
  - Nehme KEINE weiteren IVs aus früheren Chiffretexten!
- Authentifizierung der Datenherkunft (AH und ESP)
  - Einige Algorithmen zur Authentifizierung bereits definiert
    - \* HMAC-MD5-96 mit Schlüssellänge 128 Bit
    - \* HMAC-SHA1-96 mit Schlüssellänge 160 Bit
    - \* HMAC-RIPEMD160-96 mit 160 Bit Schlüssel
    - \* HMAC-SHA2 mit 256, 384 und 512 Bit Schlüssel
  - diese Algorithmen verwenden HMAC-Konstruktion
    - \* ipad = 0x36 wiederholt B=64 mal
    - \* opad = 0x5C, B-mal wiederholt
    - \* HMAC = H(Key XOR opad, H(Key XOR ipad, data))
  - Das „-96“ in Algorithmen bedeutet, dass die Ausgabe der Hash-Funktion auf die 96 ganz linken Bits gekürzt wird
  - SHA2 abgeschnitten auf die Hälfte der Schlüssellänge
  - Dieser Wert erfüllt die meisten Sicherheitsanforderungen

## Aufbau von Sicherheitsassoziationen

- Bevor ein Paket durch IPsec geschützt werden kann, muss eine SA zwischen den beiden kryptographischen Endpunkten, die den Schutz bieten, eingerichtet werden
- Der Aufbau einer SA kann realisiert werden
  - Manuell, durch proprietäre Methoden der Systemverwaltung
  - Dynamisch, durch ein standardisiertes Authentifizierungs- und Schlüsselverwaltungsprotokoll
  - Die manuelle Einrichtung sollte nur in sehr eingeschränkten Konfigurationen und während einer Übergangsphase verwendet werden
- IPsec definiert eine standardisierte Methode für den SA-Aufbau
  - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP): Definiert Protokollformate und Verfahren für die Sicherheitsaushandlung
  - Internet-Schlüsselaustausch (IKE): Definiert das Standard-Authentifizierungs- und Schlüsselaustauschprotokoll von IPsec

## ISAKMP

- Die IETF hat zwei RFCs zu ISAKMP für IPsec verabschiedet
  - RFC 2408, der das ISAKMP-Basisprotokoll definiert
  - RFC 2407, für die „domain of interpretation“ (DOI)
- ISAKMP-Basisprotokoll ist generisches Protokoll für verschiedene Zwecke
  - spezifischen Verfahren in DOI-Dokument detailliert beschrieben
  - es wurden weitere DOI-Dokumente erstellt
  - Group DOI für sichere Gruppenkommunikation
  - MAP DOI für die Verwendung von ISAKMP zum Aufbau von SAs zur Sicherung des Mobile Application Protocol (MAP) von GSM
- ISAKMP definiert zwei grundlegende Kategorien von Austauschvorgängen
  - Phase 1 Austausch, bei dem eine Art von „Master SA“ ausgehandelt wird
  - Phase 2 Austausch, der die „Master SA“ verwendet, um andere SAs zu etablieren

## ISAKMP - Grundlegendes Nachrichtenformat

- Initiator & Responder Cookie: Identifizieren einen ISAKMP-Austausch bzw. eine Sicherheitsassoziation
- Nächste Nutzlast: gibt an, welcher ISAKMP-Nutzlasttyp die erste Nutzlast der Nachricht ist
- Major & Minor Version: gibt die Version des ISAKMP-Protokolls an
- Austausch-Typ: Gibt die Art des verwendeten Austauschs an
- Flags:

**Encrypt** wenn auf eins gesetzt, wird die Nutzlast nach dem Header verschlüsselt

**Commit** wird für die Schlüsselsynchronisation verwendet  
**Authenticate only** wenn auf eins gesetzt, wird nur der Schutz der Datenursprungsauthentifizierung auf die ISAKMP-Nutzdaten angewendet und keine Verschlüsselung durchgeführt

- Nachrichten-ID: Dient zur Identifizierung von Nachrichten, die zu verschiedenen Austauschen gehören
- Nachrichtenlänge: Gesamtlänge der Nachricht (Header + Payload)
- Nutzlast:
  - Die Nutzlast einer ISAKMP-Nachricht kann tatsächlich mehrere „verkettete“ Nutzlasten enthalten
  - Der Nutzlasttyp der ersten Nutzlast in der Nachricht wird im nächsten Nutzlastfeld des ISAKMP-Headers angegeben
  - Alle ISAKMP-Nutzdaten haben einen gemeinsamen Nutzdaten-Header

## ISAKMP - Begrenzter Schutz vor Denial of Service

- Initiator-Responder-Cookies als Schutz gegen DoS
- Authentifizierung und Schlüsselaustausch erfordern oft „teure“ Berechnungen
- Um zu verhindern, dass ein Angreifer eine ISAKMP-Einheit mit gefälschten Nachrichten von gefälschten Quelladressen überschwemmen und diese teuren Operationen verursachen kann, wird das folgende Schema verwendet
- Die initiiierende ISAKMP-Entität erzeugt einen Initiator-Cookie:  $CKY - I = H(\text{Secret}_{\text{Initiator}}, \text{Address}_{\text{Responder}}, t_{\text{Initiator}})$
- Der Responder generiert sein eigenes Cookie:  $CKY - R = H(\text{Secret}_{\text{Responder}}, \text{Address}_{\text{Initiator}}, t_{\text{Responder}})$
- Beide Entitäten schließen immer beide Cookies ein und überprüfen immer ihr eigenes Cookie, bevor sie eine teure Operation durchführen
- Der oben erwähnte Angriff wird daher nicht erfolgreich sein, da der Angreifer eine Antwort von dem angegriffenen System erhalten muss, um ein Cookie von ihm zu erhalten
- ISAKMP spezifiziert die genaue Cookie-Erzeugungsmethode nicht

## ISAKMP - Nutzdatenarten

- RFC 2408 definiert verschiedene Nutzdaten von ISAKMP
- Gen. Payloads: Hash, Signatur, Nonce, Vendor ID, Schlüsselaustausch
- Spez. Payloads: SA, Zertifikat, Zertifikatsanforderung, Identifikation
- Abhängige und gekapselte Nutzdaten

**Proposal-Payload** beschreibt Vorschlag für die SA-Verhandlung  
**Transform-Payload** beschreibt Transformation eines Proposals

- Außerdem gibt es eine generische Attribut-Nutzlast
  - Dies ist eigentlich kein ISAKMP-Payload, sondern ein Payload, der innerhalb der ISAKMP-Payloads erscheint.
  - Alle Attribut-Payloads haben eine gemeinsame Struktur

## ISAKMP - Die Sicherheits-Assoziations-Nutzdaten

- Domain of Interpretation definiert die Anwendungsdomäne für die auszuhandelnde SA
- Situation ist ein DOI-spezifisches Feld, das die Situation angibt, in der die aktuelle Verhandlung stattfindet
- Auf den SA-Payload folgen ein oder mehrere Proposal-Payloads

## ISAKMP - Die Vorschlagsnutzdaten

- Proposal # wird verwendet, um Richtlinien auszudrücken und Vorschläge auszuhandeln
  - Wenn zwei oder mehr Vorschläge die gleiche Nummer tragen, wird ein logisches UND realisiert
  - Unterschiedliche Werte für Proposal # realisieren logisches OR mit absteigender Priorität
- Protocol ID gibt den Protokoll-Identifikator der aktuellen Verhandlung an
- SPI Size gibt die Länge des enthaltenen SPI-Wertes an
- Number of Transforms gibt an, wie viele Transformationen zu diesem Vorschlag gehören

## ISAKMP - Die Transformations-Nutzdaten

- Eine Transform-Payload spezifiziert einen bestimmten Sicherheitsmechanismus, auch Transform genannt, der zur Sicherung des Kommunikationskanals verwendet werden soll
- Jede in einem Vorschlag aufgeführte Transformation hat eine eindeutige Transform #
- Jede Transformation wird durch eine Transform-ID eindeutig identifiziert
- Die Transformations-IDs werden in einem DOI-Dokument angegeben
- Die SA-Attribute geben die Attribute an, die für die im Feld Transform ID angegebene Transformation definiert sind

## ISAKMP - SA-Verhandlung

- Inhalt des Next Payload-Feldes von SA-, Proposal- und Transform-Payloads:
  - Das Next-Payload-Feld einer SA-Payload gibt nicht die unmittelbar folgende Proposal-Payload an, da diese implizit ist
  - Das Gleiche gilt für Proposal- und Transform-Payloads
- Die Proposal-Payload gibt der initiiierenden Entität die Möglichkeit, der antwortenden Entität die Sicherheitsprotokolle und zugehörigen Sicherheitsmechanismen zur Verwendung mit der auszuhandelnden Sicherheitsassoziation zu präsentieren
- Wenn die SA-Etablierung für eine kombinierte Schutzsuite ausgehandelt wird, die aus mehreren Protokollen besteht, muss es mehrere Proposal-Payloads geben, die jeweils die gleiche Proposal-Nummer haben
- Diese Vorschläge müssen als eine Einheit betrachtet werden und dürfen nicht durch einen Vorschlag mit einer anderen Vorschlagsnummer getrennt werden
- Bei der Beantwortung einer Security-Association-Nutzlast muss der Antwortende eine Security-Association-Nutzlast mit dem ausgewählten Vorschlag senden, der aus mehreren Proposal-Nutzlasten und den zugehörigen Transform-Nutzlasten bestehen kann
- Jede der Proposal-Payloads muss eine einzelne Transform-Payload enthalten, die dem Protokoll zugeordnet ist
- Der Antwortende sollte das Feld Proposal # in der Proposal-Payload und das Feld Transform # in jeder Transform-Payload des ausgewählten Vorschlags beibehalten
  - Die Beibehaltung der Vorschlags- und Transformationsnummern sollte die Protokollverarbeitung des Initiators beschleunigen, da die Auswahl des Antwortenden nicht mit jeder angebotenen Option verglichen werden muss
  - Diese Werte ermöglichen es dem Initiator, den Vergleich direkt und schnell durchzuführen
- Der Initiator muss überprüfen, ob die vom Responder empfangene SA-Nutzlast mit einem der ursprünglich gesendeten Vorschläge übereinstimmt

## ISAKMP - Session Key Establishment

- ISAKMP baut 4 verschiedene Schlüssel mit einem Authentifizierungsaustausch auf
- SKEYID ist eine Zeichenkette, die aus geheimem Material abgeleitet wird, das nur den aktiven Teilnehmern des Austauschs bekannt ist und als Hauptschlüssel dient
- Berechnung von SKEYID ist abhängig von der Authentifizierungsmethode
- SKEYID\_e ist das Schlüsselmaterial, das von der ISAKMP SA zum Schutz der Vertraulichkeit ihrer Nachrichten verwendet wird
- SKEYID\_a ist das Schlüsselmaterial, das von der ISAKMP SA zur Authentifizierung ihrer Nachrichten verwendet wird
- SKEYID\_d ist das Verschlüsselungsmaterial, das zur Ableitung von Schlüsseln für Nicht-ISAKMP-Sicherheitsassoziationen verwendet wird

## IKE - Internet Key Exchange

- Während ISAKMP die grundlegenden Datenformate und Verfahren zur Aushandlung beliebiger SAs definiert, spezifiziert der Internet Key Exchange das standardisierte Protokoll zur Aushandlung von IPsec SAs
- IKE definiert fünf Austauschvorgänge
  1. Phase-1-Austausch für die Einrichtung einer IKE SA
    - Main-Mode-Austausch durch 6 ausgetauschte Nachrichten
    - Aggressive mode exchange mit nur 3 Nachrichten
  2. Phase 2 Austausch für die Einrichtung von IPsec SAs
    - Quick-Mode-Austausch mit 3 Nachrichten
  3. Informationsaustausch zur Übermittlung von Status- und Fehlermeldungen

4. Neuer Gruppenaustausch zur Vereinbarung von privaten Diffie-Hellman-Gruppen

## IKE - Berechnung von IKE-Sitzungsschlüsseln

- IKE baut vier verschiedene Schlüssel mit einem Authentifizierungsaustausch auf
- SKEYID ist eine Zeichenkette, die aus geheimem Material abgeleitet wird, das nur den aktiven Teilnehmern des Austauschs bekannt ist und die als Hauptschlüssel dient
- Berechnung von SKEYID abhängig von Authentifizierungsmethode
- SKEYID\_d ist das Keying-Material, das zur Ableitung von Schlüsseln für Nicht-IKE-SAs verwendet wird
 
$$SKEYID_d = HMAC(SKEYID, g^{xy}|CKY - I|CKY - R|0)$$
 wobei  $g^{xy}$  das gemeinsame DH-Geheimnis
- SKEYID\_a ist das Schlüsselmaterial, das von der IKE SA zur Authentifizierung ihrer Nachrichten verwendet wird
 
$$SKEYID_a = HMAC(SKEYID, SKEYID_d|g^{xy}|CKY - I|CKY - R|1)$$
- SKEYID\_e ist das Schlüsselmaterial, das von der IKE SA zum Schutz der Vertraulichkeit ihrer Nachrichten verwendet wird
 
$$SKEYID_e = HMAC(SKEYID, SKEYID_d|g^{xy}|CKY - I|CKY - R|2)$$
- Falls erforderlich, werden die Schlüssel nach der folgenden Methode erweitert:  $K = (K_1|K_2|...)$  mit
 
$$K_i = HMAC(SKEYID, K_{i-1})$$

$$K_0 = 0$$

## IKE - Authentifizierungsmethoden

- Phase 1 IKE-Austausche werden mit Hilfe von zwei Hash-Werten Hash-I und Hash-R authentifiziert, die vom Initiator und vom Responder erstellt werden
  - $Hash - I = HMAC(SKEYID, g^x|g^y|CKY - I|CKY - R|SA - Angebot|ID - I)$
  - $Hash - R = HMAC(SKEYID, g^y|g^x|CKY - R|CKY - I|SA - offer|ID - R)$
  - wobei  $g^x, g^y$  die öffentliche DH-Werte
  - $ID - I, ID - R$ : Identität des Initiators/Responders
  - SA-offer: Nutzdaten bezüglich der SA-Verhandlung
- IKE unterstützt vier verschiedene Methoden der Authentifizierung
  1. Pre-shared Key:  $SKEYID = HMAC(K_{Initiator}, Responder, r_{Initiator}|r_{Responder})$
  2. Zwei verschiedene Formen der Authentifizierung mit Public-Key-Verschlüsselung:  $SKEYID = HMAC(H(r_{Initiator}, r_{Responder}), CKY - I|CKY - R)$
  3. Digitale Unterschrift:
    - $SKEYID = HMAC((r_{Initiator}|r_{Responder}), g^{xy})$
    - Da in diesem Fall SKEYID selbst keine Authentifizierung bietet, werden die Werte Hash-I und Hash-R vom Initiator/Responder signiert

## IKE - Hauptmodus: Austausch mit Pre-Shared Key

- Initiator** **Responder**
- ```


Header, SA
Header, KE, N,
Header, {ID, Hash-I}_{SKEYID_e}

```
- Initiator** **Responder**
- ```

Header, SA
Header, KE, N,
Header, {ID, Hash-R}_{SKEYID_e}


```
- $N_i, N_r$  bezeichnen  $r_{Initiator}, r_{Responder}$
  - $ID_i, ID_r$  die Identität des Initiators/Responders
  - $KE$  die öffentlichen Werte eines DH-Austausches
  - Hash-I und Hash-R müssen nicht signiert werden, da sie bereits authentisches Geheimnis (Pre-Shared Key) enthalten

## IKE - Hauptmodus: Austausch mit Signaturen




- $(m)$  gibt an, dass  $m$  optional ist
- $I|m$  bedeutet, dass  $I$   $m$  signiert
- Hash-I und Hash-R müssen signiert werden, da sie nichts enthalten, von dem bekannt ist, dass es authentisch ist

## IKE - Hauptmodus: Austausch mit Public Key




- $m$  mit dem öffentlichen Schlüssel  $+K_I$  verschlüsselt
- Hash-I und Hash-R müssen nicht signiert werden, da sie ausgetauschte Zufallszahlen  $N_i/N_r$  enthalten
- Jede Entität beweist ihre Authentizität, indem sie die empfangene Zufallszahl  $N_i/N_r$  mit ihrem privaten Schlüssel entschlüsselt



- $m_{K_I}$  bedeutet, dass  $m$  mit dem symmetrischen Schlüssel  $K_I$  mit  $K_I = H(N_i, CKY - I)$  und  $K_r = H(N_r, CKY - R)$  verschlüsselt ist
- alle bisher beschriebenen Schemata bieten Schutz der Identität vor Abhörern im Internet, da die IDs und Zertifikate nicht im Klartext gesendet werden
- IP-Adressen der ausgetauschten Pakete sind immer lesbar

## IKE - Aggressiv: Austausch mit Pre-Shared Key



- Da die Identität des Initiators und des Responders gesendet werden muss, bevor ein Sitzungsschlüssel erstellt werden kann, kann der Austausch im aggressiven Modus keinen Identitätsschutz vor Abhörern bieten
- Ähnliche Varianten auch für Digitale Signatur und mit öffentlichem Schlüssel

## IKE - Quick Mode Exchange



- $Header, {Hash3}_{SKEYID_e}$
- $Hash1 = HMAC(SKEYID_a, M - ID|SA|N_i|KE[]|ID_{ci}|ID_{cr})$
- $Hash2 = HMAC(SKEYID_a, M - ID|N_i|SA|N_r|KE[]|ID_{ci}|ID_{cr})$
- $Hash3 = HMAC(SKEYID_a, 0|M - ID|N_i|N_r)$
- Die optionale Einbeziehung der Identitäten  $ID_{ci}$  und  $ID_{cr}$  ermöglicht es ISAKMP-Entitäten, eine SA im Namen anderer Clients einzurichten (Gateway-Szenario)
- Die optionalen Schlüsselaustausch-Payloads KE ermöglichen die Durchführung eines neuen DH-Austauschs, wenn perfekte Forward Secrecy gewünscht ist
- Sitzungsschlüsselmaterial
 
$$= HMAC(SKEYID_a, g^{xy}|protocol|SPI|N_i|N_r)$$

## Weitere Probleme mit IPsec

- Komprimierung
  - Wenn Verschlüsselung verwendet wird, dann können die resultierenden IP-Pakete nicht in der Verbindungsschicht komprimiert werden
  - IP Payload Compression Protocol (PCP) definiert
  - PCP kann mit IPsec verwendet werden
  - In IPsec-Policy-Definition kann PCP festgelegt werden
  - IKE SA-Verhandlung ermöglicht die Aufnahme von PCP in die Vorschläge
- Interoperabilitätsprobleme bei End-to-End-Sicherheit mit Header-Verarbeitung in Zwischenknoten
  - Interoperabilität mit Firewalls: Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kollidiert mit der Notwendigkeit von Firewalls, die Protokoll-Header der oberen Schichten in IP-Paketen zu prüfen
  - Interoperabilität mit Network Address Translation (NAT)
    - \* Verschlüsselte Pakete lassen weder eine Analyse noch eine Änderung der Adressen zu
    - \* Authentifizierte Pakete werden verworfen, wenn die Quell- oder Zieladresse geändert wird

## Schlussfolgerung

- IPsec ist die Sicherheitsarchitektur der IETF für das Internet-Protokoll
- Sie bietet die folgenden Sicherheitsdienste für IP-Pakete
  - Authentifizierung der Datenherkunft
  - Schutz vor Wiederholung
  - Vertraulichkeit
- Es kann in Endsystemen oder Zwischensystemen realisiert werden
  - Implementierung im Endsystem: Integriertes Betriebssystem oder „bump in the stack“
  - Gateway-Implementierung: Integrierter Router oder „bump in the wire“
- zwei grundlegende Sicherheitsprotokolle definiert
  - Authentifizierungs-Header (AH)
  - Encapsulating security payload (ESP)
- SA-Verhandlung und Schlüsselverwaltung mit folgenden Protokollen
  - Internet security association key management protocol (ISAKMP)
  - Internet-Schlüsselaustausch (IKE)

## Neue Wege in der IPsec-Entwicklung


- Internet-Schlüsselaustausch Version 2
  - Basierend auf den Erkenntnissen aus IKEv1
  - Wesentliche Vereinfachungen
- Netzwerkadressübersetzung (NAT)
  - NAT-Überwindung
  - Bound-End-to-End Tunnel Mode (BEET)
- Konfiguration von großen IPsec-Infrastrukturen

## Internet Key Exchange Protocol Version 2

Zusätzliche Designziele zu IKEv1

- Konsolidierung von mehreren IKEv1-RFCs (und Erweiterungen)
- Vereinfachungen
  - nur ein Schlüsselaustauschverfahren
  - Verschlüsselung wie in ESP
  - Einfacher Anfrage/Antwort-Mechanismus
- Verringerung der Latenzzeit
- Aushandlung von Verkehrsselektoren
- Graceful Changes, damit bestehende IKEv1-Software aufgerüstet werden kann

## IKEv2 - Schlüsselaustauschverfahren



- K Schlüssel abgeleitet durch  $PRF(PRF(N_r||N_r, g^{ir}), N_r||N_r||SPI_i||SPI_r)$
- PRF irgendeine Pseudozufallsfunktion
- SAEx ein „Quick-Mode-Austausch“
- Nur ein einziger Austauschtyp
- Vier Nachrichten werden ausgetauscht ( $= 2 * RTT$ )
- Initiator löst alle erneuten Übertragungen aus

## IKEv2 - Eigenschaften des Austauschverfahrens

- Der erste SA-Austausch erfolgt huckepack
- Geringere Latenz, da eine RTT eingespart wird
- Nachricht 4 sollte huckepack mit Nachricht 2 ausgetauscht werden, aber
- Nachricht 3 verifiziert, dass Initiator Nachricht 2 erhalten hat (SPI-Cookie)
  - Dient als DoS-Schutz
- Identität des Responders wird erst nach Verifizierung des Initiators offengelegt
  - Schützt vor dem Scannen nach Partei mit bestimmter ID
- Initiator weiß nicht, wann es sicher ist, Daten zu senden
  - Pakete können in falscher Reihenfolge empfangen werden
- Würde eine kompliziertere Strategie zur erneuten Übertragung erfordern
- Responder kann nicht über eine Policy für die Child SA entscheiden

## IKEv2 - Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher DoS-Schutz
  - Responder kann Initiator auffordern, ein zustandsloses Cookie zu senden
- Dead Peer Detection
  - Regelmäßige IKE-Anfragen, um festzustellen, ob SA gelöscht werden kann
- Flexiblere Verhandlungstechniken
  - es müssen nicht mehr alle Kombinationen aufgezählt werden
  - Verkehrsselektoren können eingegrenzt werden
  - Responder kann dem Initiator einen Adressbereich zuweisen lassen

## Netzwerk-Adressübersetzung (NAT)

- Problem: ISP stellt nur eine IP-Adresse zur Verfügung aber mehrere Geräte sollen angeschlossen werden
- Lösung: Router wird verwendet, um mehrere interne Adressen auf eine externe Adresse abzubilden
- Häufigster Ansatz (vereinfacht)
  - Für Pakete, die von der privaten Seite kommen
    - Router schreibt die TCP/UDP-Quellports auf einen eindeutigen Wert pro IP-Flow um
    - Speichert den neuen Quellport in einer Tabelle mit der Quelladresse und dem alten Quellport
    - Ersetzt die Quell-IP-Adresse durch die externe Adresse
  - Für Pakete, die von der öffentlichen Seite kommen
    - Der Router sucht den IP-Fluss nach dem TCP/UDP-Zielport ab
    - Ersetzt die Zieladresse und den Port durch die alten Werte

## Probleme mit NAT und IPsec - NAT-Traversal

- Probleme
  - AH kann per Definition nicht mit NAT verwendet werden
  - ESP bietet kein „wiederbeschreibbares Feld“
  - TCP/UDP-Portnummern werden verschlüsselt und/oder authentifiziert
- Lösung: ESP-Pakete in normale UDP-Pakete einkapseln
 

NAT-T packet structure – Transport and Tunnel Mode			
IP header	UDP header	ESP header	protected data
IP header	UDP header	ESP header	IP header
		protected data	
- UDP-Header enthält nur Portnummern und leere Prüfsumme
  - Fügt 8 Byte Overhead hinzu
  - Einziger Zweck: dem NAT-Gerät etwas zum Umschreiben geben
  - Port 4500 reserviert für NAT-T (NAT-Traversal)
- im Transport-Modus
  - Innere UDP/TCP-Prüfsumme hängt von ursprünglicher Quelladresse ab
  - Muss wiederhergestellt werden
- Wann ist NAT-T zu verwenden?
  - NAT-Situation muss von IKE erkannt werden
  - Erfolgt durch IKEv1-Erweiterung
  - IKE verwendet NAT-T, wenn der IKE-Quellport nicht 500 ist
  - Funktioniert nicht immer, manuelle Konfiguration erforderlich
- Timeout-Probleme und Keep-Alives
  - ESP-Pakete werden nicht periodisch ausgetauscht
  - NAT-T-Ströme können im Router eine Zeittüberschreitung verursachen
  - Eingehende Pakete können dann nicht zugestellt werden
  - Regelmäßige Keep-Alive-Pakete stellen sicher, dass der Router seinen Status beibehält
  - simples UDP-Paket an Port 4500 mit einem 0xFF-Oktett

## Probleme mit NAT und IPsec - BEET-Modus

- Weder externe noch interne Adressen dürfen eindeutig sein
  - Verwendung interner oder externer Adressen ist unsicher
  - Unterscheidung erfordert virtuelle Adressen
- Virtuelle IP-Adressen zuweisen oder aushandeln
  - jedem Peer eindeutige virtuelle Adressen zuweisen
  - manuell, durch DHCP über IKE oder
  - durch Aushandlung von Verkehrsselektoren (IKEv2)
  - L2TP über IPsec ausführen
- IPsec-Tunnelmodus ist erforderlich
  - Externer IP-Header trägt entweder öffentliche IP-Adresse oder private NAT-Adresse
  - Interne IP-Header trägt virtuelle IP-Adresse
  - Führt zu (mindestens) 28 Bytes Overhead pro Paket in NAT-Situationen
- eigentlich nur Adressfelder im inneren IP-Header erforderlich
- Beide virtuellen Adressfelder verwenden immer dieselben Adressen
- Die Beschränkung auf zwei Adressen im Tunnel ermöglicht eine statische Bindung während der IKE-Aushandlung
- Bound-End-to-End-Tunnel (BEET)-Modus verhält sich semantisch wie eine Tunnelmodus-Assoziation mit einem Verkehrsselektor für einen einzelnen Host (/32)
- übertragenen ESP-Pakete sind äquivalent zu Transport-Modus-Paketen
- innerer Header wird durch ESP-Entkapselungsprozess wiederhergestellt
- Unterscheidet zwischen Erreichbarkeit eines Hosts (externe IP-Adresse) und seiner Identität (virtuelle IP-Adresse)
- Hosts können zwischen verschiedenen Standorten wandern und ihre virtuelle IP-Adresse beibehalten

## Konfiguration großer IPsec-Infrastrukturen

- Kann komplexe Overlay-Topologien bilden
  - Verschachtelt, Kreisläufe
  - Mehrere Sicherheitsgateways pro privatem Netzwerk
  - Mehrere private Netze pro Gateway
  - Private Adressbereiche in privaten Netzen
- Kann bis zu Tausende von Sicherheits-Gateways haben
- Kann sich dynamisch ändern
  - Hinzufügen und Entfernen von Sicherheitsgateways
  - Ausfälle von Verbindungen und Knoten
  - Denial-of-Service-Angriffe
  - Mobile Sicherheitsgateways

## Probleme bei der manuellen Konfiguration der IPsec-Infrastruktur

- Die IETF hat keine Methode zur automatischen Konfiguration und zum Einsatz von IPsec in großen Szenarien definiert
- Daher werden Sicherheits-Gateways in der Regel manuell konfiguriert
- Anzahl der Sicherheitsrichtlinieneinträge wächst quadratisch mit Anzahl der Sicherheitsgateways
- Problem der Skalierbarkeit
  - Administrationsaufwand wächst  $\Rightarrow$  Kosten steigen
  - Administratoren machen potenziell mehr Konfigurationsfehler  $\Rightarrow$  mögliche Sicherheitsprobleme
- Problem der Agilität
  - Keine dynamische Anpassung der VPN-Topologie
  - Begrenzte Unterstützung mobiler Sicherheits-Gateways

## Automatische IPsec-Konfiguration

### Funktionelle Anforderungen

- muss manuelle Eingriffe minimieren
- muss auch komplexe Infrastrukturen unterstützen
- muss nur Unicast verwenden

### Nicht-funktionale Anforderungen

- muss robust sein, d.h. stabil auf schwierige Netzbedingungen reagieren
- muss sicher sein, insbesondere darf sie nicht schwächer sein als eine manuell konfigurierte IPsec-Infrastruktur
- muss in Bezug auf die Anzahl der Sicherheits-Gateways skalierbar sein
- muss sich schnell an neue Topologien anpassen können

## Ansätze für automatische IPsec-Konfiguration

- IPsec-Richtlinienverteilung über zentrale Server
- Gruppenverschlüsseltes Transport-VPN (GET)
- Tunnel-Endpunkt-Erkennung (TED)
- Dynamisches Mehrpunkt-VPN (DMVPN)
- Proaktives Multicast-basiertes IPsec-Erkennungsprotokoll
- Soziales VPN
- Sicherer OverLay für IPsec-Erkennung (SOLID)

## IPsec-Richtlinienverteilung durch zentrale Server

- Einfacher, gemeinsamer Ansatz zur Konfiguration einer großen Anzahl von Sicherheits-Gateways
- Zentraler Policy Server statisch in jedem Gateway konfiguriert
- Jedes Gateway kontaktiert den Policy Server, um SPD zu aktualisieren
- Einige offensichtliche Probleme
  - Admins müssen zentrale Datenbank manuell bearbeiten
  - Verschachtelte Topologien sind schwer zu realisieren
  - Skalierbarkeitsprobleme aufgrund von Engpässen
  - Verfügbarkeit schwer zu garantieren (Single Point of Failure)

- Dynamische Topologien erfordern, dass neue Richtlinien proaktiv an die Sicherheitsgateways übermittelt werden
- Viele Richtlinieneinträge werden höchstwahrscheinlich nie verwendet (kein Verkehr)

## Tunnel Endpoint Discovery (TED)

- Sicherheitsassoziationen werden reaktiv erstellt
  - Alice sendet Paket an Bob
  - Gateway A erkennt, dass keine gültige SA vorhanden ist
  - Verwirft das Pakets und Senden des IKE-Pakets an Bob
  - Gateway B fängt IKE-Paket ab
  - Richtet SA zu Gateway A ein
  - Nachfolgende Pakete zwischen Alice und Bob können übertragen werden
- Ziemlich leistungsfähiger, sicherer Ansatz, aber
  - Routing muss im Transportnetz durchgeführt werden
  - Keine privaten IP-Adressbereiche
  - Keine verschachtelten Topologien

## Gruppenverschlüsseltes Transport-VPN (GET)

- Sicherheits-Gateways kontaktieren zentralen IKE-Server
- IKE-Server verteilt symmetrische Schlüssel
- alle Sicherheitsgateways einer Gruppe verwenden dieselbe SA
- Wiederholungsschutz durch Zeitfenster (1-100 Sekunden)
  - Sliding-Window-Mechanismus funktioniert nicht, da mehrere Absender denselben SPI verwenden
- Zusätzliche Probleme mit zentralen Policy-Servern
  - schwacher Wiedergabeschutz
  - Kompromittierung eines Gateways beeinträchtigt gesamte VPN
  - Rekeying durch symmetrischen Austausch  $\Rightarrow$  kann nicht von kompromittierten Schlüsseln wiederhergestellt werden
  - Perfektes Vorwärtsgeheimnis nicht verfügbar
- Einziger Vorteil: Ermöglicht Multicast-Netzwerkprivatisierung

## Proaktives Multicast IPsec-Erkennungsprotokoll

- Ansatz für militärische Anwendungen entwickelt
- Sicherheits-Gateways kündigen periodisch private Netzwerke an
- Erfolgt durch Transportnetzwerk-Multicast
- Nachrichten werden durch einen vorab geteilten symmetrischen Schlüssel geschützt
- Vorteile: Unterstützt private Adressbereiche, Multicast innerhalb des VPN
- Probleme:
  - Erfordert Transportnetz-Multicast
  - Verschachtelte Topologien funktionieren nicht
  - Anzahl empfangener Nachrichten kann sehr groß sein
  - kompromittiertes Gateway führt zu nicht wiederherstellbaren Kompromittierung des VPN
  - Replay-Schutz nicht berücksichtigt

## Soziales VPN

- Verwendet Facebook als „policy“ Server zum Austausch von IKE Zertifikaten
- Agilität durch Peer-to-Peer-Netzwerk
- Schaut in einer verteilten Hash-Tabelle nach der externen IP-Adresse des Ziels
- Probleme
  - Keine Gateway-Funktionalität (nur Ende-zu-Ende)
  - Keine verschachtelten Topologien
  - Ziemlich großer Paket-Overhead
  - Schlechte Skalierbarkeit im Falle vieler potentieller Kommunikationspartner
- Sicherheit
  - Vertraust du Facebook?
  - ist die Person in Facebook wirklich die, die sie behauptet?
  - keine Verifizierung möglich

## Dynamisches Mehrpunkt-VPN (DMVPN)

- VPN ist aufgeteilt in
  - Statische Kern-Gateways (Hubs)
  - Dynamische periphere Gateways (Spokes)
- Hubs können OSPF-Routing zwischen den anderen nutzen
- Spokes kontaktieren vorkonfigurierte Hubs für den Zugang zum VPN
- Dynamische „Spoke-to-Spoke“-Verbindungen optimieren den Datenfluss
- Vorteile
  - Ansatz ermöglicht dynamischere Topologien
  - Kann private Adressen verwenden
- Nachteilig
  - Erfordert erheblichen Konfigurationsaufwand
    - \* Kernnetz muss manuell konfiguriert werden
    - \* Spokes müssen mit den Adressen der Hubs konfiguriert werden
    - \* einfacher Wechsel zu neuem ISP unmöglich
  - Spokes können nicht verschachtelt werden
  - Spokes können sich nicht zwischen Hubs bewegen
  - Hub verhält sich wie MobileIP Home Agent für Spoke
  - Ausfall von Hubs kritisch für deren Spokes

## Sicheres OverLay für IPsec-Erkennung (SOLID)

- Komplexer Ansatz, verspricht einfache Implementierung
- Sicherheitsgateways bilden ein strukturiertes Overlay-Netzwerk
- Verbindet Sicherheitsgateways so, dass das VPN effizient nach einer Zieladresse durchsucht werden kann
- Erfordert nur sehr wenige proaktiv erstellte IPsec-Verbindungen
  - Minimale Konnektivität ermöglicht eine reaktive Erkennung von Sicherheitsgateways
  - Sich bewegende Sicherheitsgateways müssen nicht alle anderen über die aktuelle externe IP-Adresse informieren
- Drei Aufgaben zu erfüllen

### Topologie-Kontrolle

Proaktiver Aufbau einer VPN-Struktur zur schnellen Erkennung

### Erkennung von Sicherheitsgateways

- Jedes Mal, wenn ein Client-Computer ein Paket sendet und keine gültige SA gefunden wird
- Muss das entsprechende Sicherheits-Gateway finden, um reaktiv eine SA zu erstellen

### Weiterleitung von Datenpaketen


Suche nach einem effizienten Weg zur Weiterleitung von Paketen durch das Overlay

### Topologie-Kontrolle

- Kontinuierliche Aktualisierung der VPN-Struktur zur Anpassung an Veränderungen
- In SOLID werden proaktiv SAs erstellt, um eine künstliche Ringstruktur zu bilden
- Sicherheitsgateways sind nach inneren Adressen geordnet
- Gateways, die nicht direkt im Transportnetz kommunizieren können, werden durch virtuelle Pfade verbunden  $\Rightarrow$  Verschachtelte Strukturen werden abgeflacht

### Erkennung

- Reaktive Erkennung, um ein Sicherheits-Gateway für eine bestimmte Client-IP-Adresse zu finden
- Suchanfragen werden an das Gateway weitergeleitet, dessen innere IP-Adresse der gesuchten IP-Adresse „am ähnlichsten“ ist
- Ein einfacher Mechanismus stellt sicher, dass das korrekte entsprechende Sicherheits-Gateway gefunden wird
- Die Pakete werden entlang der Ringstruktur gesendet
- Benötigt  $O(n)$  Overlay Hops, um das Ziel zu erreichen ( $n =$  Anzahl der Netzwerke in VPN-Topologie)
- Kürzere „Suchpfade“ erforderlich

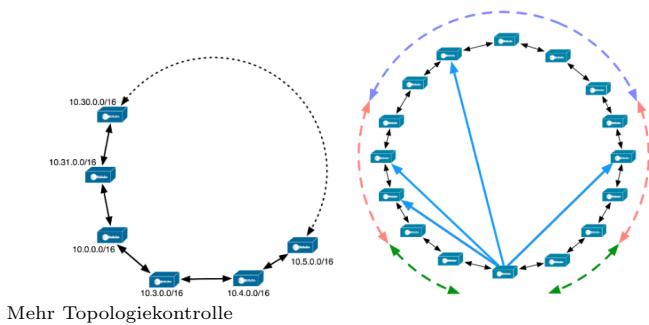

- Erweiterte Topologiekontrolle schafft zusätzliche SAs
- IP-Adressraum des VPN wird in Bereiche unterteilt
- Exponentiell wachsende Größe der Bereiche
- Zu jedem Bereich wird mindestens eine SA proaktiv von jedem Gateway gehalten
- Anzahl der zusätzlichen SAs wächst in  $O(\log n)$
- Aufgrund der Konstruktionstechnik Entdeckung in  $O(\log n)$   
Overlay Hops  $\Rightarrow$  Ansatz skaliert gut mit Anzahl der Netzwerke

#### Weiterleitung von Datenpaketen

- Nach der anfänglichen Erkennung müssen die Datenpakete weitergeleitet werden
- Senden von Daten entlang des Entdeckungspfades möglich
- Länge wieder  $O(\log n)$  Overlay-Hops
- Zu ineffizient, wenn viele Pakete geroutet werden müssen
- Wird nur anfangs verwendet
- Nachfolgend wird der Pfad optimiert
- Optimierung erfolgt, wenn Gateway feststellt, dass es Pakete für zwei Gateways weiterleitet, die sich im gleichen Netz befinden
- Führt in zyklusfreien VPNs zu optimalen Routen in Bezug auf die Anzahl der Overlay-Sprünge
- Kleine Zyklen können lokal umgangen werden

#### Eigenschaften und Ergebnisse

- Kann komplexe Infrastrukturen innerhalb von Sekunden oder Minuten konfigurieren
- Erfordert keine manuelle Interaktion
- Erfordert keine besonderen Eigenschaften des Transportnetzes
- Robustheit
  - Kein einzelner Ausfallpunkt
  - Bereiche können unabhängig voneinander arbeiten
- Keine Schwächung der von Standard-IPsec gebotenen Sicherheit
- Gute Skalierbarkeit mit der Anzahl der privaten Netze, keine Engpässe
- Wenn Sicherheitsgateways umziehen, müssen nur zwei SAs wiederhergestellt werden, um die Erreichbarkeit zu gewährleisten

#### Simulative Bewertung

- SOLID kann in OMNeT++ evaluiert werden
- Ermöglicht Tests von komplexen Szenarien

## Sicherheitsprotokolle der Transportschicht Anwendungsbereich von Sicherheitsprotokollen

- Transportschicht sorgt für die Kommunikation zwischen Anwendungsprozessen mit Hauptaufgaben
  - Isolierung höherer Protokollsichten von der Technologie, der Struktur und den Unzulänglichkeiten der eingesetzten Kommunikationstechnik
  - Transparente Übertragung von Nutzdaten
  - Globale Addressierung von Anwendungsprozessen, unabhängig von Adressen der unteren Schichten
  - Bereitstellung eines effizienten und zuverlässigen Dienstes
- Sicherheitsprotokolle der Transportschicht zielen darauf ab, den Dienst der Transportschicht zu verbessern, indem sie zusätzliche Sicherheitseigenschaften gewährleisten
- Da sie in der Regel einen zuverlässigen Transportdienst voraussetzen und darauf aufbauen, stellen sie nach der Terminologie des OSI-Referenzmodells eigentlich Sitzungsschichtprotokolle dar

## Secure Socket Layer (SSL) Protokoll

- ursprünglich zum Schutz von HTTP-Sitzungen entwickelt
- 1990 ähnliches Protokoll namens S-HTTP
- S-HTTP-fähige Browser nicht kostenlos und SSL Version 2.0 in den Browsern von Netscape Communications enthalten war, setzte es sich schnell durch
- SSL v.2 enthielt einige Schwachstellen, weshalb die Microsoft Corporation ein konkurrierendes Protokoll namens Private Communication Technology (PCT) entwickelte
- Netscape verbesserte das Protokoll und SSL v.3 wurde zum De-facto-Standardprotokoll für die Sicherung des HTTP-Verkehrs
- Dennoch kann SSL eingesetzt werden, um beliebige Anwendungen zu sichern, die über TCP laufen
- 1996 beschloss die IETF, ein allgemeines Transport Layer Security (TLS) Protokoll zu spezifizieren, das auf SSL basiert

## SSL-Sicherheitsdienste

- Peer-Entity-Authentifizierung
  - Vor jeder Kommunikation zwischen einem Client und einem Server wird ein Authentifizierungsprotokoll ausgeführt, um die Peer-Entitäten zu authentifizieren
  - Nach erfolgreichem Abschluss des Authentifizierungsdialogs wird eine SSL-Sitzung zwischen den Peer-Entitäten aufgebaut
- Vertraulichkeit der Benutzerdaten
  - Falls beim Aufbau der Sitzung vereinbart, werden die Benutzerdaten verschlüsselt
  - Es können verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen ausgehandelt werden: RC4, DES, 3DES, IDEA
- Integrität der Benutzerdaten
  - Ein MAC, der auf einer kryptografischen Hash-Funktion basiert, wird an die Benutzerdaten angehängt
  - Der MAC wird mit einem ausgehandelten Geheimnis im Präfix-Suffix-Modus errechnet
  - Für die MAC-Berechnung kann entweder MD5 oder SHA ausgehandelt werden

## SSL-Sitzungs- und Verbindungsstatus


- Sitzungsstatus
  - Sitzungskennzeichen: eine vom Server gewählte Bytefolge
  - Peer-Zertifikat: X.509 v.3 Zertifikat der Gegenstelle (optional)
  - Komprimierungsmethode: Algorithmus zur Komprimierung der Daten vor der Verschlüsselung
  - Cipher: spezifiziert kryptographische Algorithmen und Parameter
  - Hauptgeheimnis: ein ausgehandeltes gemeinsames Geheimnis mit einer Länge von 48 Byte

- wiederabnehmbar: ein Kennzeichen, das angibt, ob die Sitzung neue Verbindungen unterstützt

### Verbindungsstatus

- Server und Client random: von Server und Client gewählte Bytefolgen
- Server write MAC secret: wird in MAC-Berechnungen des Servers verwendet
- Client write MAC secret: wird bei MAC-Berechnungen durch den Client verwendet
- Server write key: wird für Verschlüsselung durch Server und Entschlüsselung durch Client verwendet
- Client write key: wird für Verschlüsselung durch Client und Entschlüsselung durch Server verwendet

## Architektur des SSL-Protokolls



SSL ist als eine mehrschichtige und modulare Protokollarchitektur aufgebaut

**Handshake** Authentifizierung und Aushandlung von Parametern  
**Change Cipher** Signalisierung von Übergängen in der Verschlüsselungsstrategie

**Alert** Signalisierung von Fehlerzuständen

**Application Data** Schnittstelle für den transparenten Zugriff auf das Record-Protokoll

- Aufzeichnung
  - Fragmentierung der Nutzdaten in Klartextsätze der Länge  $< 2^{14}$
  - Komprimierung (optional) von Klartextsätze
  - Verschlüsselung und Integritätsschutz (beides optional)

## SSL-Record-Protokoll

### Inhaltstyp

- Ändern Cipherspec. (20)
- Warnung (21)
- Handshake (22)
- Anwendungsdaten (23)

**Version** die Protokollversion von SSL

**Länge** die Länge der Daten in Bytes, darf nicht größer sein als  $2^{14} + 2^{10}$

## Verarbeitung des SSL-Datensatzprotokolls

Absendende Seite

1. Datensatzschicht fragmentiert die Nutzdaten in Datensätze mit maximaler Länge von  $2^{14}$  Oktetten, wobei mehrere Nachrichten desselben Inhaltstyps zu einem Datensatz zusammengefasst werden können
2. Daten des Datensatzes komprimiert, der Standardalgorithmus ist „null“ und er darf die Länge des Datensatzes nicht um mehr als  $2^{10}$  Oktette erhöhen
3. MAC wird an die Datensatzdaten angehängt  
 $MAC = H(MAC_{write\_secret} + pad_2 + H(MAC_{write\_secret} + pad_1 + seqnum + length + data))$
4. Die Daten des Datensatzes und der MAC werden mit dem in der aktuellen Chiffriervorschrift definierten Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt (kann ein vorheriges Auffüllen erfordern)


Empfängerseite

- Der Datensatz wird entschlüsselt, auf Integrität geprüft, dekomprimiert, de-fragmentiert und an die Anwendung oder das SSL-Protokoll der höheren Schicht übergeben

## SSL Handshake Protokoll

- Das SSL-Handshake-Protokoll wird verwendet, um die Peer-Authentifizierung und die kryptographischen Parameter für eine SSL-Sitzung festzulegen

- Eine SSL-Sitzung kann so ausgehandelt werden, dass sie wieder aufgenommen werden kann
- Die Wiederaufnahme und Duplizierung von SSL-Sitzungen ermöglicht die Wiederverwendung des etablierten Sicherheitskontextes
- Dies ist für die Absicherung des HTTP-Verkehrs sehr wichtig, da in der Regel für jedes Element einer Webseite eine eigene TCP-Verbindung aufgebaut wird
- Seit HTTP 1.1 werden persistente TCP-Verbindungen verwendet
- Dennoch ist die Wiederaufnahme von SSL-Sitzungen sehr sinnvoll, da persistente TCP-Verbindungen nach dem Herunterladen aller Elemente, die zu einer Seite gehören, und einer gewissen Zeit der Inaktivität des Benutzers geschlossen werden können
- Bei Wiederaufnahme/Duplizierung einer bestehenden Sitzung wird abgekürzter Handshake durchgeführt

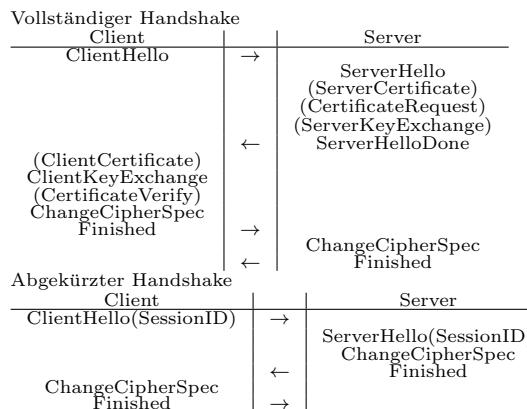

- Die Nachricht „Finished“, enthält eine MAC, die entweder auf MD5 oder SHA basiert und das Master-Secret enthält, das zuvor zwischen Client und Server festgelegt wurde
- Wenn der Server die Sitzung nicht fortsetzen kann/beschließt, sie nicht fortzusetzen, antwortet er mit den Nachrichten des vollständigen Handshake

## SSL-Handshake-Protokoll: Kryptografische Aspekte

- SSL unterstützt drei Methoden zur Erstellung von Sitzungsschlüsseln
  - RSA** ein Pre-Master-Geheimnis wird vom Client zufällig generiert und mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt an den Server gesendet
  - Diffie-Hellman** Standard-Diffie-Hellman-Austausch und das ermittelte gemeinsame Geheimnis als Pre-Master-Secret verwendet
  - Fortezza** unveröffentlichte, von der NSA entwickelte Sicherheitstechnologie, die Schlüsselhinterlegung unterstützt
- Da SSL in erster Linie für die Sicherung des HTTP-Verkehrs entwickelt wurde, ist das „Standardanwendungsszenario“ ein Client, der auf einen authentischen Webserver zugreifen möchte
  - Webserver sendet sein Zertifikat mit öffentlichen Schlüssel nach der ServerHello-Nachricht
  - Server-Zertifikat kann öffentlichen DH-Werte des Servers enthalten oder Server kann sie in optionalen ServerKeyExchange-Nachricht senden
  - Client verwendet Zertifikat des Servers/empfangenen DH-Werte/Fortezza-Karte, um einen RSA-/DH-/Fortezza-basierten Schlüsselaustausch durchzuführen
  - Pre-Master-Secret und Zufallszahlen, die der Client und der Server in ihren Hallo-Nachrichten angeben, werden verwendet, um das Master-Secret der Länge 48 Byte zu generieren

- Berechnung des Master-Geheimnisses
  - Master-Geheimnis = MD5(vor-Master-Geheimnis + SHA('A' + vor-Master-Geheimnis + ClientHello.random + ServerHello.random)) + MD5(Vor-Hauptgeheimnis + SHA('BB' + Vor-Hauptgeheimnis + ClientHello.random + ServerHello.random)) + MD5(pre-master-secret + SHA('CCC' + pre-master-secret + ClientHello.random + ServerHello.random))
- Die Verwendung von MD5 und SHA zur Generierung des Master-Geheimnisses wird als sicher angesehen, selbst wenn eine der kryptografischen Hash-Funktionen „defekt“ ist
- Um die Sitzungsschlüssel aus dem Master-Secret zu berechnen, wird in einem ersten Schritt eine ausreichende Menge an Schlüsselmaterial aus dem Master-Secret und den Zufallszahlen von Client und Server erzeugt
  - key.block = MD5(master-secret + SHA('A' + master-secret + ClientHello.random + ServerHello.random)) + MD5(master-secret + SHA('BB' + master-secret + ClientHello.random + ServerHello.random)) + [...]
- Anschließend wird das Material des Sitzungsschlüssels fortlaufend aus dem key.block entnommen:
  - client.write\_MAC\_secret = key.block[1, CipherSpec.hash\_size]
  - server.write\_MAC\_secret = key.block[i1, i1 + CipherSpec.hash\_size - 1]
  - client.write\_key = key.block[i2, i2 + CipherSpec.key\_material - 1]
  - server.write\_key = key.block[i3, i3 + CipherSpec.key\_material - 1]
  - client.write\_IV = key.block[i4, i4 + CipherSpec.IV\_size - 1]
  - server.write\_IV = key.block[i5, i5 + CipherSpec.IV\_size - 1]
- Authentifizierung von und mit dem Pre-Master-Secret
  - SSL unterstützt Schlüsselerstellung ohne Authentifizierung (anonym), Man-in-the-Middle-Angriffe können nicht abgewehrt werden
  - Bei Verwendung des RSA Schlüsselaustauschs
    - Der Client verschlüsselt das Pre-Master-Secret mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers, der durch eine Zertifikatkette überprüft werden kann
    - Der Client weiß, dass nur der Server das Pre-Master-Secret entschlüsseln kann. Wenn der Server also die fertige Nachricht mit dem Master-Secret sendet, kann der Client die Server-Authentizität ableiten
    - Der Server kann aus dem empfangenen Pre-Master-Secret keine Client-Authentizität ableiten
    - Wenn Client-Authentizität erforderlich ist, sendet der Client zusätzlich sein Zertifikat und eine CertificateVerify-Nachricht, die eine Signatur über einen Hash (MD5 oder SHA) des Master-Geheimnisses und aller vor der CertificateVerify-Nachricht ausgetauschten Handshake-Nachrichten enthält
    - Beim DH-Key-Austausch wird die Authentizität aus den DH-Werten abgeleitet, die im Zertifikat des Servers (und des Clients) enthalten und signiert sind
- Nachdem der Server C entschlüsselt hat, prüft er, ob das erste Oktett gleich 0x ist und ob es ein 0x00-Oktett gibt; wenn diese Prüfung fehlschlägt, antwortet er mit einer Fehlermeldung
- Diese Fehlermeldung kann von einem Angreifer genutzt werden, um einen „Orakel-Angriff“ zu starten
- Ein Orakel-Angriff gegen das SSL-Handshake-Protokoll
  - Betrachten wir einen Angreifer E, der einen SSL-Handshake-Dialog belauscht hat und das Pre-Master-Secret, das zwischen Alice (Client) und Bob (Server) ausgetauscht wurde, wiederherstellen möchte
  - E hat die verschlüsselte Nachricht C, die das Pre-Master-Secret enthält, erfolgreich abgehört und möchte nun den Klartext wiederherstellen
  - E generiert eine Reihe zusammenhängender Chiffertexte  $C_1, C_2, \dots$ 
    - \*  $C_i = C \times R_i^e \bmod n$ , wobei  $(e, n)$  der öffentliche Schlüssel von Bob ist
    - \* Die  $R_i$  werden adaptiv ausgewählt, abhängig von älteren „guten“  $R_i$ , die von Bob verarbeitet wurden, ohne Fehlermeldungen zu erzeugen
    - \* Die  $C_i$  werden an Bob übermittelt, und es werden entsprechend neue  $C_i$  erzeugt
    - \* Aus dem „guten“  $R_i$  leitet E bestimmte Bits der entsprechenden Nachricht  $M_i = C_i^d = M \times R_i \bmod n$  ab, basierend auf der PKCS #1 Verschlüsselungsmethode
  - Aus den abgeleiteten Bits von  $M \times R_i \bmod n$  für hinreichend viele  $R_i$  kann Eve die Größe des Intervalls reduzieren, das die unbekannte Nachricht M enthalten muss
  - Im Wesentlichen halbiert jeder „gute“ Chiffertext das betreffende Intervall, so dass Eve mit genügend „guten“ Chiffertexten in der Lage ist, M wiederherzustellen
  - Mit PKCS #1 Version 1.5 wird ungefähr einer von  $2^{16}$  bis  $2^{18}$  zufällig ausgewählten Chiffertexten „gut“ sein
  - Typischerweise beträgt die Gesamtzahl der erforderlichen Chiffertexte bei einem 1024-Bit-Modul etwa  $2^{20}$ , und dies ist auch die Anzahl der Abfragen an Bob
  - Nach der Durchführung von etwa 1 Million gefälschter SSL-Handshake-Dialöge ist Eve also in der Lage, das Pre-Master-Secret und alle abgeleiteten Schlüssel einer zuvor eingerichteten SSL-Sitzung zwischen Alice und Bob wiederherzustellen
  - Subtile Protokollinteraktionen können zum Versagen eines Sicherheitsprotokolls führen, selbst wenn der grundlegende kryptographische Algorithmus selbst nicht gebrochen ist
- Gegenmassnahmen
  - Regelmäßiger Wechsel der öffentlichen Schlüsselpaare
  - Verringerung der Wahrscheinlichkeit, „gute“ Chiffertexte zu erhalten, indem das Format der entschlüsselten Chiffertexte gründlich überprüft und dem Client ein identisches Verhalten gezeigt wird
  - Der Kunde muss den Klartext kennen, bevor er antwortet, ob die Nachricht erfolgreich entschlüsselt werden konnte
  - Hinzufügen einer Struktur zum Klartext, z.B. Hashwerts zum Klartext
  - Vorsicht geboten, um Anfälligkeiten für eine andere Klasse von Angriffen zu vermeiden
  - Änderung des Verschlüsselungsprotokolls für öffentliche Schlüssel, d.h. Überarbeitung von PKCS #1
  - PKCS #1 Version 2.1 bereitet den Klartext vor der Verschlüsselung mit einer Methode vor, die als optimales asymmetrisches Verschlüsselungs-Padding (OAEP) bezeichnet wird, um die PKCS #1 Entschlüsselungsprozedur „plaintext aware“ zu machen, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, einen gültigen Chiffertext zu konstruieren, ohne den entsprechenden Klartext zu kennen

## SSL Handshake Protokoll: Eine Sicherheitslücke

- 1998 entdeckte D. Bleichenbacher eine Schwachstelle im Verschlüsselungsstandard PKCS #1 (v.1.5), der im SSL-Handshake-Verfahren verwendet wird
- Wenn der Client das Pre-Master-Secret mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt, verwendet er PKCS #1, um es vor der Verschlüsselung zu formatieren
  - EM = 0x02 — PS — 0x00 — M
  - Dann wird EM verschlüsselt:  $C = E(+K_{Server}, EM)$

## SSL-Chiffre-Suiten

- Kein Schutz (Standard-Suite):
  - CipherSuite SSL\_NULL\_WITH\_NULL\_NULL = {0x00,0x00}
- Der Server stellt einen für die Verschlüsselung geeigneten RSA-Schlüssel bereit
  - SSL\_RSA\_WITH\_NULL\_MD5 = {0x00,0x01}
  - SSL\_RSA\_WITH\_NULL\_SHA = {0x00,0x02}...
- Cipher-Suites mit authentifiziertem DH-Schlüssel-Austausch
  - SSL\_DH\_DSS\_EXPORT\_WITH\_DES40\_CBC\_SHA = {0x00,0x0B}
  - SSL\_DH\_DSS\_WITH\_DES\_CBC\_SHA = {0x00,0x0C}
  - SSL\_DHE\_DSS\_EXPORT\_WITH\_DES40\_CBC\_SHA = {0x00,0x11}...
  - DH für Suites, bei denen die öffentlichen DH-Werte in einem von einer CA signierten Zertifikat enthalten sind
  - DHE für Suites, bei denen sie mit einem öffentlichen Schlüssel signiert sind, der von einer CA zertifiziert ist
- Von der Verwendung der folgenden Chiffriersuiten ohne jegliche Authentifizierung der Entität wird dringend abgeraten, da sie anfällig für Man-in-the-Middle-Angriffe sind:
  - SSL\_DH\_anon\_EXPORT\_WITH\_RC4\_40\_MD5 = {0x00,0x17}
  - SSL\_DH\_anon\_WITH\_RC4\_128\_MD5 = {0x00,0x18}
  - SSL\_DH\_anon\_EXPORT\_WITH\_DES40\_CBC\_SHA = {0x00,0x19}
  - SSL\_DH\_anon\_WITH\_DES\_CBC\_SHA = {0x00,0x1A}
  - SSL\_DH\_anon\_WITH\_3DES\_EDE\_CBC\_SHA = {0x00,0x1B}
- Die letzte Cipher Suite ist für den Fortezza-Token
  - SSL\_FORTEZZA\_DMS\_WITH\_NULL\_SHA = {0x00,0x1C}...

## Das Transport Layer Security-Protokoll

- 1996 gründete die IETF eine Arbeitsgruppe zur Definition eines Transport Layer Security (TLS) Protokolls
- 1996 veröffentlichte Entwurf der TLS V.1.0-Spezifikation im Wesentlichen identisch mit SSL V.3.0-Spezifikation
- Absicht TLS auf SSL V.3.0 mit Änderungen aufzubauen
  - Die HMAC-Konstruktion zur Berechnung kryptographischer Hash-Werte sollte anstelle von Hashing im Präfix- und Suffix-Modus übernommen werden
  - Die auf Fortezza basierenden Chiffrier-Suiten von SSL sollten entfernt werden, da sie eine unveröffentlichte Technologie enthalten
  - Ein auf dem DSS (Digital Signature Standard) basierender Dialog zur Authentifizierung und zum Schlüsselaustausch sollte aufgenommen werden
  - Das TLS-Record-Protokoll und das Handshake-Protokoll sollten getrennt und in separaten Dokumenten klarer spezifiziert werden
- Um die Exportfähigkeit von TLS-konformen Produkten zu erreichen, wurde in einigen Chiffriersuiten die Verwendung von Schlüsseln mit einer auf 40 Bit reduzierten Entropie vorgeschrieben
- Von der Verwendung dieser Cipher-Suites wird dringend abgeraten, da sie praktisch keinen Schutz der Vertraulichkeit von Daten bieten
- Ab TLS 1.2 (RFC 5246)
  - Schlüsselaustausch-Algorithmen
    - DH/ECDH Austausch ohne/mit DSS/RSA/ECDSA Signaturen
    - DH-Austausch mit zertifizierten öffentlichen DH-Parametern
    - RSA-basierter Schlüsselaustausch
  - Verschlüsselungsalgorithmen: AES/3DES in CBC/CCM/GCM, RC4, null
  - Hash-Algorithmen:
    - MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, null

- Premaster Secret: Keine MD5/SHA-1 Kombination, sondern nur SHA-256
- Protokollfunktionen im Wesentlichen wie SSL Sicherheit
  - In SSL 3.0 und TLS 1.0 ist der Initialisierungsvektor eines im CBC-Modus verschlüsselten Datensatzes der letzte Block des vorherigen Datensatzes
  - Wenn ein Angreifer den Inhalt des vorherigen Datensatzes kontrolliert, kann er einen adaptiven Klartextangriff durchführen, um den Inhalt des nächsten Datensatzes herauszufinden
  - Durchführbar für Webverkehr d.h. Erzeugen von Verkehr mit JavaScript und Beobachten von außen führt zum sogenannten BEAST-Angriff (Browser Exploit Against SSL/TLS)
  - Auch für VPN-Verkehr machbar
  - Abgeschwächt durch TLS 1.1, wo explizite IVs verwendet werden
  - 2009 wurde eine sogenannte TLS-Neuverhandlungsschwachstelle identifiziert
    - Angreifer können sie nutzen, um einer legitimen Sitzung durch einen Man-in-the-Middle-Angriff Daten voranzustellen
    - Die Auswirkungen hängen stark von dem verwendeten Anwendungsprotokoll ab
  - Bei HTTPS führt dies zu mehreren Ausnutzungsmöglichkeiten
  - Abgeschwächt durch Identifizierung neu ausgehandelter Sitzungen mit einer anderen ID

## Datagram Transport Layer Security Protokoll

- TLS bietet sichere Kommunikation über ein zuverlässiges Transportprotokoll
- DTLS ist so angepasst, dass es über unzuverlässige Transportprotokolle funktioniert
- Wird zum Schutz verwendet
  - Sprach- und Videodaten in Echtzeit
  - Getunnelte TCP-Daten
- DTLS basiert derzeit auf TLS 1.2, enthält jedoch einige Änderungen
  - Nachrichtenwiederholungen, um verlorenen Handshake-Paketen entgegenzuwirken
  - Eigener Fragmentierungsmechanismus, um große Handshake-Pakete zu ermöglichen
  - Hinzufügen von Sequenznummern, um neu geordnete Datenpakete zu ermöglichen
  - Fügt einen Mechanismus hinzu, um zu erkennen, dass ein Client die „Verbindung“ mit denselben Ports neu gestartet hat
  - Fügt einen Wiedergeschutz durch ein gleitendes Fenster hinzu
  - Fügt eine Cookie-basierte DoS-Abwehr hinzu

## Das Secure Shell-Protokoll

- SSH 1 an Universität Helsinki in Finnland entwickelt
- kostenlose Implementierung mit Quellcode, weite Verbreitung
- Später Entwicklung durch Autor kommerzialisiert
- am weitesten verbreitete kostenfreie Version OpenSSH
- 1997 Spezifikation Version 2.0 und seitdem verfeinert
- ursprünglich entwickelt, um sicheren Ersatz für Unix r-Tools (zu bieten)
- stellt Protokoll der Anwendungs- oder Sitzungsschicht dar
- auch allgemeines Sicherheitsprotokoll der Transportschicht und Tunneling-Fähigkeiten

## SSH Version 2


- SSH Version 2 ist in mehreren separaten Dokumenten spezifiziert
- SSH-Architektur
  - verfolgt Client-Server-Ansatz
  - Jeder SSH-Server hat mind. einen Host-Schlüssel

- bietet zwei verschiedene Vertrauensmodelle
- 1. Jeder Client hat eine lokale Datenbank, die jeden Hostnamen mit dem entsprechenden öffentlichen Hostschlüssel verknüpft
- 2. Die Zuordnung von Hostname zu öffentlichem Schlüssel wird von einer Zertifizierungsstelle zertifiziert, und jeder Client kennt den öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle
- ermöglicht die vollständige Aushandlung von Algorithmen und Formaten für Verschlüsselung, Integrität, Schlüsselaustausch, Komprimierung und öffentliche Schlüssel

## SSH-Transportprotokoll

- SSH verwendet ein zuverlässiges Transportprotokoll
- Es bietet die folgenden Dienste
  - Verschlüsselung von Benutzerdaten
  - Authentifizierung der Datenherkunft (Integrität)
  - Server-Authentifizierung (nur Host-Authentifizierung)
  - Komprimierung der Benutzerdaten vor der Verschlüsselung
- Unterstützte Algorithmen
  - Verschlüsselung
    - AES, 3DES, Blowfish, Twofish, Serpent, IDEA und CAST in CBC
    - AES in GCM
    - Arcfour
    - keine (nicht empfohlen)
  - Integrität
    - HMAC mit MD5, SHA-1, SHA-256 oder SHA-512
    - keine (nicht empfohlen)
  - Schlüsselaustausch
    - DH mit SHA-1 und zwei vordefinierten Gruppen
    - ECDH mit mehreren vordefinierten NIST-Gruppen
    - Öffentlicher Schlüssel: RSA, DSS, ECC
  - Komprimierung: keine, zlib

## SSH-Transportprotokoll Paketformat



- Paketformat nicht 32-Bit-wortorientiert
- Verschlüsselung: wenn Verschlüsselung ausgehandelt wird, wird das gesamte Paket ohne MAC nach der MAC-Berechnung verschlüsselt

**Paketlänge** Länge des Pakets ohne Längenfeld und MAC  
**Padding length** Länge des Padding-Feldes [4-255]

**Payload** Nutzlast des Pakets, wenn Komprimierung ausgehandelt wurde, wird dieses Feld komprimiert

**Padding** zufällige Oktette, um Nutzlast auf ganzzahliges Vielfaches von 8 oder der Blockgröße des Verschlüsselungsalgorithmus aufzufüllen

**MAC** bei Nachrichtenauthentifizierung MAC des gesamten Pakets ohne MAC-Feld  
bei verschlüsselung: MAC = HMAC(shared\_secret, seq\_number — unencrypted\_packet)

## SSH-Aushandlung und Schlüsselaustausch

### Algorithmus-Aushandlung

- Jede Entität sendet Paket mit Spezifikation der unterstützten Methoden in Reihenfolge der Präferenz
- Beide Entitäten iterieren über Liste des Clients und wählen ersten Algorithmus, den der Server unterstützt
- verwendet für: Server-Host-Schlüssel-Algorithmus, Verschlüsselungs-, MAC- und Kompressionsalgorithmus
- Zusätzlich kann jede Entität Schlüsselaustauschpaket anhängen
- Passt Schlüsselaustauschpaket wird es akzeptiert
- Falsche Austauschpakte werden ignoriert

Für den Schlüsselaustausch nur eine Methode definiert

- DH mit SHA-1 und zwei vordefinierten Gruppen (1024 und 2048 Bit)
- Z.B.  $p = 2^{1024} - 2^{960} - 1 + (2^{64} \times [2894 \times \pi + 129093])$ ;  $g = 2$

Wenn der Schlüsselaustausch mit der vordefinierten DH-Gruppe durchgeführt wird

- Client wählt Zufallszahl  $x$ , berechnet  $e = g^x \bmod p$  und sendet  $e$  an Server
- Server wählt Zufallszahl  $y$ , berechnet  $f = g^y \bmod p$
- Nach Empfang von  $e$  berechnet Server  $K = e^y \bmod p$  und Hash-Wert  $h = \text{Hash}(\text{version}_C, \text{version}_S, \text{kexinit}_C, \text{kexinit}_S, +K_S, e, f, K)$ , wobei  $\text{version}$  und  $\text{kexinit}$  die Versionsinformationen des Clients und Servers sowie anfänglichen Algorithmus-Aushandlungsmeldungen bezeichnen
- Server signiert  $h$  mit privaten Host-Schlüssel  $-K_S$  und sendet Client Nachricht mit  $(+K_S, f, s)$
- beim Empfang prüft Client den Host-Schlüssel  $+K_S$ , berechnet  $K = f^x \bmod p$  sowie Hash-Wert  $h$  und prüft dann die Signatur  $s$  über  $h$
- Nach Prüfung kann Client sicher sein, dass geheimes  $K$  mit Host ausgetauscht, der  $-K_S$  kennt
- Server-Host kann keine Rückschlüsse auf Authentizität des Clients ziehen; dafür wird SSH-Authentifizierungsprotokoll verwendet

## SSH-Sitzungsschlüssel-Ableitung

- Methode des Schlüsselaustauschs ermöglicht, ein gemeinsames Geheimnis  $K$  und den Hash-Wert  $h$  zu ermitteln, die zur Ableitung der SSH-Sitzungsschlüssel verwendet werden
- Der Hashwert  $h$  des anfänglichen Schlüsselaustauschs wird auch als `session_id` verwendet
- $IV_{Client2Server} = \text{Hash}(K, h, [A], \text{session\_id})$
- $IV_{Server2Client} = \text{Hash}(K, h, [B], \text{session\_id})$
- $EK_{Client2Server} = \text{Hash}(K, h, [C], \text{session\_id})$
- $EK_{Server2Client} = \text{Hash}(K, h, [D], \text{session\_id})$
- $IK_{Client2Server} = \text{Hash}(K, h, [E], \text{session\_id})$
- $IK_{Server2Client} = \text{Hash}(K, h, [F], \text{session\_id})$
- Die Schlüsseldaten werden am Anfang der Hash-Ausgabe entnommen
- Wenn mehr Schlüsselbits benötigt werden als von der Hash-Funktion erzeugt werden
  - $K_1 = \text{Hash}(K, h, x, \text{session\_id}) // x = „A“, „B“, usw.$
  - $K_2 = \text{Hash}(K, h, K_1)$
  - $K_2 = \text{Hash}(K, h, K_1, K_2)$
  - $XK = K_1||K_2||...$

## SSH-Authentifizierungsprotokoll

- dient zur Überprüfung der Identität des Clients und für Ausführung über SSH-Transportprotokoll vorgesehen
- unterstützt folgende Authentifizierungsmethoden

**Öffentlicher Schlüssel** Der Benutzer erzeugt und sendet eine Signatur mit einem öffentlichen Schlüssel pro Benutzer an den Server

**Kennwort** Übertragung eines Kennworts pro Benutzer in der verschlüsselten SSH-Sitzung

**Host-basiert** analog zum öffentlichen Schlüssel aber mit einem öffentlichen Schlüssel pro Host

**Keine** wird verwendet, um den Server nach unterstützten Methoden zu fragen und wenn keine Authentifizierung erforderlich ist

- Wenn die Authentifizierungsrichtung des Clients erfolgreich geprüft wurde, antwortet der Server mit einer `ssh_msg_userauth_success`-Nachricht

## SSH-Verbindungsprotokoll

- läuft auf SSH-Transportprotokoll und bietet folgende Dienste
  - Interaktive Anmeldesitzungen
  - Fernausführung von Befehlen
  - Weitergeleitete TCP/IP-Verbindungen
  - Weitergeleitete X11-Verbindungen
- Für jeden der oben genannten Dienste werden ein oder mehrere „Kanäle“ eingerichtet und alle Kanäle werden in eine einzige verschlüsselte und integritäts geschützte SSH-Transportprotokollverbindung gemultiplext
  - Beide Seiten können Eröffnung eines Kanals beantragen und Kanäle werden durch Nummern beim Sender und beim Empfänger gekennzeichnet
  - Kanäle sind typisiert
  - Kanäle werden durch einen Fenstermechanismus kontrolliert
    - es dürfen keine Daten über Kanal gesendet werden, bevor „window space“ verfügbar ist
- Öffnen eines Kanals
  - Beide Seiten können Nachricht `ssh_msg_channel_open` senden, die mit dem Nachrichtencode 90 und den folgenden Parametern signalisiert wird
- **Kanaltyp** String, z.B. „session“
- **Absenderkanal** lokaler Bezeichner vom Typ `uint32`
- **initial window size** `uint32`, wie viele Bytes an den Initiator gesendet werden dürfen
- **maximale Paketgröße** `uint32`, legt die maximale Paketgröße fest
- **weitere Parameter** können folgen
- Wenn Empfänger dieser Nachricht Kanalanfrage nicht annehmen will, antwortet er mit `ssh_msg_channel_open_failure` (Code 92)
- **Empfängerkanal** vom Absender angegebene ID
- **reason code** `uint32`, Grund für Ablehnung
- **additional textual information** `string`
- **language tag** `string`, entspricht RFC 1766
- Wenn Empfänger dieser Nachricht Kanalanfrage annehmen will, antwortet er mit `ssh_msg_channel_open_confirmation` (Code 91) und Parametern
- **Empfänger-Kanal** vom Absender angegebene ID
- **Absenderkanal** Kanal vom Antwortenden gegebene Kennung
- **initial window size** `uint32`, wie viele Bytes an den Responder gesendet werden können
- **maximum packet size** `uint32`, legt die maximale Paketgröße fest
- **weitere Parameter** vom Kanaltyp abhängen, können folgen
- Sobald ein Kanal geöffnet ist, sind die folgenden Aktionen möglich
  - Datenübertragung
  - Kanaltypspezifische Anfragen
  - Schließung des Kanals
- Für die Datenübertragung sind die folgenden Nachrichten definiert
  - `ssh_msg_channel_data`: mit den beiden Parametern Empfängerkanal, Daten

- `ssh_msg_channel_extended_data`: erlaubt die zusätzliche Angabe eines Datentypcodes und ist nützlich, um Fehler zu signalisieren
- `ssh_msg_channel_window_adjust`: erlaubt es, das Flusskontrollfenster des Empfängerkanals um die angegebene Anzahl von Bytes zu erweitern

- Schließen von Kanälen

- Wenn Peer-Entität keine Daten mehr an Kanal senden will, mit Nachricht `ssh_msg_channel_eof` signalisieren
- Wenn eine Seite Kanal beenden möchte, sendet Nachricht `ssh_msg_channel_close` mit Parameter `recipient_channel`
- Beim Empfang der Nachricht `ssh_msg_channel_close` muss Peer-Entität mit ähnlicher Nachricht antworten
- nach Empfang oder Senden der Nachricht `ssh_msg_channel_close` für Kanal kann Kanal ID wiederverwendet werden

- Kanaltypspezifische Anfragen erlauben, bestimmte Eigenschaften eines Kanals anzufordern

**ssh\_msg\_channel\_request** mit den Parametern `recipient_channel`, `request type (string)`, `want reply (bool)` und weiteren anfragespezifischen Parametern

**ssh\_msg\_channel\_success** mit dem Parameter `recipient channel`

**ssh\_msg\_channel\_failure** mit dem Parameter `recipient channel`

## Schlussfolgerung

- Sowohl SSL, TLS als auch SSH eignen sich für die Sicherung der Internet-Kommunikation in der (oberen) Transportschicht
- Alle drei Sicherheitsprotokolle arbeiten mit einem zuverlässigen Transportdienst und benötigen diesen
- Es gibt eine datagrammorientierte Variante von TLS, genannt DTLS
- Obwohl SSH in/oberhalb der Transportschicht arbeitet, ist die Server-Authentifizierung hostbasiert und nicht anwendungsbasiert
- Sicherheitsprotokolle der Transportschicht bieten echten End-to-End-Schutz für Benutzerdaten, die zwischen Anwendungsprozessen ausgetauscht werden
- Außerdem können sie mit der Paketfilterung der heutigen Firewalls zusammenarbeiten
- Die Protokoll-Header-Felder von Protokollen der unteren Schicht können jedoch nicht auf diese Weise geschützt werden, so dass sie keine Gegenmaßnahmen für Bedrohungen der Netzinfrastruktur selbst bieten

## Sicherheit mobiler Kommunikation

- mobile Kommunikation mit gleichen Bedrohungen konfrontiert wie stationäres Pendant
- spezifische Probleme, aus Mobilität von Benutzern und/oder Geräten ergeben
- bestehende Bedrohungen werden gefährlicher
  - drahtlose Kommunikation für Abhörmaßnahmen leichter zugänglich
  - Fehlen physischer Verbindung macht Zugang zu Diensten einfacher
- neue Schwierigkeiten bei Realisierung von Sicherheitsdiensten
  - Authentifizierung muss neu eingerichtet werden, wenn das mobile Gerät umzieht
  - Schlüsselverwaltung wird schwieriger, da die Identitäten der Peers nicht im Voraus festgelegt werden können
- völlig neue Bedrohung: Standort eines Geräts/Nutzers wird wichtigere Information, die abzuhören und damit zu schützen sich lohnt

## Standortdatenschutz in Mobilfunknetzen

- In heutigen Mobilfunknetzen kein angemessener Schutz des Standortes
  - GSM / UMTS / LTE
  - Aktive Angreifer können IMSIs auf der Luftschnittstelle sammeln
  - Betreiber besuchter Netze können Standort der Nutzer teilweise verfolgen
  - Betreiber des Heimatnetzes können Standort des Nutzers vollständig verfolgen
  - kommunizierende Endsysteme können den Standort nicht in Erfahrung bringen
- Drahtloses LAN: Kein Datenschutz für Standort, da MAC-Adresse in jedem MAC-Frame immer im Klartext enthalten
- Das grundlegende Problem des Datenschutzes
  - mobiles Gerät sollte erreichbar sein
  - Keine Entität im Netz sollte in der Lage sein, den Standort eines mobilen Geräts zu verfolgen
- Einige grundlegende Ansätze zur Lösung dieses Problems

**Broadcast von Nachrichten** – Jede Nachricht an jeden möglichen Empfänger senden

- bei Vertraulichkeit, asymmetrische Verschlüsselung
- nicht gut skalierbar für große Netzwerke / hohe Last

**Temporäre Pseudonyme** – Mobile Geräte verwenden Pseudonyme, die regelmäßig gewechselt werden

- Um Gerät zu erreichen, ist Abbildungsinstantz erforderlich, die Geschichte der Pseudonyme des Mobiltelefons verfolgen kann

**Gemischte Netzwerke** Nachrichten werden über verschiedene Entitäten (Mixes) geleitet und jede Entität kann nur einen Teil der Nachrichtenroute erfahren

- Adressierungsschemata für standortbezogenen Datenschutz mit Broadcast

**Explizite Adressen** Jede Entität, die explizite Adresse sieht, kann die adressierte Entität bestimmen

**Implizite Adressen** identifiziert kein bestimmtes Gerät oder einen bestimmten Ort, sondern benennt lediglich eine Einheit, ohne dass dem Namen eine weitere Bedeutung beigemessen wird

Unsichtbare implizite Adressen Nur die adressierte Einheit kann die Gleichheit der Adresse überprüfen.

### • Temporäre Pseudonyme


- Der Standort eines Gerätes A wird nicht mehr mit seiner Kennung  $ID_A$ , sondern mit einem wechselnden Pseudonym  $P_A(t)$  gespeichert
- Zuordnung einer IDA zum aktuellen Pseudonym  $P_A(t)$  wird in vertraulichem Gerät gespeichert

- Wenn ein eingehender Anruf an den aktuellen Standort von Gerät A weitergeleitet werden muss
  - Netzbetreiber von A fragt vertrauliches Gerät nach aktuellen Pseudonym  $P_A(t)$
  - Netz leitet Anruf an aktuellen Standort von A weiter, indem es temporäres Pseudonym in Standortdatenbank nachschlägt
- Einrichtungen, die Anruf weiterleiten, erfahren nichts über ursprüngliche Adresse der Rufaufbau-Nachricht
- Verwendung von Mischungen kann zusätzlichen Schutz gegen Angriffe von kolludierenden Netzeinheiten bieten
- Kommunikations-Mixe**
  - Konzept 1981 für nicht zurückverfolgbare E-Mail-Kommunikation
  - Mix verbirgt Kommunikationsbeziehungen zwischen Absendern und Empfängern
  - puffert eingehende Nachrichten, die asymmetrisch verschlüsselt sind, so dass nur der Mix sie entschlüsseln kann
  - verändert das „Aussehen“ von Nachrichten, indem er sie entschlüsselt
  - ändert Reihenfolge der Nachrichten und leitet sie in Stapeln weiter
  - wenn Mix kompromittiert, kann Angreifer alles erfahren
  - Sicherheit kann durch kaskadierende Mixe erhöht werden
  - Beispiel: A sendet eine Nachricht m an B über zwei Mixe M1 und M2
    - $A \rightarrow M1 : \{r_1, r_2, r_3, m + K_B\} + K_{M2} + K\{M1\}$
    - $M1 \rightarrow M2 : \{r_2, r_3, m + K_B\} + K_{M2}$
    - $M2 \rightarrow B : \{r_3, m\} + K_B$
  - Es ist wichtig, dass die Mischungen „genug“ Nachrichten verarbeiten
  - Konzept lässt sich auf mobile Kommunikation übertragen

## Sicherheit von drahtlosen lokalen Netzen IEEE 802.11

- IEEE 802.11 standardisiert die Medienzugriffskontrolle (MAC) und die physikalischen Eigenschaften eines drahtlosen lokalen Netzwerks (LAN)
- Der Standard umfasst mehrere physikalische Schichteinheiten
  - Derzeit zwischen 1-300 Mbit/s
  - 2,4-GHz-Band und 5-GHz-Band
  - Viele verschiedene Modulationsverfahren
- Die Übertragung im lizenzenfreien 2,4-GHz-Band impliziert
  - Medium-Sharing mit unfreiwiligen 802.11-Geräten
  - Überlappung von logisch getrennten Wireless LANs
  - Überlappung mit Nicht-802.11-Geräten
- Medienzugriffskontrolle (MAC) unterstützt Betrieb unter Kontrolle eines Access Points und zwischen unabhängigen Stationen

### Architektur eines Infrastrukturnetzes



**Station (STA)** Endgerät mit Zugriffsmechanismen auf drahtloses Medium und Funkkontakt zum Access Point


**Basic Service Set (BSS)** Gruppe von Stationen, die dieselbe Funkfrequenz verwenden

**Zugangssystem** Station, in drahtlose LAN und Verteilungssystem integriert

**Portal** Brücke zu anderen (kabel-) Netzwerken

**Verteilungssystem** Verbindungsnetz zur Bildung eines logischen Netzes das auf mehreren BSS basiert

### Architektur eines Ad-Hoc-Netzes



### Sicherheitsdienste von IEEE 802.11

- Die Sicherheitsdienste von IEEE 802.11 wurden ursprünglich wie folgt realisiert
  - Authentifizierungsdienst für Entitäten
  - Wired Equivalent Privacy (WEP) Mechanismus
- WEP soll die folgenden Sicherheitsdienste bieten
  - Vertraulichkeit
  - Authentifizierung der Datenherkunft / Datenintegrität
  - Zugangskontrolle in Verbindung mit Schichtenmanagement
- WEP verwendet die folgenden Algorithmen
  - Die RC4-Stromchiffre
  - Die CRC-Prüfsumme zur Fehlererkennung

## Der zyklische Redundanzcode

- zyklischer Redundanzcode (CRC) ist ein Fehlererkennungscode
- Bitstrings als Darstellungen von Polynomen mit Koeffizienten 0 und 1 behandelt  $\Rightarrow$  Bitstring, der Nachricht  $M$  wird  $M(x)$
- Polynomarithmetik wird modulo 2 durchgeführt  $\Rightarrow$  Addition und Subtraktion identisch mit XOR
- CRC-Berechnung für eine Nachricht  $M(x)$

– A und B einigen sich auf Polynom  $G(x)$   
 – Sei  $n$  der Grad von  $G(x)$   
 – Wenn dann  $\frac{M(x) \times 2^n}{G(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{G(x)}$  gilt  $\frac{M(x) \times 2^n + R(x)}{G(x)}$   
 wobei  $R(x)$  der Rest von  $M(x)$  geteilt durch  $G(x)$  ist  
 – Normalerweise wird  $R(x)$  vor der Übertragung an  $M(x)$  angehängt, und  $Q(x)$  ist nicht von Interesse, da es nur geprüft wird, wenn  $\frac{M(x) \times 2^n + R(x)}{G(x)}$  mit Rest 0 dividiert

- CRC ist linear, d.h.  $CRC(M_1 + M_2) = CRC(M_1) + CRC(M_2)$
- Diese Eigenschaft macht CRC schwach für kryptographische Zwecke

## IEEE 802.11 Entity-Authentifizierung

Ursprünglich 802.11-Authentifizierung in zwei Richtungen

**Offene System-Authentifizierung** Im Wesentlichen handelt es sich um einen Null-Authentifizierungsalgorithmus

**Shared-Key-Authentifizierung**

- unterstützt Authentifizierung von STAs entweder als Mitglied derer, die einen gemeinsamen geheimen Schlüssel kennen, oder als Mitglied derer, die ihn nicht kennen
- Es wird davon ausgegangen, dass der erforderliche geheime, gemeinsam genutzte Schlüssel den teilnehmenden STAs über einen sicheren, von IEEE 802.11 unabhängigen Kanal übermittelt wurde

### IEEE 802.11's Shared Key Authentication Dialog

- Authentifizierung zwischen Stationen und Zugangspunkten

- Bei Authentifizierung einer Station als Requestor (A) und andere als Responder (B)
- Authentifizierungsdialog
  - $A \rightarrow B : (\text{Authentifizierung}, 1, ID_A)$
  - $B \rightarrow A : (\text{Authentifizierung}, 2, r_B)$
  - $A \rightarrow B : \{ \text{Authentifizierung}, 3, r_B \}_{K\{A,B\}}$
  - $B \rightarrow A : (\text{Authentifizierung}, 4, \text{erfolgreich})$
- gegenseitige Authentifizierung erfordert zwei unabhängige Protokolldurchläufe, einen in jeder Richtung
- Angreifer kann sich nach dem Abhören eines Protokolldurchlaufs ausgeben, da er einen gültigen Schlüsselstrom aus den Nachrichten 2 und 3 erhalten kann

## IEEE 802.11's Wired Equivalence Privacy

- WEP verwendet RC4 als Pseudo-Zufallsbit-Generator (PRNG)
  - Für jede zu schützende Nachricht  $M$  wird ein 24-Bit-Initialisierungsvektor (IV) mit dem gemeinsamen Schlüssel  $K_{BSS}$  verketten, um den Seed des PRNG zu bilden
  - Integritätsprüfwert (ICV) von  $M$  wird mit CRC berechnet und an die Nachricht angehängt ( $\| \cdot \|$ )
  - Die resultierende Nachricht ( $M \| ICV$ ) wird mit dem von  $RC4(IV \| K_{BSS})$  erzeugten Schlüsselstrom XOR-verknüpft ( $\oplus$ )
- Da die IV mit jeder Nachricht im Klartext gesendet wird, kann jeder Empfänger, der  $K_{BSS}$  kennt, den entsprechenden Schlüsselstrom zur Entschlüsselung einer Nachricht erzeugen
- Dadurch wird die wichtige Eigenschaft der Selbstsynchronisation von WEP gewährleistet
- Der Entschlüsselungsprozess ist im Grunde die Umkehrung der Verschlüsselung

## Die Sicherheitsansprüche von IEEE 802.11

WEP wurde entwickelt, um die folgenden Sicherheitseigenschaften zu gewährleisten

- Vertraulichkeit** Nur Stationen, die über  $K_{BSS}$  verfügen, können mit WEP geschützte Nachrichten lesen
- Authentifizierung der Datenherkunft/Datenintegrität** Böswillige Veränderungen von WEP-geschützten Nachrichten können erkannt werden
- Zugriffskontrolle in Verbindung mit Schichtenmanagement**
  - Wenn in der Schichtenverwaltung so eingestellt, werden nur WEP-geschützte Nachrichten von Empfängern akzeptiert
  - Somit können Stationen, die  $K_{BSS}$  nicht kennen, nicht an solche Empfänger senden

Leider trifft keine der obigen Behauptungen zu...

## Schwachstelle #1: Die Schlüssel

- IEEE 802.11 sieht **keine Schlüsselverwaltung** vor
- Manuelle Verwaltung ist fehleranfällig und unsicher
- gemeinsame Verwendung eines Schlüssels für alle Stationen eines BSS führt zu zusätzlichen Sicherheitsproblemen
- Als Folge der manuellen Schlüsselverwaltung werden die Schlüssel selten geändert
- Schlüssellänge: Schlüssellänge von 40 Bit bietet nur geringe Sicherheit

## Schwachstelle #2: WEP-Vertraulichkeit ist unsicher

- Selbst mit gut verteilten und langen Schlüsseln ist WEP unsicher
- Grund ist die Wiederverwendung des Schlüsselstroms
  - Verschlüsselung wird mit jeder Nachricht neu synchronisiert, indem IV an  $K_{BSS}$  angehängt und PRNG neu initialisiert
  - zwei Klartexte  $M_1$  und  $M_2$  mit demselben IV  $IV_1$  verschlüsselt
  - $C_1 = P_1 \oplus RC4(IV_1, K_{BSS})$

- $C_2 = P_2 \oplus RC4(IV_1, K_{BSS})$
- $C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus RC4(IV_1, K_{BSS})) \oplus (P_2 \oplus RC4(IV_1, K_{BSS})) = P_1 \oplus P_2$
- Wenn Angreifer z.B.  $P_1$  und  $C_1$  kennt, kann er  $P_2$  aus  $C_2$  wiederherstellen, ohne Schlüssel  $K_{BSS}$  zu kennen

- In Praxis häufige Wiederverwendung des Schlüsselstroms, da viele Implementierungen die IV schlecht wählen
- Selbst bei optimaler Wahl, da die IV-Länge 24 Bit beträgt, wird eine stark ausgelastete Basisstation eines 11-Mbit/s-WLAN den verfügbaren Speicherplatz in einem halben Tag erschöpfen

## Schwachstelle #3: WEP-Datenintegrität ist unsicher

- CRC lineare Funktion und RC4 ebenfalls linear
- Nehme an, A sendet verschlüsselte Nachricht an B, die von Angreifer E abgefangen wird
- Angreifer E kann neuen Chiffretext  $C'$  konstruieren, der zu Nachricht  $M'$  mit gültige Prüfsumme  $CRC(M')$  entschlüsselt wird
- E wählt eine beliebige Nachricht  $\delta$  mit der gleichen Länge
- $C' = C \oplus (\delta, CRC(\delta))$
- $= RC4(IV, K_{BSS}) \oplus (M', CRC(M'))$
- Man beachte, dass  $E M'$  nicht kennt, da es  $M$  nicht kennt
- Dennoch führt ein „1“ an Position  $n$  in  $\delta$  zu einem umgedrehten Bit an Position  $n$  in  $M'$ , so dass E kontrollierte Änderungen an  $M$  vornehmen kann
- Datenherkunftsauthentifizierung / Datenintegrität von WEP ist unsicher

## Schwachstelle #4: WEP-Zugangskontrolle ist unsicher

- Integritätsfunktion wird ohne Schlüssel berechnet
- Angreifer, der Klartext-Chiffretext-Paar in Erfahrung bringt
- Da Angreifer  $M$  und  $C = RC4(IV, K_{BSS}) \oplus (M, CRC(M))$  kennt, kann er zur Erzeugung von  $C$  verwendeten Schlüsselstrom berechnen
- Wenn E später Nachricht  $M'$  senden will, kann er  $C' = RC4(IV, K_{BSS}) \oplus (M', CRC(M'))$  berechnen und Nachricht  $(IV, C')$  senden
- Da Wiederverwendung alter IV-Werte möglich ist, ohne beim Empfänger einen Alarm auszulösen, handelt es sich um eine gültige Nachricht
- Eine Anwendung für diesen Angriff ist unbefugte Nutzung von Netzwerkressourcen
- WEP Access Control kann mit bekanntem Klartext umgangen werden

## Schwachstelle #5: RC4-Schlüsselberechnung

- Anfang August 2001 wurde ein weiterer Angriff auf WEP entdeckt
- gemeinsamer Schlüssel kann in weniger als 15 Minuten wiederhergestellt werden, wenn  $\sim 4 - 6$  Millionen Pakete wiederhergestellt wurden
- Angriff mit verwandten Schlüsseln, der Verwendung von RC4 durch WEP ausnutzt
  - RC4 ist anfällig für die Ableitung von Bits eines Schlüssels, wenn
    - viele Nachrichten mit einem Schlüsselstrom verschlüsselt werden, der aus einem variablen Initialisierungsvektor und einem festen Schlüssel erzeugt wird, und
    - die Initialisierungsvektoren und der Klartext der ersten beiden Oktette für die verschlüsselten Nachrichten bekannt sind
  - Die IV für den Schlüsselstrom wird mit jedem Paket im Klartext übertragen
  - Die ersten beiden Oktette eines verschlüsselten Datenpaketes können erraten werden
- R. Rivest: RC4-basierten WEP- oder WEP2-Protokolle [...] als gebrochen betrachten

## Folgerungen zu IEEE 802.11 Unzulänglichkeiten

- Das ursprüngliche IEEE 802.11 bietet keine ausreichende Sicherheit
- Fehlende Schlüsselverwaltung macht die Nutzung der Sicherheitsmechanismen mühsam und führt dazu, dass die Schlüssel selten gewechselt werden oder sogar die Sicherheit ausgeschaltet ist
- Sowohl die Entity-Authentifizierung als auch die Verschlüsselung beruhen auf einem Schlüssel, der von allen Stationen eines Basisdienstes gemeinsam genutzt wird
- Unsicheres Protokoll zur Entitätsauthentifizierung
- Wiederverwendung des Schlüsselstroms ermöglicht Angriffe mit bekanntem Klartext
- Lineare Integritätsfunktion ermöglicht die Fälschung von ICVs
- Unverschlüsselte Integritätsfunktion ermöglicht die Umgehung der Zugangskontrolle durch Erstellung gültiger Nachrichten aus einem bekannten Klartext-Chiffretext-Paar
- Schwachstelle in der RC4-Schlüsselplanung ermöglicht die Kryptoanalyse von Schlüsseln
- Selbst mit IEEE 802.1X und individuellen Schlüsseln bleibt das Protokoll schwach
- Einige vorgeschlagene Gegenmaßnahmen
  - Platziere das IEEE 802.11 Netzwerk außerhalb der Internet Firewall
  - Vertraue keinem Host, der über IEEE 802.11 verbunden ist
  - Verwende zusätzlich andere Sicherheitsprotokolle, z.B. PPTP, L2TP, IPSec, SSH, ...

## Sicherheit in öffentlichen WLAN-Hotspots

Welche Sicherheit in öffentlichem WLAN-Hotspot zu erwarten?

- bei den meisten Hotspots: Leider fast keine
- Der Hotspot-Betreiber prüft Ihre Authentizität bei der Anmeldung
- Nur authentifizierte Clients erhalten den Dienst, da die Paketfilterung den Zugriff auf die Anmeldeseite nur bei erfolgreicher Authentifizierung zulässt
- Nach Überprüfung der Anmeldeauthentifizierung: keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen
- Kein Schutz für Ihre Benutzerdaten
  - Alles kann abgefangen und manipuliert werden
  - können eigene Maßnahmen ergreifen aber Konfiguration ist oft mühsam oder wird nicht unterstützt
- Sitzung kann durch Verwendung der MAC- und IP-Adressen gestohlen werden
- bessere WLAN-Sicherheit dringend erforderlich

## WLAN Security: IEEE 802.11i und WPA

- TG1 definiert zwei Klassen von Sicherheitsalgorithmen für 802.11
  - Pre-RSN Sicherheitsnetzwerk (→ WEP)
  - Robustes Sicherheitsnetzwerk (RSN)
- RSN-Sicherheit besteht aus zwei grundlegenden Teilsystemen
  - Mechanismen zum Schutz der Daten
  - TKIP** schnelles Re-Keying, um WEP für ein Minimum an Datenschutz zu verbessern (WPA)
  - AES-Verschlüsselung** robuster Datenschutz für lange Zeit (WPA2)
- Verwaltung von Sicherheitsvereinbarungen
- Unternehmensmodus** basierend auf 802.1X
- Persönlicher Modus** basierend auf Pre-Shared Keys

## WPA-Schlüsselverwaltung

- paarweise Schlüssel zwischen STA und BS, zusätzliche Gruppenschlüssel für Multi- und Broadcast-Pakete sowie Station-to-Station-Link (STSL)-Schlüssel
  - Das erste Geheimnis: der 256 Bit Pairwise Master Key (PMK)
    - Unternehmensmodus** Verwendet 802.1X-Authentifizierung und installiert einen neuen Schlüssel, der BS und Client bekannt ist
    - Persönlicher Modus** Verwendet einen Pre-Shared Key (PSK), der BS und vielen STAs bekannt ist
      - Explizit durch 64 zufällige Hex-Zeichen oder implizit durch ein Passwort gegeben
      - Wenn Passwort:  $PMK = PBKDF2(\text{Passwort}, \text{SSID}, 4096, 256)$
      - Wobei PBKDF2 die passwortbasierte Schlüsselableitungsfunktion 2 mit einer Salz-SSID und einer Ausgangslänge von 256 Bit ist
      - impliziert  $2 * 4096$  Berechnungen von HMAC-SHA1, um Brute-Force zu verlangsamen
  - PMK ist ein Vertrauensanker für die Authentifizierung per EAPOL (EAP over LAN) Handshake, wird aber nie direkt verwendet
  - Für aktuelle kryptographische Protokolle wird kurzzeitiger 512 Bit Pairwise Transient Key (PTK) generiert
    - $PTK = PRF(PMK, \text{„Paarweise Schlüsselerweiterung“}, \min(Addr_{BS}, Addr_{STA}) || \max(Addr_{BS}, Addr_{STA}) || \min(r_{BS}, r_{STA}) || \max(r_{BS}, r_{STA}))$
    - Dabei ist  $PRF(K, A, B)$  die verkettete Ausgabe von  $HMAC - SHA1(K, A || '0' || B || i)$  über laufenden Index i
  - Der PTK wird aufgeteilt in

**EAPOL-Schlüssel-Bestätigungsschlüssel** KCK, erste 128

- zum Schutz der Integrität von EAPOL-Nachrichten
  - Durch HMAC-MD5, HMAC-SHA1-128, AES-128-CMAC

**Key Encryption Key** KEK, zweite 128 Bits

  - zur Verschlüsselung neuer Schlüssel in EAPOL-Nachrichten
  - Mit RC4, AES im Key Wrap Mode

MIT RCE, RLS IN Key Wrap Mode

- Carl Hey (III) zum Senat des Barten

- EAPOL (EAP over LAN) 4-Wege-Handshake wird verwendet, um Überprüfung der gegenseitigen Kenntnis des PMK zu initiieren durch BS, um Schlüssel zu installieren (gruppenweise und paarweise)
  - Vereinfachter Handshake funktioniert wie folgt
    1.  $BS \rightarrow STA : (1, r_{BS}, PMKID, \text{install new PTK})$
    2.  $STABS : (2, r_{STA}, MAC_{CK})$
    3.  $BSSTA : (3, r_{BS}, MAC_{CK}, TK_{KEK})$
    4.  $STABS : (4, r_{STA}, MAC_{CK})$
  - Wobei PMKID den PMK identifiziert: obere 128 Bit von  $HMAC - SHA$  von  $256(PMK, [PMKName] || Addr_{BS} || Addr_{STA})$

## Zwischenlösung: Temporal Key Integrity Protokoll

- Schnelle Lösung für das bestehende WEP-Problem, betreibt WEP als Unterkomponente
  - Kann in Software implementiert werden, nutzt vorhandene WEP-Hardware wieder
  - Anforderungen an vorhandene AP-Hardware
    - 33 oder 25 MHz ARM7 oder i486, die bereits vor TKIP mit 90% CPU-Auslastung laufen
    - Nur als Software/Firmware-Upgrade gedacht
    - Keine unangemessene Beeinträchtigung der Leistung

- Wichtigste Konzepte
    - Nachrichtenintegritätscode (MIC)
    - Gegenmaßnahmen im Falle von MIC-Fehlern
    - Sequenzzähler
    - Dynamische Schlüsselverwaltung (Re-Keying)
    - Schlüsselmischung
  - TKIP erfüllt Kriterien für guten Standard

message Integrity Code Funktion (Michael)

  - Schützt vor Fälschungen:
  - Muss billig sein: CPU-Budget 5 Anweisungen/Byte
  - Leider schwach: ein  $2^{29}$  Nachrichtenangriff existiert
  - über MSDUs berechnet, während WEP über MPDUs läuft
  - Verwendet zwei 64-Bit-Schlüssel, einen in jeder Verbindungsrichtung
  - Erfordert Gegenmaßnahmen
    - ReKey on active attack (nur wenige Fehlalarme, da CRC zuerst geprüft wird)
    - Ratenbegrenzung auf eine Neuverschlüsselung pro Minute

## Wiederholungsschutz und RC4-Schlüsselplanung

- Replay-Schutz
    - Zurücksetzen der Paket-Sequenz # auf 0 bei Wiederholung
    - Erhöhen der Sequenz # um 1 bei jedem Paket
    - Verwerfen aller Pakete, die außerhalb der Sequenz empfangen werden
  - Umgehe Schwächen der WEP-Verschlüsselung
    - Erstelle besseren paketweisen Verschlüsselungsschlüssel, indem Angriffe mit schwachen Schlüsseln verhindert und WEP IV und paketweisen Schlüssel dekorreliert werden
    - muss auf vorhandener Hardware effizient sein

## Lösung: AES-basierter WLAN-Schutz

- Zählermodus mit CBC-MAC (CCMP)
  - Obligatorisch zu implementieren: langfristige Lösung
  - völlig neues Protokoll mit wenigen Zugeständnissen an WEP
  - Bietet: Datenvertraulichkeit, Authentifizierung der Datenherkunft, Schutz vor Wiederholungen
  - Basiert auf AES in Counter Mode Encryption mit CBC-MAC (CCM)
    - Verwendung von CBC-MAC zur Berechnung einer MIC für den Klartext-Header, die Länge des Klartext-Headers und die Nutzdaten
    - Verwende den CTR-Modus, um die Payload mit den Zählerwerten 1, 2, 3, ... zu verschlüsseln
    - Verwende den CTR-Modus, um die MIC mit dem Zählerwert 0 zu verschlüsseln
  - AES-Overhead erfordert neue AP-Hardware
  - AES-Overhead erfordert möglicherweise neue STA-Hardware für Handheld-Geräte, aber theoretisch nicht für PCs

	WEP	TKIP	CCMP
Cipher	RC4	RC4	AES
Key Size	40 or 104 bits	104 bits	128 bits encrypt, bit auth.
Key Life	24-bit IV, wrap	48-bit IV	48-bit IV
Packet Key	Concat.	Mixing Fnc.	Not Needed
Integrity			
Data	CRC-32	Michael	CCM
Header	None	Michael	CCM
Replay	None	Use IV	Use IV
Key Mgmt.	None	EAP-based	EAP-based

Sicherheit von GSM- und UMTS-Netzen


- GSM-Normen: Globales System für mobile Kommunikation
  - Gesamteuropäische Norm (ETSI)
  - Gleichzeitige Einführung wesentlicher Dienste in drei Phasen durch europäischen Telekommunikationsverwaltungen → nahtloses Roaming innerhalb Europas möglich
  - Heute nutzen viele Anbieter in der ganzen Welt GSM

## Merkma

- Echte mobile, drahtlose Kommunikation mit Unterstützung für Sprache und Daten
  - Weltweite Konnektivität und internationale Mobilität mit eindeutigen Adressen
  - Sicherheitsfunktionen
    - Vertraulichkeit auf der Luftschnittstelle
    - Zugangskontrolle und Benutzerauthentifizierung

GSM bietet die folgenden Sicherheitsfunktionen:

- Vertraulichkeit der Identität des Teilnehmers
    - Schutz vor Eindringling, der versucht zu identifizieren, welcher Teilnehmer eine bestimmte Ressource auf dem Funkpfad benutzt, indem er den Signalisierungsaustausch auf dem Funkpfad abhört
    - Vertraulichkeit für Signalisierungs- und Benutzerdaten
    - Schutz gegen die Rückverfolgung des Standorts eines Teilnehmers
  - Authentifizierung der Identität des Teilnehmers: Schutz des Netzes vor unbefugter Nutzung
  - Vertraulichkeit des Signalisierungsinformations-Elements: Geheimhaltung von Signalisierungsdaten auf der Funkstrecke
  - Vertraulichkeit der Benutzerdaten: Geheimhaltung von Nutzdaten auf der Funkstrecke
  - Es werden jedoch nur Lauschangriffe auf die Funkverbindung zwischen dem Mobiltelefon und den Basisstationen berücksichtigt!

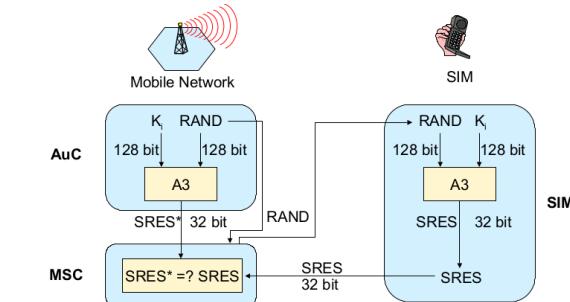

## Der grundlegende (anfängliche) Authentifizierungsdialo

1.  $MS \rightarrow VLR : (IMSI_{MS})$
  2.  $VLR \rightarrow AuC : (IMSI_{MS})$
  3.  $AuC \rightarrow VLR : (IMSI_{MS}, KBSC, MS, R_{AUC}, SRES_{AUC})$
  4.  $VLR \rightarrow MS : (R_{AUC:1})$
  5.  $MS \rightarrow VLR : (SRES_{AUC:1})$
  6.  $VLR \rightarrow MS : (LAI_1, TMSI_{MS:1})$

## - Bemerkungen

- $SRES_{AUC} = A3(K_{AUC, MS}, R_{AUC})$ ; A3 ist ein Algorithmus
  - $K_{BSC, MS} = A8(K_{AUC, MS}, R_{AUC})$ ; A8 ist ein Algorithmus
  - $R_{AUC}, SRES_{AUC}$  sind Arrays mit mehreren Werten

Dialog zur Wiederauthentifizierung mit demselben VI

- ### 1. $MS \Rightarrow VLR : (LAI_1, TMSI_{MS:n})$

2.  $VLR \rightarrow MS : (R_{AUC:i})$
3.  $MS \rightarrow VLR : (SRES_{AUC:i})$
4.  $VLR \rightarrow MS : (LAI_1, TMSI_{MS:n+1})$

## Bemerkungen

- Die Standortbereichskennung  $LAI_1$  ermöglicht die Erkennung eines MS „coming in“ aus einem anderen Bereich
- Nach erfolgreicher Authentifizierung wird eine neue temporäre mobile Teilnehmeridentität  $TMSI_{MS:n+1}$  zugewiesen

## Re-Authentifizierungsdialog mit Übergabe an das neue $VLR_2$

1.  $MS \rightarrow VLR_2 : (LAI_1, TMSI_{MS:n})$
2.  $VLR_2 \rightarrow VLR_1 : (LAI_1, TMSI_{MS:n})$
3.  $VLR_1 \rightarrow VLR_2 :$   
 $(TMSI_{MS:n}, IMSI_{MS}, K_{BSC,MS}, RAUC, SRES_{AUC})$
4.  $VLR_2 \rightarrow MS : (R_{AUC:i})$
5.  $MS \rightarrow VLR_2 : (SRES_{AUC:i})$
6.  $VLR_2 \rightarrow MS : (LAI_2, TMSI_{MS:n+1})$

## Bemerkungen

- Nur unbunutzte  $R_{AUC}, \dots$  werden an  $VLR_2$  übertragen
- Dieses Schema kann nicht verwendet werden, und es ist ein Anfangsdialog erforderlich:
  - Wenn  $TMSI_{MS:n}$  bei  $VLR_1$  nicht verfügbar ist, oder
  - wenn  $VLR_2$  nicht in der Lage ist,  $VLR_1$  zu kontaktieren
- Wenn  $VLR_1$  und  $VLR_2$  zu verschiedenen Netzbetreibern gehören, kann der Handover nicht durchgeführt werden und die Verbindung wird unterbrochen
- Nur das Mobiltelefon authentifiziert sich gegenüber dem Netz
- Die Authentifizierung basiert auf einem Challenge-Response-Verfahren
  - Das AuC im Heimatnetz erzeugt Challenge-Response-Paare
  - Der MSC/VLR im besuchten Netz prüft diese
  - Challenge-Response-Vektoren werden ungeschützt im Signalisierungsnetz übertragen
- Die permanente Identifikation des Mobiltelefons (IMSI) wird nur dann über die Funkverbindung gesendet, wenn dies unvermeidlich
  - Dies ermöglicht einen teilweisen Schutz des Standorts
  - Da IMSI manchmal im Klartext gesendet, dennoch möglich den Standort einiger Einheiten zu erfahren
  - Ein Angreifer könnte sich als Basisstation ausgeben und die Handys ausdrücklich auffordern, ihre IMSI zu senden
- Grundsätzlich besteht Vertrauen zwischen allen Betreibern

## General Packet Radio Service (GPRS)


- GPRS (General Packet Radio Service)
  - Datenübertragung in GSM-Netzen auf der Basis von Paketvermittlung
  - Nutzung freier Slots der Funkkanäle nur bei sendebereiten Datenpaketen
- GPRS-Netzelemente
  - **GGSN** (Gateway GPRS Support Node) Interworking-Einheit zwischen GPRS und PDN
  - **SGSN** (Serving GPRS Support Node) Unterstützt die MS
  - **GR** (GPRS Register) Verwaltet Benutzeradressen
- SNDCP: Subnetwork Dependent Convergence Protocol
- GTP: GPRS Tunnelling Protocol

## GPRS-Sicherheit

- Sicherheitsziele

- Schutz vor unbefugter Nutzung des GPRS-Dienstes (Authentifizierung)
- Gewährleistung der Vertraulichkeit der Benutzeridentität (temporäre Identifizierung und Verschlüsselung)
- Gewährleistung der Vertraulichkeit von Benutzerdaten (Verschlüsselung)
- Die Authentifizierung ist grundsätzlich identisch mit der GSM-Authentifizierung
  - SGSN ist die Peer-Entität
  - Zwei separate temporäre Identitäten werden für GSM/GPRS verwendet
  - Nach erfolgreicher Authentifizierung wird die Verschlüsselung eingeschaltet
- Die Vertraulichkeit der Benutzeridentität ist ähnlich wie bei GSM
  - Die meiste Zeit wird nur die Paket-TMSI (P-TMSI) über die Luft gesendet
  - Optional können P-TMSI „Signaturen“ zwischen MS und SGSN verwendet werden, um die Re-Authentifizierung zu beschleunigen
- Die Vertraulichkeit der Benutzerdaten wird zwischen MS und SGSN realisiert
  - Unterschied zu GSM, wo nur zwischen MS und BTS verschlüsselt wird
  - Die Verschlüsselung wird in der LLC-Protokollschicht realisiert
- GPRS unterstützt ein „optimiertes Handover“ einschließlich Re-Authentifizierung

## UMTS Sicherheits Architektur



1. Netzzugangssicherheit: Schutz vor Angriffen auf die Funkchnittstelle
2. Sicherheit der Netzdomäne: Schutz vor Angriffen auf das drahtgebundene Netz
3. Sicherheit der Benutzerdomäne: sicherer Zugang zu den Mobilstationen
4. Sicherheit der Anwendungsdomäne: sicherer Nachrichtenaustausch für Anwendungen
5. Sichtbarkeit und Konfigurierbarkeit der Sicherheit: Information des Benutzers über den sicheren Betrieb


## Aktueller Stand der UMTS-Sicherheitsarchitektur

- Sicherheit beim Netzzugang: Derzeit der am weitesten entwickelte Teil der UMTS-Sicherheit
- Netzbereichssicherheit: Dieser Teil ist größtenteils noch ausbaufähig
- Sicherheit der Benutzerdomäne
  - Verlangt grundsätzlich, dass sich der Benutzer gegenüber seinem User Services Identity Module (USIM) authentifiziert
  - Optional kann ein Terminal die Authentifizierung des USIM verlangen
- Anwendungsbereichssicherheit
  - Definiert ein Sicherheitsprotokoll, das zwischen den auf dem Endgerät/USIM laufenden Anwendungen und einem System im Netz verwendet wird
  - Liegt etwas außerhalb des Bereichs der Mobilfunk Sicherheit
- Sichtbarkeit und Konfigurierbarkeit der Sicherheit: Definiert Anforderungen, damit der Benutzer die Kontrolle über die Sicherheitsmerkmale hat
- Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Netzzugangssicherheit

## UMTS-Netzzugangssicherheitsdienste

- Vertraulichkeit der Benutzeridentität/Standort
  - permanente Benutzeridentität (IMSI) eines Benutzers, dem ein Dienst bereitgestellt wird, auf der Funkzugangsverbindung nicht abgehört werden kann
  - Anwesenheit oder die Ankunft eines Benutzers in einem bestimmten Gebiet nicht durch Abhören der Funkzugangsverbindung ermittelt werden kann
  - Unverfolgbarkeit: Eindringling kann durch Abhören der Funkzugangsverbindung nicht ableiten, ob verschiedene Dienste an denselben Benutzer geliefert werden
- Authentifizierung der Entität
  - Benutzerauthentifizierung: das dienende Netz bestätigt Identität des Benutzers
  - Netzauthentifizierung: Benutzer bestätigt, dass er mit einem dienenden Netz verbunden ist, das von dem HE des Benutzers autorisiert ist
- Vertraulichkeit
  - Vereinbarung über den Chiffrieralgorithmus: die Eigenschaft, dass der MS und der SN den Algorithmus, den sie später verwenden sollen, sicher aushandeln können
  - Chiffriertschlüssel-Vereinbarung: die Eigenschaft, dass der MS und der SN sich auf einen Chiffriertschlüssel einigen, den sie später verwenden können
  - Vertraulichkeit der Nutzdaten: die Eigenschaft, dass Nutzdaten an der Funkzugangsschnittstelle nicht abgehört werden können
  - Vertraulichkeit der Signalisierungsdaten: die Eigenschaft, dass Signalisierungsdaten auf der Funkzugangsschnittstelle nicht abgehört werden können
- Integrität der Daten
  - Vereinbarung eines Integritätsalgorithmus
  - Integritätsschlüssel-Vereinbarung
  - Datenintegrität und Ursprungsauthentifizierung von Signalisierungsdaten: die Eigenschaft, dass die empfangende Einheit in der Lage ist, zu überprüfen, dass Signalisierungsdaten seit dem Versand durch die sendende Einheit nicht auf unautorisierte Weise verändert wurden und dass der Datenumprung der empfangenen Signalisierungsdaten tatsächlich der behauptete ist

## UMTS-Authentifizierungsmechanismus

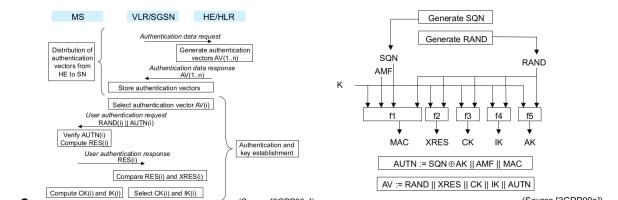

- Der HE/AuC beginnt mit der Erzeugung einer neuen Sequenznummer SQN und einer unvorhersehbaren Herausforderung RAND
- Für jeden Benutzer führt die HE/AuC einen Zähler  $SQN_{HE}$  aus
- Ein Authentifizierungs- und Schlüsselverwaltungsfeld AMF ist im Authentifizierungs-Token jedes Authentifizierungsvektors enthalten.
- Anschließend werden die folgenden Werte berechnet
  - ein Nachrichtenauthentifizierungscode  $MAC = f1_K(SQN||RAND||AMF)$ , wobei  $f1$  eine Nachrichtenauthentifizierungsfunktion ist

- \* eine erwartete Antwort  $XRES = f2_K(RAND)$ , wobei  $f2$  eine (möglicherweise verkürzte) Nachrichtenauthentifizierungsfunktion ist
- \* ein Chiffrierschlüssel  $CK = f3_K(RAND)$ , wobei  $f3$  eine Schlüsselerzeugungsfunktion ist
- \* ein Integritätsschlüssel  $IK = f4_K(RAND)$ , wobei  $f4$  eine Schlüsselerzeugungsfunktion ist
- \* ein Anonymitätsschlüssel  $AK = f5_K(RAND)$ , wobei  $f5$  eine Schlüsselerzeugungsfunktion ist
- Schließlich wird das Authentifizierungstoken  $AUTN = SQN \oplus AK \parallel AMF \parallel MAC$  konstruiert
- Nach Erhalt von RAND und AUTN berechnet das USIM  $AK = f5_K(RAND)$
- ruft die Sequenznummer  $SQN = (SQN \oplus AK) \oplus AK$  ab
- errechnet  $XMAC = f1_K(SQN \parallel RAND \parallel AMF)$  und vergleicht dies mit MAC, das in AUTN enthalten ist
- Wenn sie unterschiedlich sind, sendet der Benutzer die Ablehnung der Benutzerauthentifizierung mit Angabe der Ursache an den VLR/SGSN zurück, und der Benutzer bricht das Verfahren ab
- Wenn die MAC korrekt ist, prüft das USIM, ob die empfangene Sequenznummer SQN im richtigen Bereich liegt
  - \* Liegt die Sequenznummer nicht im korrekten Bereich, sendet das USIM einen Synchronisationsfehler an den VLR/SGSN zurück, einschließlich eines entsprechenden Parameters, und bricht das Verfahren

- ab
  - Wenn die Sequenznummer im korrekten Bereich liegt, berechnet das USIM
    - \* die Authentifizierungsantwort  $RES = f2_K(RAND)$
    - \* den Chiffrierschlüssel  $CK = f3_K(RAND)$  und den Integritätsschlüssel  $IK = f4_K(RAND)$

### Sicherheit in UMTS Release'99

- Die Sicherheit von UMTS Release '99 ist der von GSM sehr ähnlich
- Heimat-AUC generiert Challenge-Response-Vektoren
- Challenge-Response-Vektoren werden ungeschützt über das Signalingernetz an ein besuchtes Netz übertragen, das die Authentizität eines Handys überprüfen muss
- Netz authentifiziert sich auch gegenüber Mobiltelefon
- Die IMSI, die einen Benutzer eindeutig identifiziert
  - wird immer noch dem besuchten Netz offenbart
  - kann immer noch von einem Angreifer, der sich als Basisstation ausgibt, abgefragt werden, da es in diesem Fall keine Netzauthentifizierung gibt
- Sicherheitsmodell setzt Vertrauen zwischen allen Netzbetreibern voraus
- Vertraulichkeit nur auf der Funkstrecke gegeben
- UMTS Release'99 genauso sicher wie unsicheres Festnetz

### Sicherheit in LTE-Netzen

- Weiterentwicklung von UMTS, viele Sicherheitskonzepte gleich geblieben

- Das Protokoll zur Authentifizierung und Schlüsselvereinbarung (AKA) ist im Wesentlichen dasselbe wie bei UMTS.
- Allerdings wird ein Master Key KASME abgeleitet, der dann zur Ableitung von Integritäts- und Verschlüsselungsschlüsseln verwendet wird

- Bemerkenswerte Unterschiede

- GSM-SIMs dürfen nicht mehr auf das Netz zugreifen
- KASUMI wird nicht mehr verwendet, stattdessen SNOW, AES oder ZUC
- Das zugehörige Festnetz (Evolved Packet Core genannt) ist vollständig paketvermittelt und normalerweise durch IPsec und IKEv2 geschützt
- Heim-eNBs

- Allerdings oft neue Namen für sehr ähnliche Dinge

- Anstelle der TMSI wird eine Globally Unique Temporary Identity (GUTI) verwendet, die aus Folgendem besteht aus einer PLMN-ID, MMEI und einer M-TMSI
- Damit werden das Public Land Mobile Network (PLMN), die Mobility Management Entity (MME), vergleichbar mit der MSC in GSM/UMTS, und das mobile Gerät (M-TMSI) identifiziert